


Serrature ad applicare

Surface mount locks

Serrures en applique



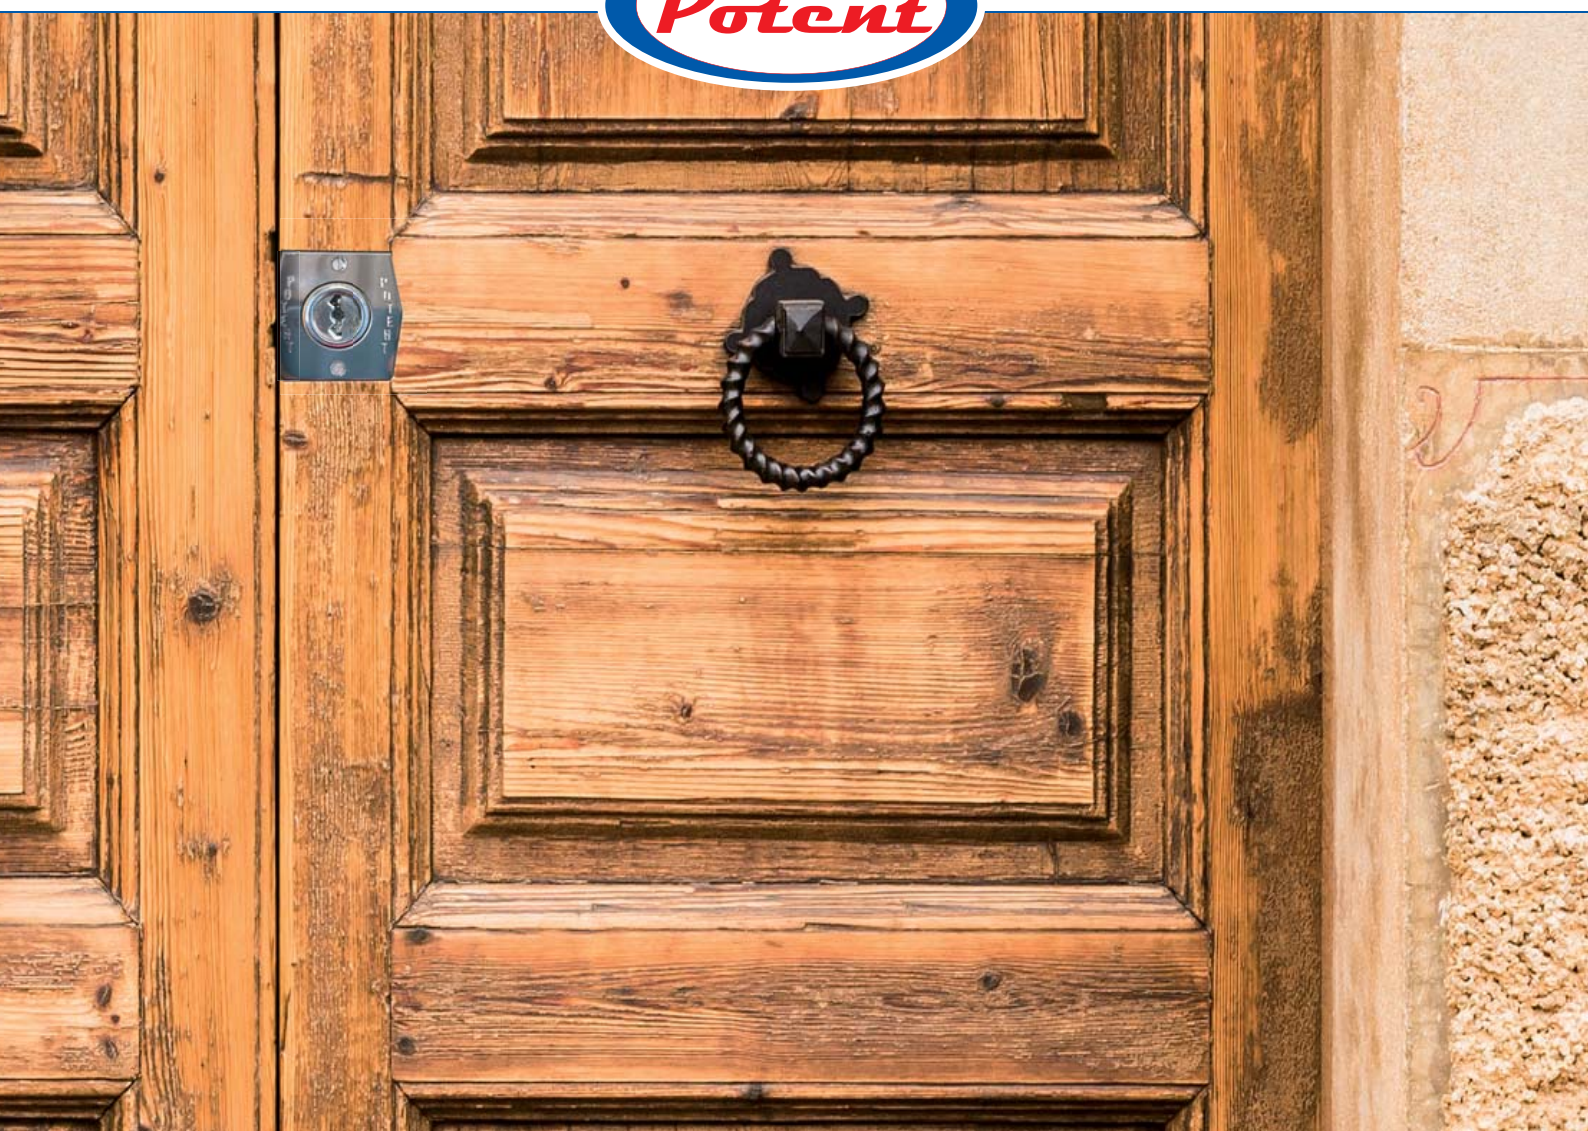

MANO DI APERTURA PORTA

Door opening hand

Main d'ouverture de porte



SCROCCO STANDARD - STANDARD LATCH - DEMI-TOUR STANDARD



SCROCCO ROVESCIATO - REVERSED LATCH - DEMI-TOUR INVERSÉ



Illustrazioni esemplificative con i diversi sistemi di applicazione delle serrature

Illustrative drawing with the different lock application systems

Illustrations explicatives avec les différents systèmes d'application des serrures






SERIE 415

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

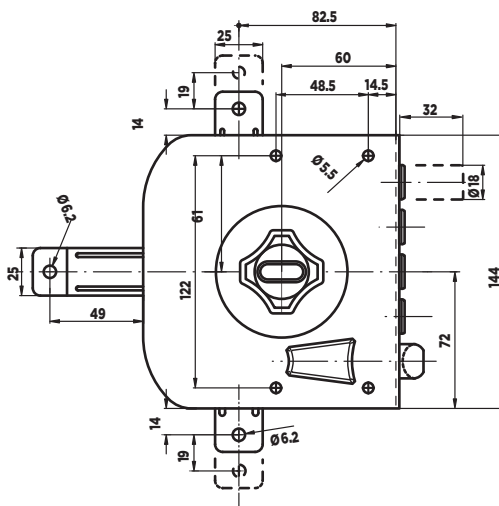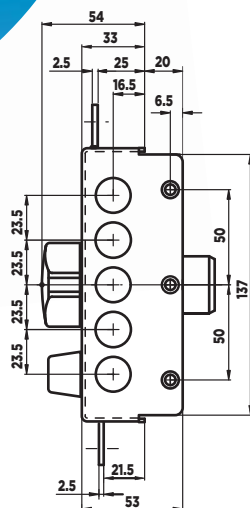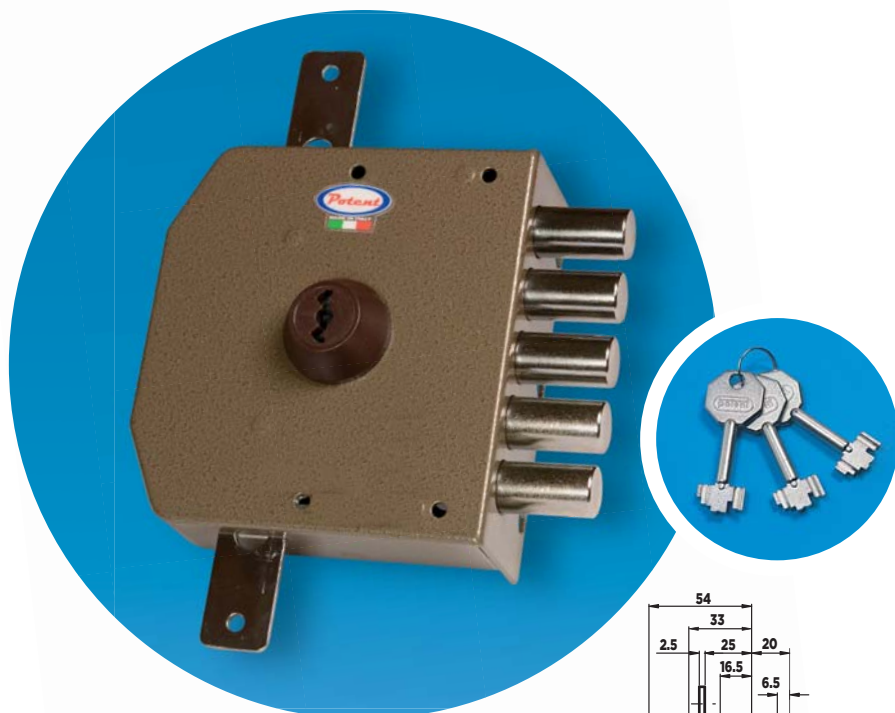

- Serrature a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali antiscasso
- Con o senza mezzo giro (rovesciato a richiesta)
- 1-3-5 punti di chiusura
- Fornite con 3 chiavi cromate, mostrine entrata chiave cromo lucido, aste e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Disponibile ferrogliera alta
- Disponibile ferrogliera elettrica
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
- Adatta per porte in legno / ferro

- Pump cylinder locks (cylinder standard length 50 mm, 60-80 mm on demand)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- With or without latch (reversed on demand)
- 1-3-5 locking points
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shields chrome plated, bars and fittings
- Inside keyhole or knob
- High striker plate available
- Electric striker plate available
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
- Suitable for wooden / iron doors

- Serrures à cylindre à pompe, (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
- Avec ou sans demi-tour (inversé sur demande)
- 1-3-5 points de fermeture
- Fournies avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées, barres et accessoires de montage
- Passage intérieur à clé ou bouton
- Gâche haute sur demande
- Gâche électrique sur demande
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
- Convient aux portes en bois/fer







SERIE 415

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

	Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
	415/S	415/D	1	-	POMOLO KNOB BOUTON	2,350
	420/S	420/D	1	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,350
	435/S	435/D	1	V	POMOLO KNOB BOUTON	2,350
	440/S	440/D	1	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,350
	495/S	495/D	3	-	POMOLO KNOB BOUTON	2,500+1,450
	500/S	500/D	3	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,500+1,450
	515/S	515/D	3	V	POMOLO KNOB BOUTON	2,500+1,450
	520/S	520/D	3	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,500+1,450









SERIE 415


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
581/S	581/D	5	-	POMOLO KNOB BOUTON	3,050+3,150
583/S	583/D	5	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	3,050+3,150
582/S	582/D	5	V	POMOLO KNOB BOUTON	3,050+3,150
584/S	584/D	5	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	3,050+3,150





SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature a cilindro a chiave reversibile (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60 a richiesta)
Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
40.000 combinazioni
Con o senza mezzo giro (rovesciato a richiesta)
1-3-5 punti di chiusura
Fornite con 3 chiavi cromate, mostrine entrata chiave cromo lucido, aste e accessori di montaggio
Interno passaggio chiave o pomolo
Disponibile ferrogliera alta
Disponibile ferrogliera elettrica
Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
Adatta per porte in legno / ferro


Pump cylinder locks (cylinder standard length 50 mm, 60 mm on demand)
Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
40.000 combination codes
With or without latch (reversed on demand)
1-3-5 locking points
Supplied with 3 chromed keys, keyhole shields chrome plated, bars and fittings
Inside keyhole or knob
High striker plate available
Electric striker plate available
Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
Suitable for wooden / iron doors



Il prodotto è stato realizzato per venire incontro ai cambiamenti di un mercato in continua evoluzione.
La chiave è reversibile a duplicazione libera.

Cilindro interno con 6 perni di combinazione. Oltre 40.000 combinazioni disponibili.
Dotazione standard 3 chiavi
Possibilità di avere il prodotto con 5 chiavi ed eventualmente con chiave da cantiere.
Il cilindro come ricambio sarà adattabile alle serrature già distribuite serie 415, 1700, 300, spranghe ecc..
Piastrina corazzata antitrapano sul frontale cilindro.
Boccola in acciaio cromato con sistema di rotazione antistrappo.
Chiavi riproducibili grazie al codice stampato.
Le principali duplicatrici elettroniche sul mercato sono già dotate del programma dedicato.

This product was created to keep up with a market that is constantly evolving.
The key is reversible and duplication-free
Cylinder with 6 combination pins.
Over 40.000 combinations available.
Standard equipment with 3 keys.
Available on demand with 5 keys and possibility yard/construction key.
The cylinder is interchangeable with all ready distributed series 415, 1700, 300, Bar lock etc.
Drill-proof shield on frontal cylinder.
Reproducible keys thanks to printed-on code. Main electronical key duplication machines are already equipped with dedicated program.
Hotel function cylinder. This cylinder is able to retrieve the turn of the key in case of incomplete inside knob rotation.
Internal side door of locks available with knob or key
In case of replacements of the single cylinder, an adapter will be supplied for the key entry of pump lock profile.

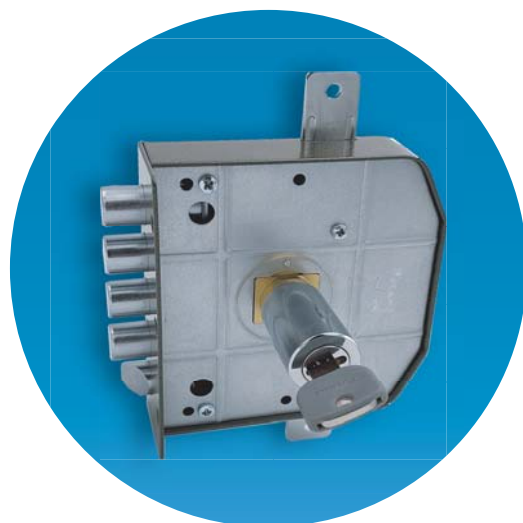










SERIE BC415

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
		1	-	POMOLO KNOB BOUTON	2,350
		1	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,350
		1	V	POMOLO KNOB BOUTON	2,350
		1	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,350
		3	-	POMOLO KNOB BOUTON	2,500+1,450
		3	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,500+1,450

Cilindro Frizionato. Il cilindro è in grado di poter recuperare la mandata nel caso in cui dall'interno non sia stata effettuata la rotazione completa del pomello. Le serrature sono realizzate con il lato interno con il pomello o ingresso chiave.

Emergency function Cylinder. The cylinder is able to recover the rotation if the knob has not been completely rotated from the inside. The locks are made with the internal side with the knob or key entry.

Fonction d'urgence. Le cylindre est capable de récupérer la rotation si le bouton n'a pas été complètement tourné de l'intérieur. Les serrures sont réalisées avec le côté intérieur avec le bouton ou l'entrée à clé.

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives

Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible



Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm

Perfettamente intercambiabile con le
produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.









SERIE BC415

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
		3	V	POMOLO KNOB BOUTON	2,500+1,450
		3	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	2,500+1,450
		5	-	POMOLO KNOB BOUTON	3,050+3,150
		5	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	3,050+3,150
		5	V	POMOLO KNOB BOUTON	3,050+3,150
		5	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	3,050+3,150

Cilindro Frizionato. Il cilindro è in grado di poter recuperare la mandata nel caso in cui dall'interno non sia stata effettuata la rotazione completa del pomello. Le serrature sono realizzate con il lato interno con il pomello o ingresso chiave.

Emergency function Cylinder. The cylinder is able to recover the rotation if the knob has not been completely rotated from the inside. The locks are made with the internal side with the knob or key entry.

Fonction d'urgence. Le cylindre est capable de récupérer la rotation si le bouton n'a pas été complètement tourné de l'intérieur. Les serrures sont réalisées avec le côté intérieur avec le bouton ou l'entrée à clé.

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives

Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible



Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage




Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm

Perfettamente intercambiabile con le
produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.





Serrures de sécurité en applique (cylindre à profile Européen)

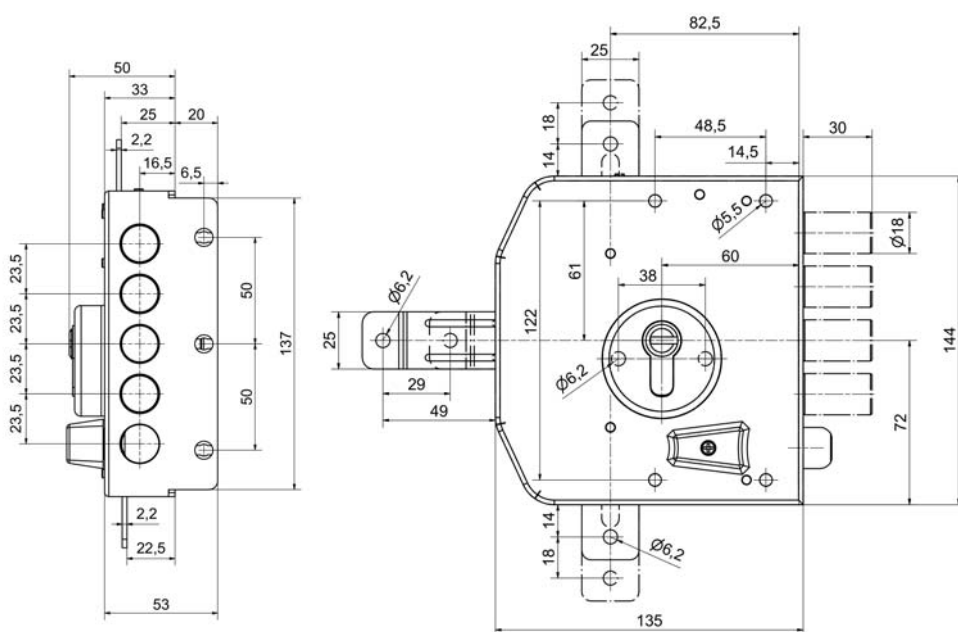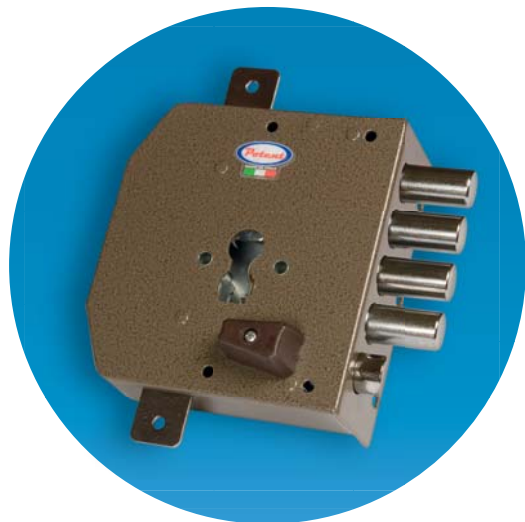

- Serrures en applique avec cylindre à profile Européen
- Système à 2 tours, animé par le cylindre avec contrôle aux doubles canaux opposés
- Le système de fixation du cylindre Européen est réalisé par un support spécial avec 2 boîtes d'essieu avec entraxe 38mm
- La serrure est réalisée avec un système de control anti-extraction et rupture du cylindre et bloc irréversible de l'ouverture
 - 1-3-5 points de fermeture
 - Gâche électrique sur demande
- Finition martelée avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
- Adapte pour portes en bois et fer







SERIE 415CE

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)

Surface mount security locks
(European profile cylinder)


Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)

	Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
	415CE/S	415CE/D	1	-	2,250
	435CE/S	435CE/D	1	V	2,250
	495CE/S	435CE/D	3	-	2,400+1,450
	515CE/S	515CE/D	3	V	2,400+1,450
	581CE/S	581CE/D	5	-	2,950+3,150
	582CE/S	582CE/D	5	V	2,950+3,150



Surface mount security locks (double bitted)

Serrures de sécurité en applique (double panneton)

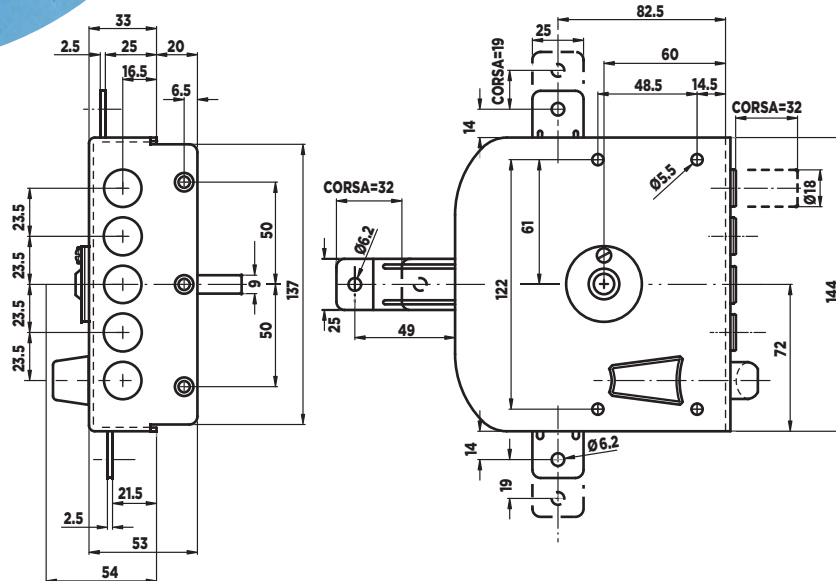

- 4-turn double bitted locks
- 6 single spring-recover combination levers for 50,000 combination codes
- With or without latch (returned latch on demand)
- 1-3-5 locking points
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shields bronzed, bars and fittings
- Available with telescopic keys
- High and electric striker plate available
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
- Suitable for wooden / iron doors

- 113




SERIE 900


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (DOPPIA MAPPA)

Surface mount security locks
(double bitted)

Serrures de sécurité en applique
(double panneton)

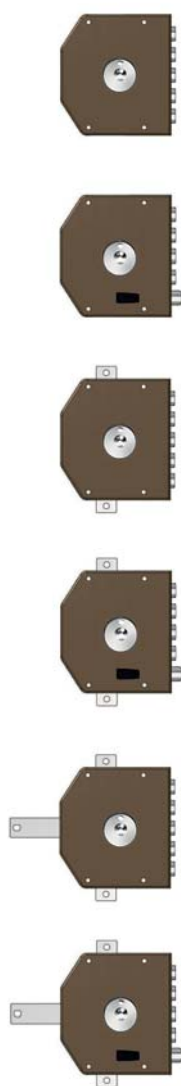


Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
900/S	900/D	1	-	2,350
910/S	910/D	1	V	2,350
920/S	920/D	3	-	2,400 + 1,450
930/S	930/D	3	V	2,400 + 1,450
940/S	940/D	5	-	3,000+3,150
950/S	950/D	5	V	3,000+3,150

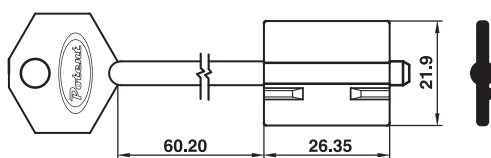



Serrures de sécurité en applique (avec cylindre à pompe)

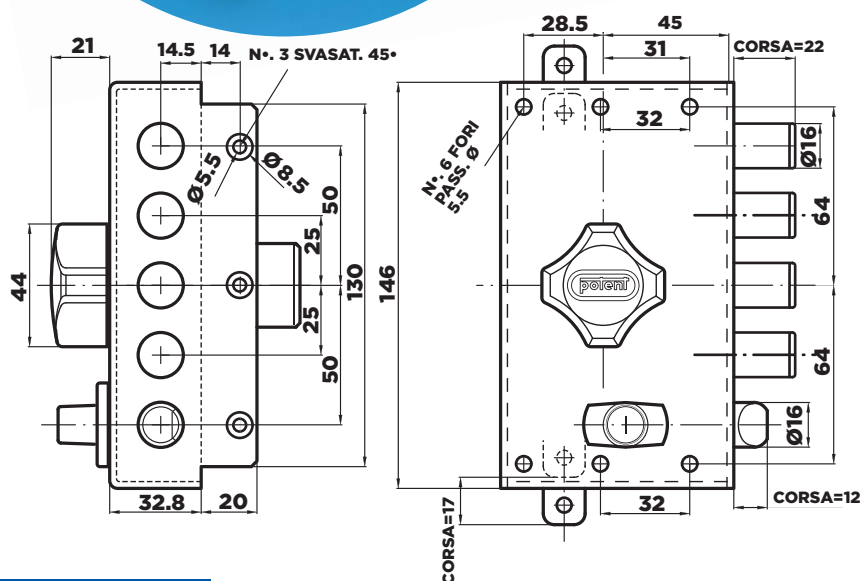

- Serrures à cylindre à pompe, boîtier étroit (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
 - Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
 - 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
 - Avec ou sans demi-tour (renversé sur demande)
 - 1-3 points de fermeture
- Fournies avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées, barres et accessoires de montage
 - Intérieur passage clé ou bouton
 - Gâche électrique sur demande
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four



SERIE 1700

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermeture	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
1700/S	1700/D	1	-	POMOLO KNOB BOUTON	1,850
1705/S	1705/D	1	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,850
1710/S	1710/D	1	V	POMOLO KNOB BOUTON	1,850
1715/S	1715/D	1	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,850
1720/S	1720/D	3	-	POMOLO KNOB BOUTON	1,950+1,450
1725/S	1725/D	3	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,950+1,450
1730/S	1730/D	3	V	POMOLO KNOB BOUTON	1,950+1,450
1735/S	1735/D	3	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,950+1,450



SERIE BC1700

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)



BC1700/S BC1700/D

1

-

POMOLO
KNOB
BOUTON

1,850



BC1705/S BC1705/D

1

-

CALOTTA
KEYHOLE
PASSAGE CLE

1,850



BC1710/S BC1710/D

1

V

POMOLO
KNOB
BOUTON

1,850



BC1715/S BC1715/D

1

V

CALOTTA
KEYHOLE
PASSAGE CLE

1,850



BC1720/S BC1720/D

3

-

POMOLO
KNOB
BOUTON

1,950+1,450



BC1725/S BC1725/D

3

-

CALOTTA
KEYHOLE
PASSAGE CLE

1,950+1,450



BC1730/S BC1730/D

3

V

POMOLO
KNOB
BOUTON

1,950+1,450



BC1735/S BC1735/D

3

V

CALOTTA
KEYHOLE
PASSAGE CLE

1,950+1,450

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives
Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible



Perfettamente intercambiabile con le produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les productions actuelles sans changements.

Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm






SERIE 300

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

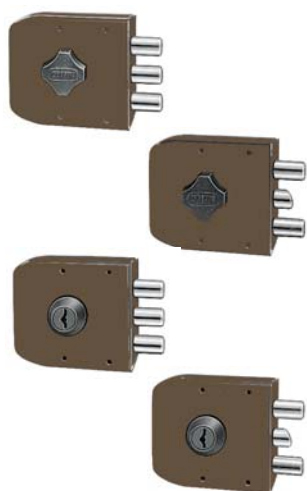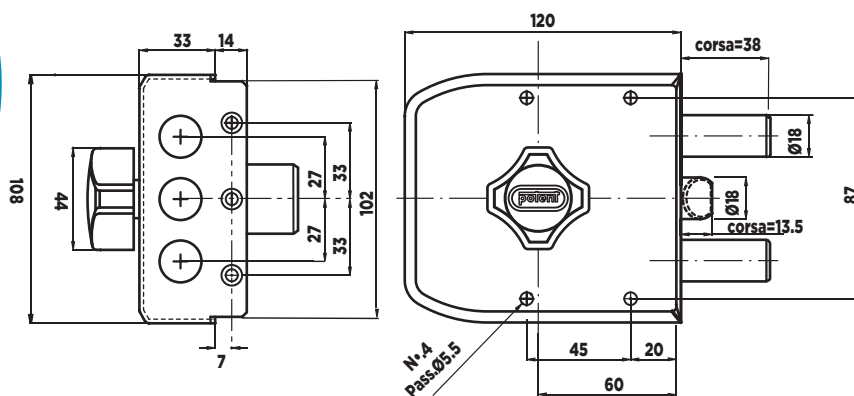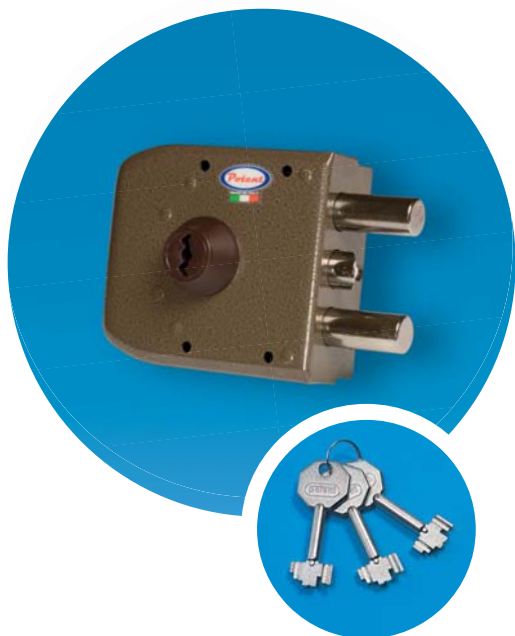

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg
300/S	300/D	-	POMOLO KNOB BOUTON	1,700
320/S	320/D	V	POMOLO KNOB BOUTON	1,700
305/S	305/D	-	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,700
325/S	325/D	V	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,700


- Serrature tipo ridotto a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni aggiuntivi antiscasso
- Con o senza mezzo giro
- Complete di 3 chiavi nichelate, mostrina entrata chiave cromo lucido e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio

- Reduced box pump cylinder locks (cylinder standard length 50 mm, 60-80 mm by request)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
 - With or without latch
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shield chrome plated and fittings
 - Inside keyhole or knob
- Brown hammered finish with oven dried epoxy paint anti-scratch

- Serrures à cylindre à pompe, boîtier réduit (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
 - 170.000 combinaisons avec goudjons additionnels anti-tâtage
 - Avec ou sans demi-tour
- Fournies avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées et accessoires de montage
 - Intérieur passage clé ou bouton
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four



Verrous de sécurité en applique (avec cylindre à pompe)

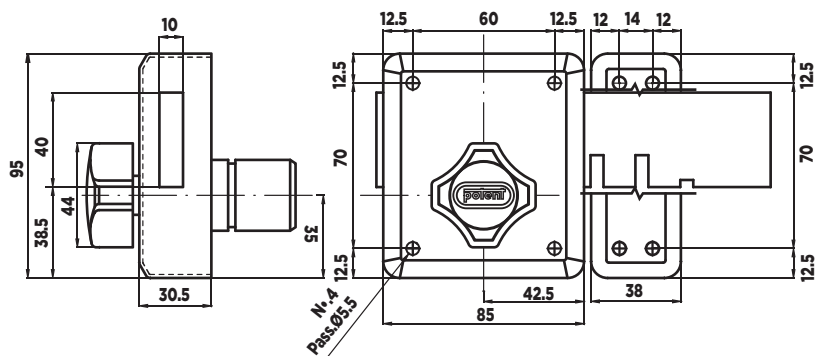

Sinistro Left Gauche	Mandate Turns Tours	Corsa mm Travel mm Course mm	Interno Inside Intérieur	Kg
250	4	80 mm	POMOLO KNOB BOUTON	1,520
270	6	120 mm	POMOLO KNOB BOUTON	1,765
255	4	80 mm	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,520
275	6	120 mm	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,765

- Ferroglietti ambidestri a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali antiscasso
- Completati di 3 chiavi nichelate, mostrina cromo lucido e viti di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio

- Two-handed pump cylinder rim locks (cylinder standard length 50 mm, 60-80 mm by request)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
 - 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shield chrome plated and installation screws
 - Inside keyhole or knob
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch

- Verrous à cylindre à pompe (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec gousjons additionnels anti-tâtagé
- Fournis avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées et vis de montage
- Intérieur passage clé ou bouton
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four





SERIE 1000

DEVIATORI PER ASTE AD APPLICARE (CON CILINDRO A POMPA)

Surface mount bar switchlocks
(pump cylinder)

Deviateurs pour barres en applique
(avec cylindre à pompe)

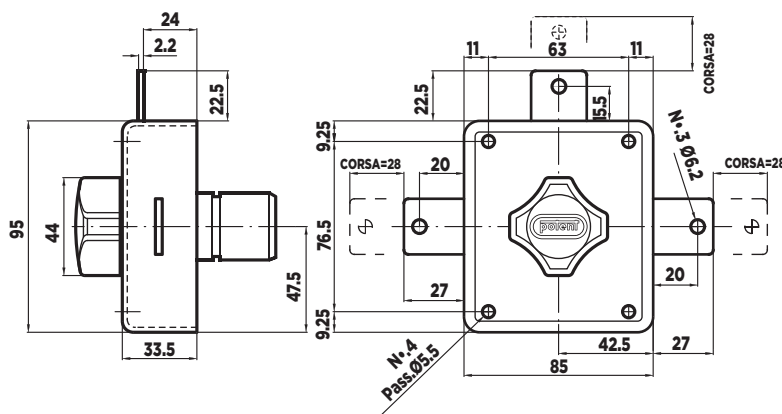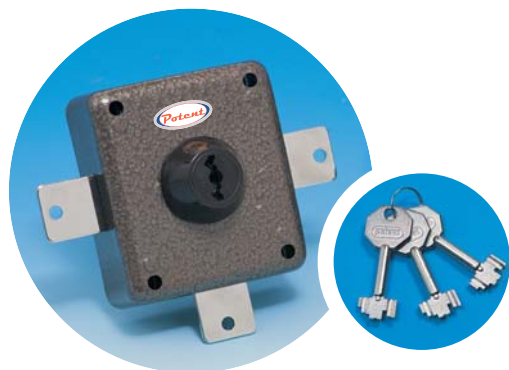

Sinistro Left Gauche	Mandate Turns Tours	Esterno Outside Extérieur	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
	1000	2		
	1100	3	POMOLO KNOB BOUTON	0,570+1,450 0,725+2,000
	1005	2		
	1105	3	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	0,570+1,450 0,725+2,000
	1020	2	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	
	1120	3	POMOLO KNOB BOUTON	1,000+1,450 1,050+2,000
	1025	2	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	
	1125	3	CALOTTA KEYHOLE PASSAGE CLE	1,000+1,450 1,050+2,000

- Deviatori per aste con o senza cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali anticasso
- 2 o 3 punti di chiusura
- Completi di 3 chiavi nichelate, mostrina entrata cromo lucido (modelli con cilindro esterno), aste e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio

- Bar switchlocks with or without cylinder (cylinder length 50 mm, 60-80 mm by request)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- 2 or 3 locking points
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shield chrome plated (models with external cylinder), bars and fittings
- Inside keyhole or knob
- Brown hammered finish with over epoxy paint anti-scratch

- Déviateurs pour barres avec ou sans cylindre à pompe (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec goudons additionnels anti-tâtage
- 2 ou 3 points de fermeture
- Fournies avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées (modèles avec cylindre extérieur), barres et accessoires de montage
- Intérieur passage clé ou bouton
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four




SERIE 415CA



SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)

Surface mount security locks
(European profile cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)

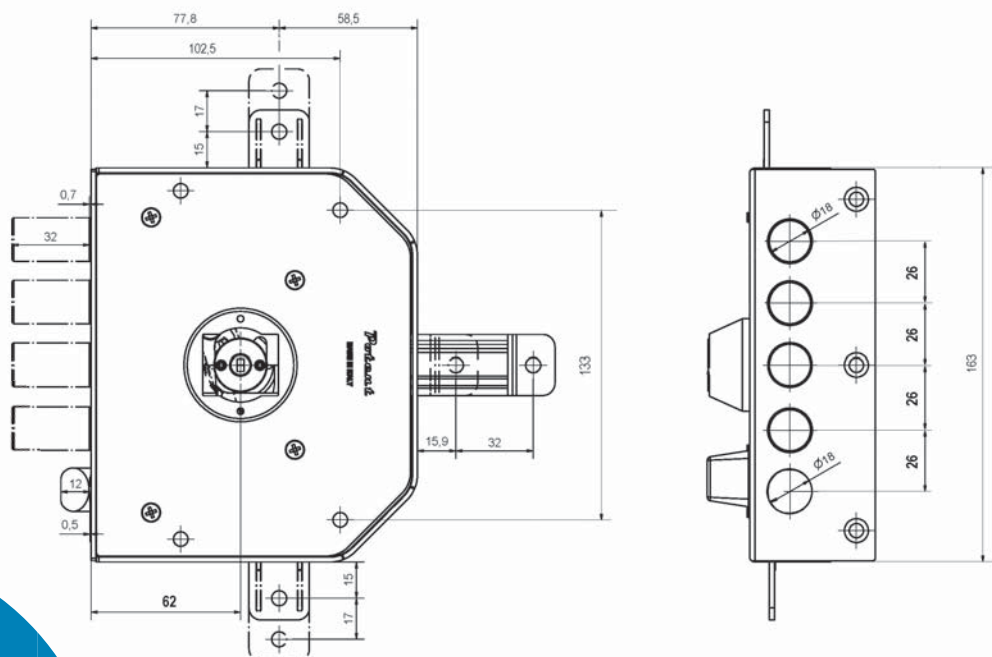

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

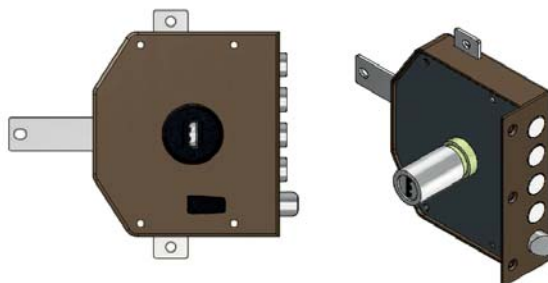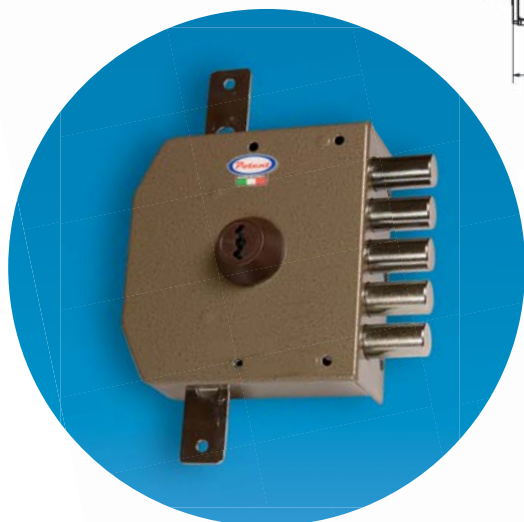

- Serrature a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 60-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali antiscasso
- Con o senza mezzo giro (rovesciato a richiesta)
- 1-3-5 punti di chiusura
- Fornite con 3 chiavi nichelate, mostrine entrata chiave cromo lucido, aste e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
- Adatta per porte in legno / ferro

- Pump cylinder locks (cylinder standard length 50 mm, 60-80 mm on demand)
- Armoured cylinder with grip-proof turning protection and drill-proof washer
- 170.000 combination codes with additional picking-proof pins
- With or without latch (reversed on demand)
- 1-3-5 locking points
- Supplied with 3 nickel-plated keys, keyhole shields chrome plated, bars and fittings
- Inside keyhole or knob
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
- For wooden and iron doors

- Serrures à cylindre à pompe, (longueur standard cylindre 50 mm, 60-80 mm sur demande)
- Cylindre blindé avec anti-pince tournant et pastille anti-perçage
- 170.000 combinaisons avec goujons additionnels anti-tâtage
- Avec ou sans demi-tour (inverse sur demande)
- 1-3-5 points de fermeture
- Fournies avec 3 clés plaquées nickel, plaquettes entrée clé chromées, barres et accessoires de montage
- Passage Intérieur à clé ou bouton
- Finition martelée marron avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
- Pour portes en bois et fer

**Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm**



SERIE 415CA





SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A CILINDRO A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
	415CA/S 415CA/D	1	-	pomolo knob bouton	2,350
	420CA/S 420CA/D	1	-	calotta keyhole passage clé	2,350
	435CA/S 435CA/D	1	√	pomolo knob bouton	2,350
	440CA/S 440CA/D	1	√	calotta keyhole passage clé	2,350
	495CA/S 495CA/D	3	-	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
	500CA/S 500CA/D	3	-	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450
	515CA/S 515CA/D	3	√	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
	520CA/S 520CA/D	3	√	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450



SERIE 415CA

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A POMPA)


Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®

I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

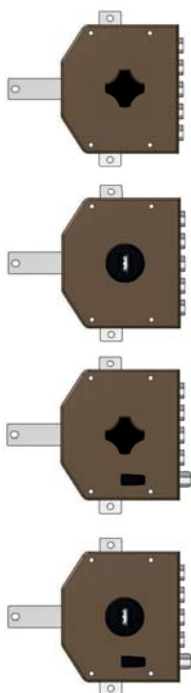

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
581CA/S 581CA/D		5	-	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
583CA/S 583CA/D		5	-	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150
582CA/S 582CA/D		5	√	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
584CA/S 584CA/D		5	√	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150



SERIE 415CA

SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A POMPA)




Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®

I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
BC415CA/S	BC415CA/D	1	-	pomolo knob bouton	2,350
BC420CA/S	BC420CA/D	1	-	calotta keyhole passage clé	2,350
BC435CA/S	BC435CA/D	1	√	pomolo knob bouton	2,350
BC440CA/S	BC440CA/D	1	√	calotta keyhole passage clé	2,350
BC495CA/S	BC495CA/D	3	-	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
BC500CA/S	BC500CA/D	3	-	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives




Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible

Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage

Perfettamente intercambiabile con
le produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm





SERIE 415CA


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

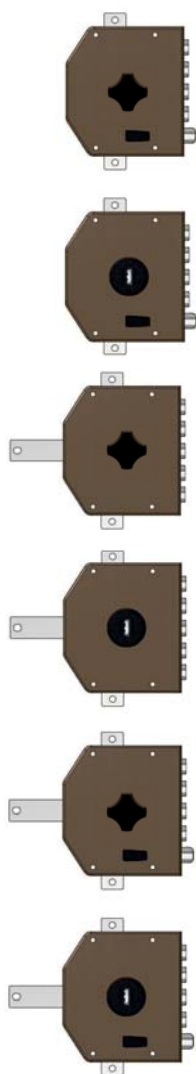

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
BC515CA/S BC515CA/D		3	√	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
BC520CA/S BC520CA/D		3	√	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450
BC581CA/S BC581CA/D		5	-	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
BC583CA/S BC583CA/D		5	-	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150
BC582CA/S BC582CA/D		5	√	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
BC584CA/S BC584CA/D		5	√	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives




Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible

Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage


Perfettamente intercambiabile con
le produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm






Serrures de sécurité en applique (cylindre à profile Européen)

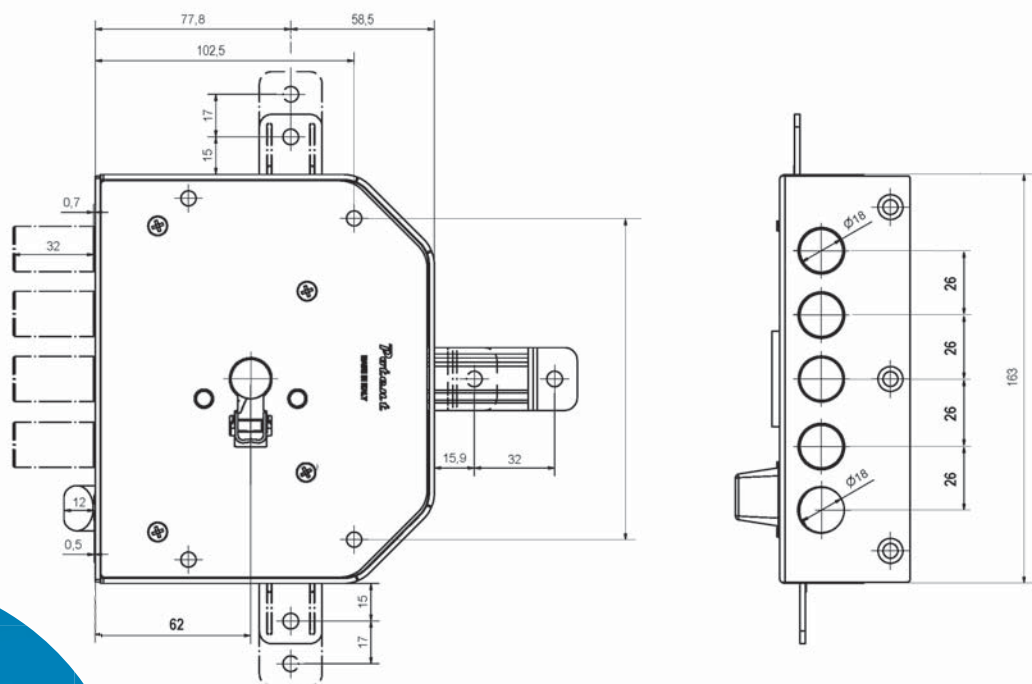

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

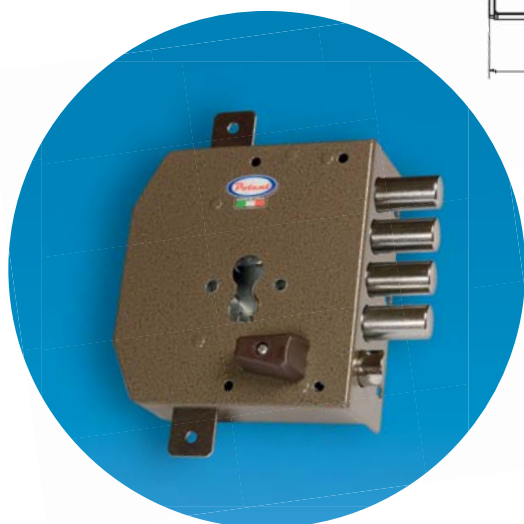

- Serrature a cilindro a profilo Europeo
- sistema a 2 mandate movimentate dal cilindro con sistema di controllo a doppi canali contrapposti
- Il supporto del Cilindro a profilo Europeo avviene tramite un supporto di sostegno in dotazione e grazie a due boccole di fissaggio con interasse 38 mm
- la serratura è realizzata con un sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro con sistema di blocco irreversibile
- 1-3-5 punti di chiusura
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
- Adatta per porte in legno / ferro

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

- European surface cylinder lock
- System with 2 turns lock and dual opposite channels control system
- European Cylinder fixing system made with a special support and with 2 bushes with interaxe 38mm
- The lock is realized with anti-break/extraction cylinder device and irreversible block status
 - 1-3-5 locking points
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
 - For wooden and iron doors

- Serrures en applique avec cylindre à profile Européen
- Système à 2 tours, activé par le cylindre avec contrôle aux doubles canaux opposés
- Le système de fixation du cylindre Européen est réalisé par un support spécial avec 2 boîtes d'essieu avec entraxe 38mm
- La serrure est réalisée avec un système de control anti-extraction et rupture du cylindre et bloc irréversible de l'ouverture
 - 1-3-5 points de fermeture
- Finition martelée avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
 - Pour portes en bois et fer



SERIE 415CEA


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)

Surface mount security locks
(European profile cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

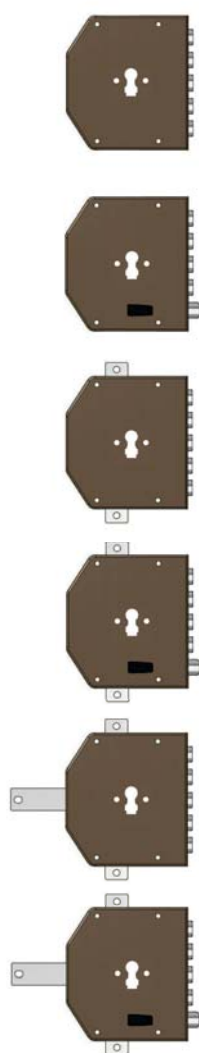

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
415CEA/S	415CEA/D	1	-	2,250
435CEA/S	435CEA/D	1	√	2,250
495CEA/S	495CEA/D	3	-	2,400 + 1,450
515CEA/S	515CEA/D	3	√	2,400 + 1,450
581CEA/S	581CEA/D	5	-	2,950 + 3,150
582CEA/S	582CEA/D	5	√	2,950 + 3,150



SERIE
230 | 300 | 415
900 | 1000 | 1700

**ESECUZIONI SPECIALI,
ACCESSORI, RICAMBI**

Special versions, accessories,
spare parts

Versions spéciales, accessoires,
pièces détachées

Lunghezze speciali cilindro (mm).

Special cylinder lengths (mm). Longueurs spéciales cylindres (mm).

-/60 Per tutte le serrature a pompa. For all pump locks. Pour toutes les serrures a pompe

-/70 Per tutte le serrature a pompa. For all pump locks. Pour toutes les serrures a pompe

-/80 Per tutte le serrature a pompa. For all pump locks. Pour toutes les serrures a pompe

Senza aste per punti di chiusura.

Without bars for locking points. Sans barres pour points de fermeture.

-/N2 **SERIE 415 - 900 - 1000**

-/N2

-/N3 **SERIE 1100**

-/N5 **SERIE 415 - 900**

Stessa Chiave. Key Alike. Même Clé.

-/KA

Chiavi supplementari in dotazione. Extra keys with the lock. Clés supplémentaires en dotation.

-/4K **+1**

-/5K **+2**

Mezzo giro rovesciato. Reversed latch. Demi tour inverse.

-/R **SERIE 1700, 300**

Mezzo giro reversibile. Reversible latch. Demi tour réversible.

-/R **SERIE 415, 415CE, 900**

Ferrogliera alta. High striker plate. Gache haute.

-/FA



SERIE 230 | 300 | 415 900 | 1000 | 1700

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions spéciales, accessoires,
pièces détachées

Mod.

Per - For - Pour



Coppia aste e accessori per serratura a 3 punti.
Pair of bars and fittings for 3 points locks.
2 barres serrures 3 points.

630

Serie 415,900

2x 80:140 cm



Asta singola per serrature a 5 punti.
Single bar for 5 points locks.
Barres individuelle pour serrures 5 points.

634

Serie 415,900

1x 50:80 cm



Asta singola per deviatore.
Single bar for switchlock.
Barres individuelle pour deviateur.

634/T

Serie 1000

1x 50:80 cm



Serie 5 aste e accessori per serratura a 5 punti.
Set of 5 bars and fittings for 5 - points locks.
5 barres et accessoires pour serrures 5 points

639/N

Serie 415, 900 4x 80:140 cm | 1x 50:80 cm



Serie 3 aste accessori per deviatore.
Set 3 bars and fittings for switchlock.
3 barres et accessoires pour deviateur.

1131

Serie 1000 2x 80:140 cm | 1x 50:50

Mod.

Per - For - Pour



Coppia aste e accessori per serratura a 3 punti serie 1700.
Pair of bars and fittings for 3 points locks series 1700.
2 barres serrures 3 points 1700 series.

1745

Serie 1700

2x 80:140 cm



Tassello a pavimento per aste.
Floor striker plate for bars.
Gache a plancher pour barres.

643

TUTTE/ALL/TOUTES



Tassello a pavimento per aste con coperchio antipolvere a molla.
Floor striker plate for bars with dust proof spring tap.
Gache a plancher pour barres avec couvercle anti poussiere a ressort.

644

TUTTE/ALL/TOUTES



Anello di bloccaggio aste con vite.
Bar locking collar with screw.
Collierde blocage de barre avec vis.

645

TUTTE/ALL/TOUTES



Guida aste con anello in gomma.
Bar sliding collar with rubber ring.
Passe barre avec anneau gomme.

646

TUTTE/ALL/TOUTES



SERIE 230 | 300 | 415 900 | 1000 | 1700

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions spéciales, accessoires,
pièces détachées

Mod.

Per - For - Pour



Ferrogliera registrabile per asta superiore.

Upper bar adjustable striker plate.
Chevalet réglable pour barre haute.

647

TUTTE/ALL/TOUTES



Confezione accessori aste.

Set of bar fittings.
Kit accessoires pour barres.

648

TUTTE/ALL/TOUTES



Prolunga spostamento aste 40 mm.

40 mm bar shifting plate.
Rallonge pour barre 40 mm.

649

TUTTE/ALL/TOUTES



Deviatore aste per quintuplici.

Bar switchlock for 5 points locks.
Deviateur des barres pour serrures
5-points.

595

Serie 415,900



Ferrogliera standard 33 mm.

33 mm standard striker plate.
Gache standard 33 mm.

603

Serie 415,900

Mod.

Per - For - Pour



Ferrogliera alta 44 mm.

44 mm high striker plate.
Gache haute 44 mm.

603/A

Serie 415,900



Ferrogliera standard.

Standard striker plate.
Gache standard.

605

Serie 300



Ferrogliera standard.

Standard striker plate.
Gache standard.

606

Serie 230



Ferrogliera standard.

Standard striker plate.
Gache standard.

606/A

Serie 250,270



SERIE 230 | 300 | 415 900 | 1000 | 1700

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions spéciales, accessoires,
pièces détachées

Mod.	Per - For - Pour
	Ferrogliera standard. Standard striker plate. Gache standard.
1760	Serie 1700
	Ferrogliera elettrica. Electric striker plate. Gache électrique.
603/ELDX	Serie 450,900
603/ELSX	
1760/ELDX	Serie 1700
1760/ELSX	
	Mostrina entrata chiave. Keyhole shield. Plaquette entree cle.
599/DM	Serie 900
	Mostrina esterna per cilindro a pompa acciaio cromato. External shield for pump cylinder, chromed steel. Plaquette ext, pour cylindre a pompe, acier chrome.
599/PG	Serie 415,1700,300,230,1000

Mod.	Per - For - Pour
	Mostrina esterna per cilindro a pompa ottone dorato. External shield for pump cylinder gold plated brass. Plaquette ext, pour cylindre a pompe, laiton dore.
599/PGB	Serie 415,1700,300,230,1000
	Mostrina esterna per cilindro a pompa rientrata. External hollowed shield for pump cylinder. Plaquette ext, pour cylindre a pompe rentree.
602/PG	Serie 415,1700,300,230,1000
	Mostrina entrata chiave rientrata. Hollowed keyhole shield. Plaquette entree cle rentree
602/DM	Serie 900



SERIE 230 | 300 | 415 900 | 1000 | 1700

ESECUZIONI SPECIALI, ACCESSORI, RICAMBI

Special versions, accessories,
spare parts

Versions spéciales, accessoires,
pièces détachées

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



Chiave grezza per serratura doppia mappa.

Key blank for double bitted locks.
Ebauche clé pour serrures double panneton.

951

Serie 900



Chiave grezza per cilindri tipo vecchio.

Key blank for old type cylinder.
Ebauche clé pour cylindres vieux modèle.

640

Cilindri/Cylinder/Cylindres 596




Chiave grezza per cilindri tipo nuovo.

Key blank for new type cylinder.
Ebauche clé pour cylindres nouveau modèle.

1740

Cilindri/Cylinder/Cylindres 596TN




Chiave grezza per cilindri a chiave piatta.

Key blank for new flat cylinder.
Ebauche clé pour cylindres nouveau modèle.

597TN.K

Cilindri/Cylinder/Cylindres 597TN



Pacco leve per serrature serie 900.

Levers pack for 900 series.
Paquet de georges pour serie 900.


997/DM/D

Destra/Right/Droite

997/DM/S

Sinistra/Left/Gauche

Mod.	Per - For - Pour
------	------------------



Cilindro a pompa Ø 30 mm.

Pump cylinder 30 mm diam.
Cylinder à pompe Ø 30 mm.

596TN/5

50 mm

Per serrature a pompa tipo nuovo attualmente in produzione.

596TN/6

60 mm

For new type pump locks currently in production.


596TN/7

70 mm

Pour serrures à pompe nouveau modèle actuellement en production.

596TN/8

80 mm



Cilindro a pompa Ø 30 mm.

Pump cylinder 30 mm diam.
Cylinder à pompe Ø 30 mm.

596/5N

50 mm

Kit adattamento per serrature a pompa tipo vecchio 25 mm.

596/6N

60 mm

Adapter kit for old type 25 mm pump locks.

596/7N

70 mm

Kit d'adaptation serrures à pompe 25 mm vieux modèle.

596/8N

80 mm



597TN/5

50 mm

Per serrature a pompa in produzione

597TN/6

60 mm

For type pump locks currently in production.

597TN/7

70 mm

Pour serrures à pompe modèle

597TN/8

80 mm