


Serrature speciali

Special locks

Serrures spéciales



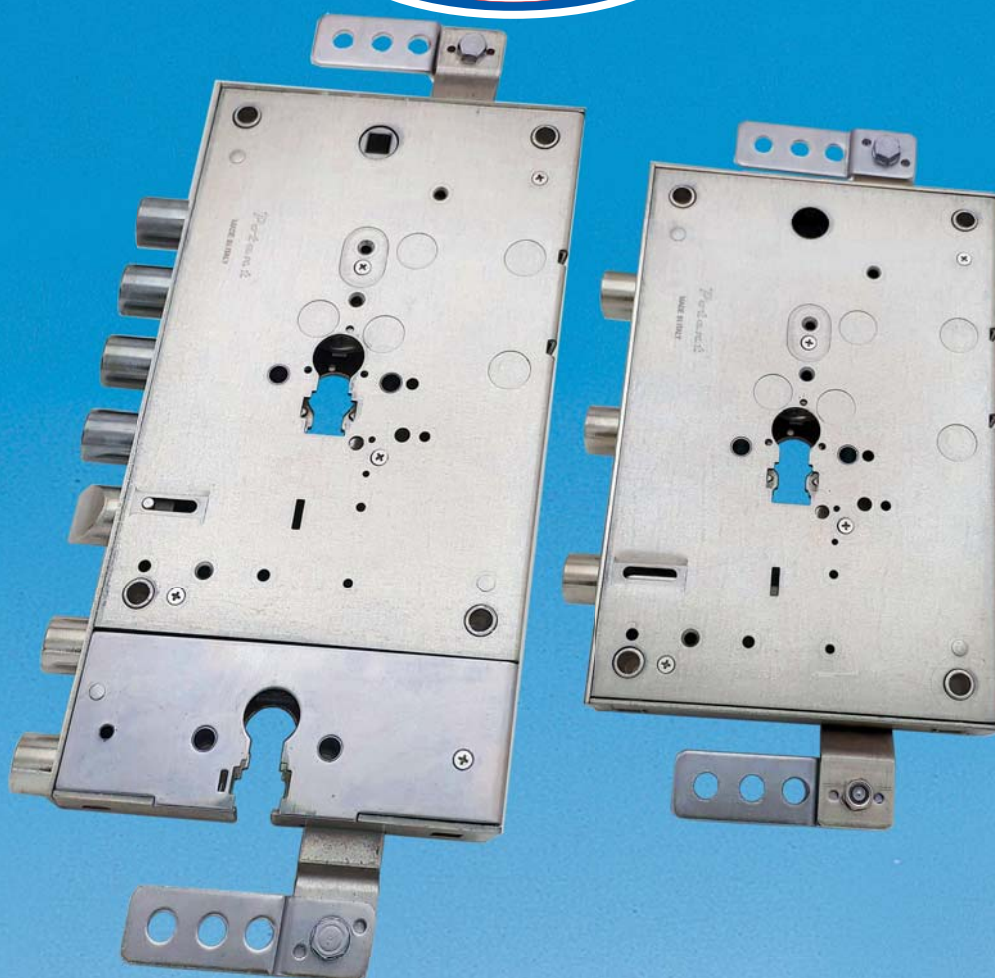

SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

MANO DI APERTURA PORTA

Door opening hand

Main d'ouverture de porte



SCROCCO STANDARD - STANDARD LATCH - DEMI-TOUR STANDARD



SCROCCO ROVESCiato - REVERSED LATCH - DEMI-TOUR INVERSÉ

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- Entrata chiave 63 o 73 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 o 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
 - 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 or 73 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 or 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 ou 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 ou 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Compatibile per serrature prodotte dalla ditta Cerutti®* serie 4000

Compatible for locks produced by Cerutti®* 4000 series


Compatible pour les serrures produites par Cerutti® * série 4000

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate



Serratura Cerutti® in Rosso
Serratura Potent in Grigio

Cerutti® Lock in RED colour
Potent lock in Grey colour

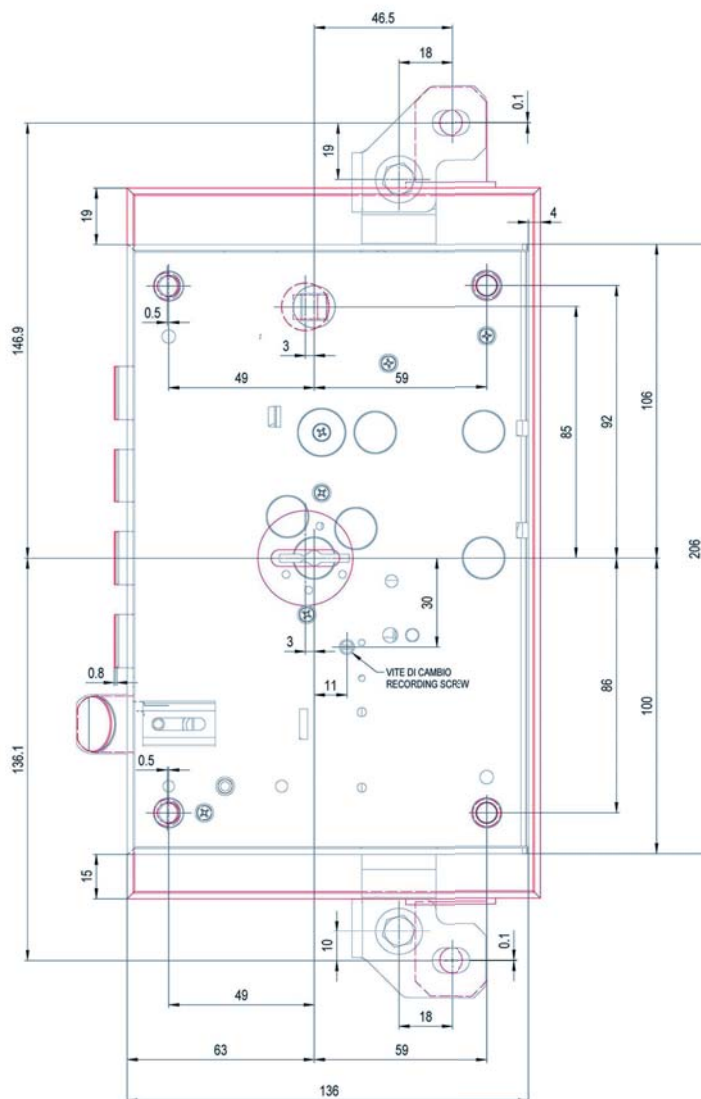



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100CER

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
8100CER/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100CER/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00
8100CER/73/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100CER/73/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00
8100CER/63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100CER/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00
8100CER/73/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100CER/73/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

Compatibile per serrature prodotte dalla ditta Cerutti®* serie 4000

Compatible for locks produced by Cerutti®* 4000 series
Compatible pour les serrures produites par Cerutti®* série 4000


*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate



SERIE
1940CER

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 ou 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate





SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940CER

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
1940CER/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940CER/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00
1940CER/73/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940CER/73/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00
1940CER/63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940CER/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00
1940CER/73/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940CER/73/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

Compatibile per serrature prodotte dalla ditta Cerutti®* serie 4000

Compatible for locks produced by Cerutti®* 4000 series

Compatible pour les serrures produites par Cerutti® * série 4000

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970MNT/73

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970MNT/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970MNT/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970MNT/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970MNT/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50



Versione Top

con sistema di controllo anti-sfilamento, anti-rottura del cilindro e anti-sfondamento.

Top version with anti-brake/extraction cylinder device and anti-brake downbolt system

Version top avec système de contrôle anti-extraction, anti-rupture du cylindre et système anti-attaque des pènes

• Serratura a cilindro a Profilo Europeo 1970MNTOP riprogettata per poter sostituire la vecchia produzione della 1970/28, 1970/37, 1870/28, 1870/37, 2570/28 e 2570/37

• 2 mandate movimentate dal cilindro con sistema di controllo a doppi canali contrapposti, 30 mm di corsa totale, scrocco reversibile.


• Disponibili versioni con entrata chiave da 73 mm in configurazione a 3 o 4 chiavistelli.

• La scatola è realizzata con perni contrapposti sia su lato coperchio che scatola per poter confermare l'impossibilità di smontaggio in caso di reversibilità della stessa.

• Il fissaggio del Cilindro a profilo Europeo avviene tramite un supporto di sostegno in dotazione e grazie a 2 bocche di fissaggio passanti con interasse 38 mm.

- European Profile cylinder lock 1940MNTOP redesigned to replace the old production of 1970/28, 1970/37, 1870/28, 1870/37, 2570/28 and 2570/37
- 2 turns and dual opposite channels control system, 30 mm excursion, reversible latch bolt.
- 73 mm keyplate versions available in 3 or 4 bolt configuration.
- The lock is made with opposite pins on both side in order to stop disassembly in case of reversibility.
- European profile Cylinder is fastened by a special support supplied and with 2 through fixing screw with a 38 mm center distance.

- Serrure à cylindre profil européen 1940MN repensée pour remplacer la production des articles 1970/28, 1970/37, 1870/28, 1870/37, 2570/28 et 2570/37.
- Système de contrôle à 2 tours et double canaux opposés, excursion de 30 mm, pêne demi-tour réversible.
- Versions avec entrée clé de 73 mm disponibles en configuration 3 ou 4 pènes.
- La serrure est réalisée avec des pivots opposés sur les deux côtés à fin de bloquer le démontage en cas de réversibilité.
- Système du fixation du cylindre européen est réalisé par un support spécial avec 2 boîtes d'essieu avec l'entraxe 38 mm.

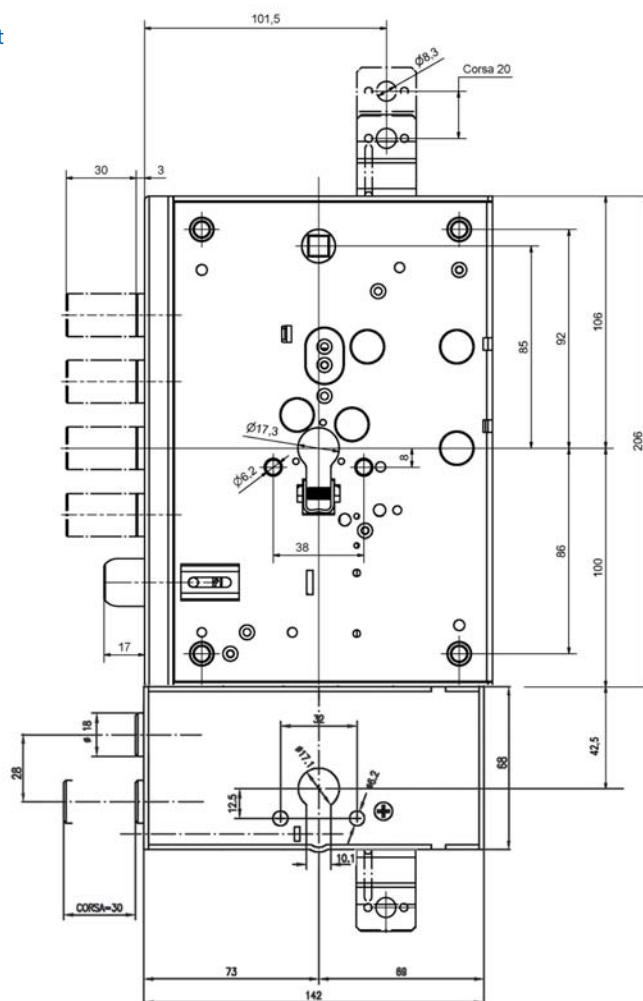



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940MET/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entr'axe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta METALNOVA**
Compatible lock for security doors produced by METALNOVA**
Serrure compatible pour portes blindées produite par METALNOVA**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940MET/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940MET/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

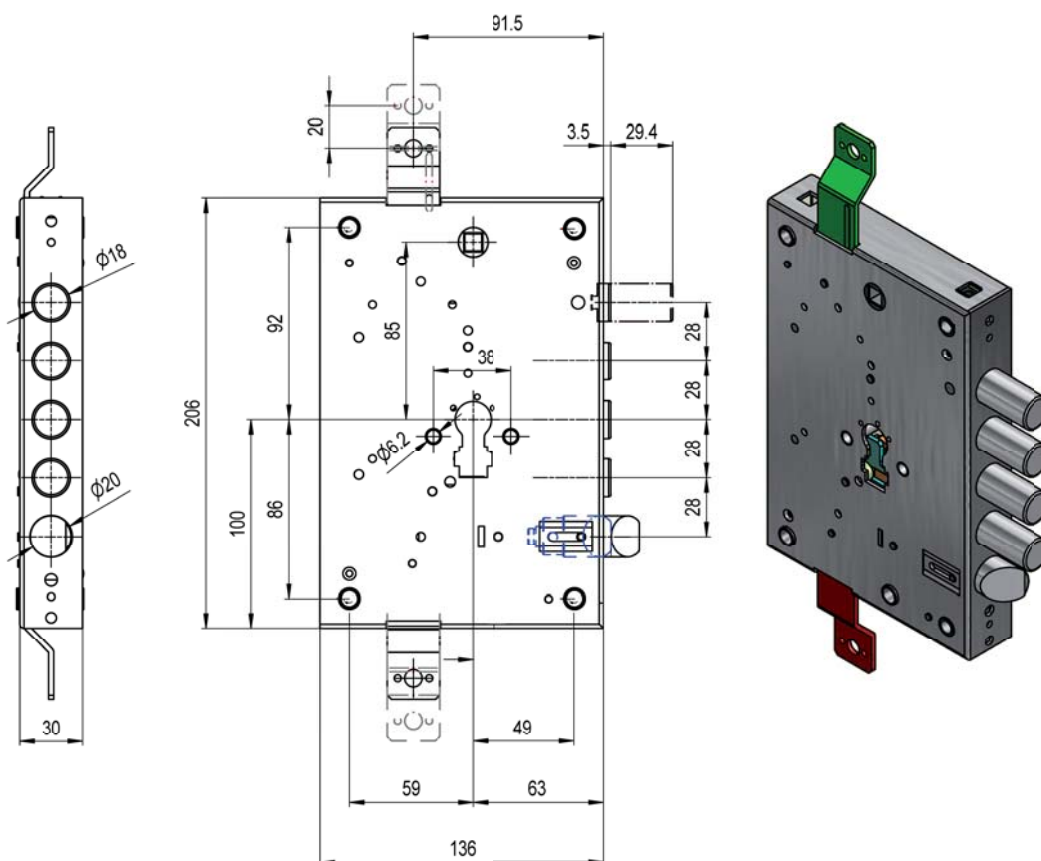

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta EFFEPI**
Compatible lock for security doors produced by EFFEPI**
Serrure compatible pour portes blindées produite par EFFEPI**

* marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940EFF/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940EFF/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

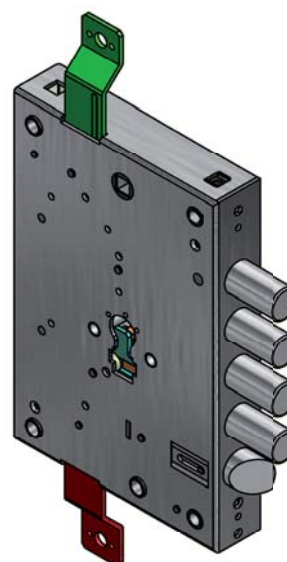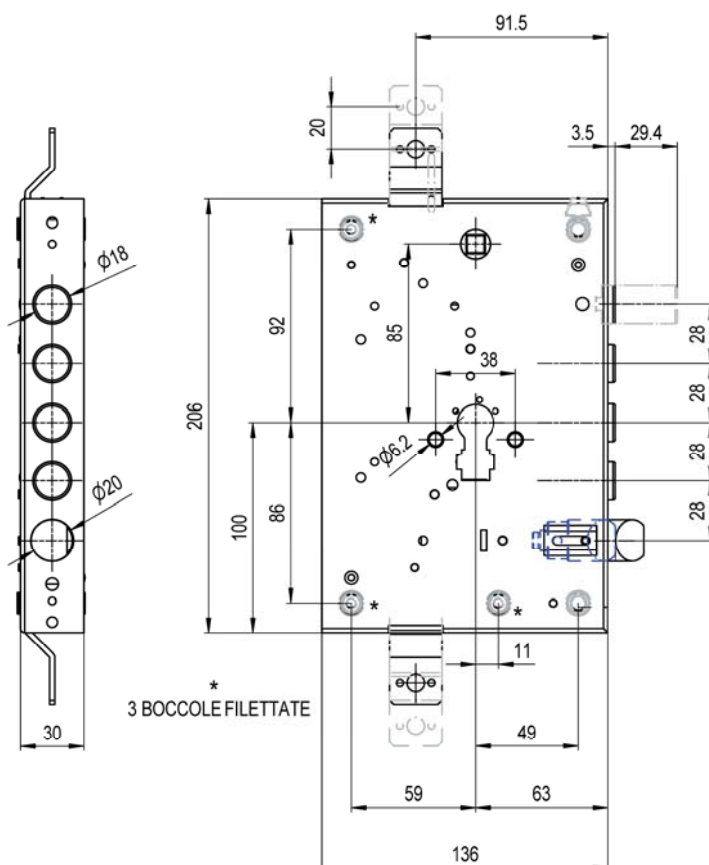

3 Boccole Filettate + 1 Dado a Gabbia
3 threaded bushes + 1 cage nut
3 Douilles filetées + 1 écrou cage

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
ISALL®
Compatible lock for security
doors produced by ISALL®
Serrure compatible pour portes
blindées produite par ISALL®

* marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
1940ISA/63/28D	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,00
1940ISA/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,00

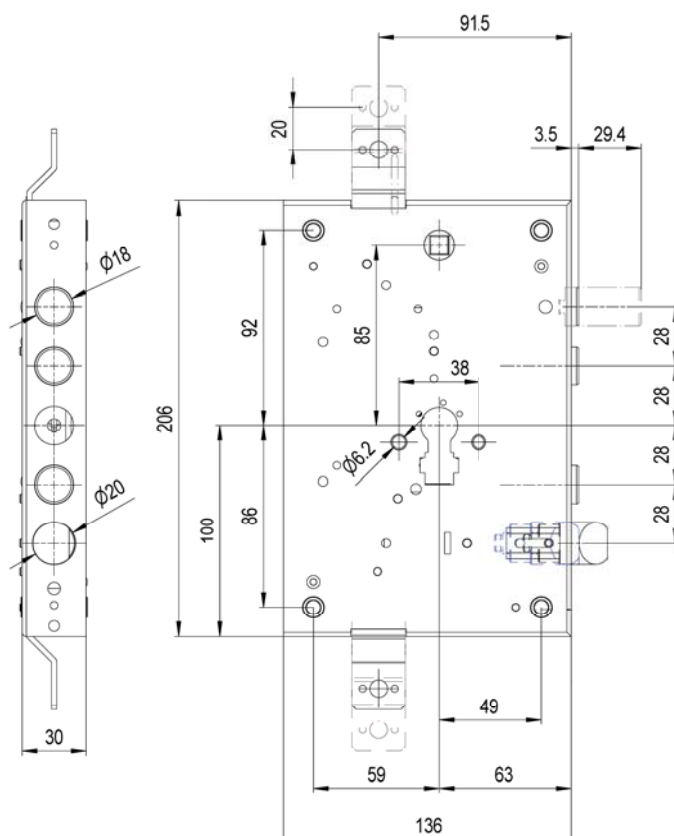

Senza un chivvistello
without one Bolt
sans un Pêne



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 5 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

* marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/63/28SC	5	28 mm	3,00

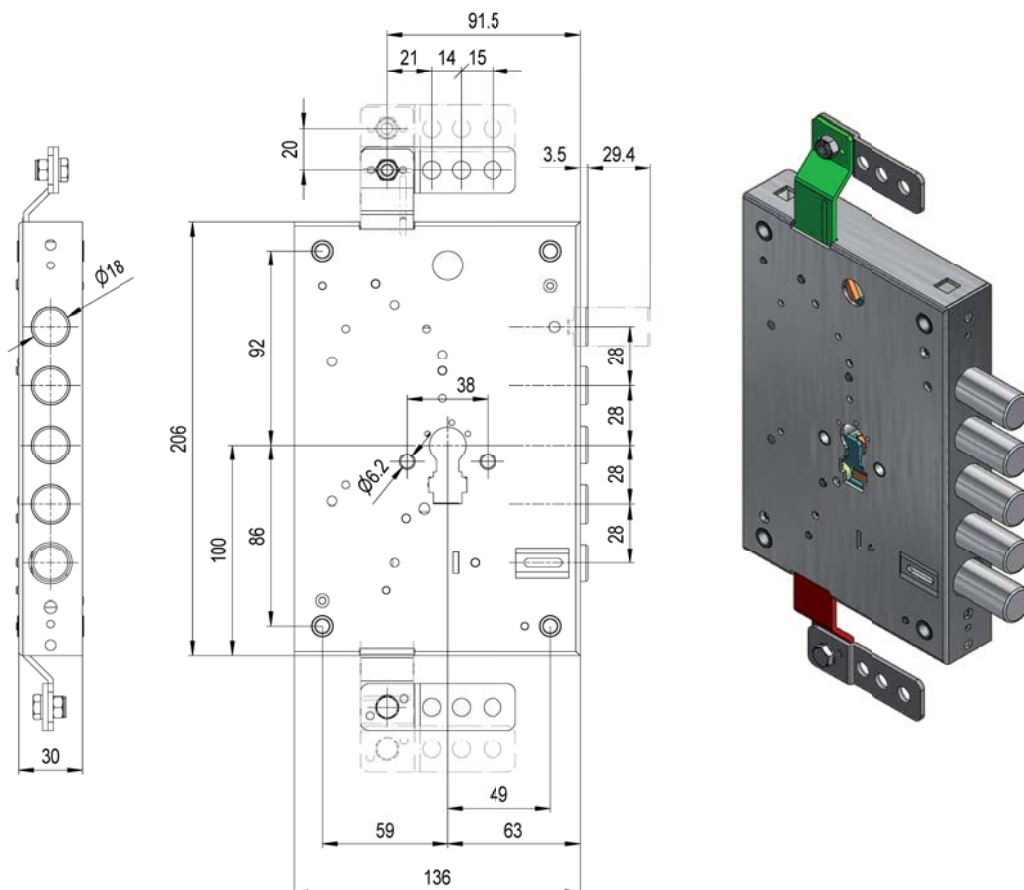

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
METALNOVA**
Compatible lock for security
doors produced by
METALNOVA**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par
METALNOVA**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940MET/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940MET/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

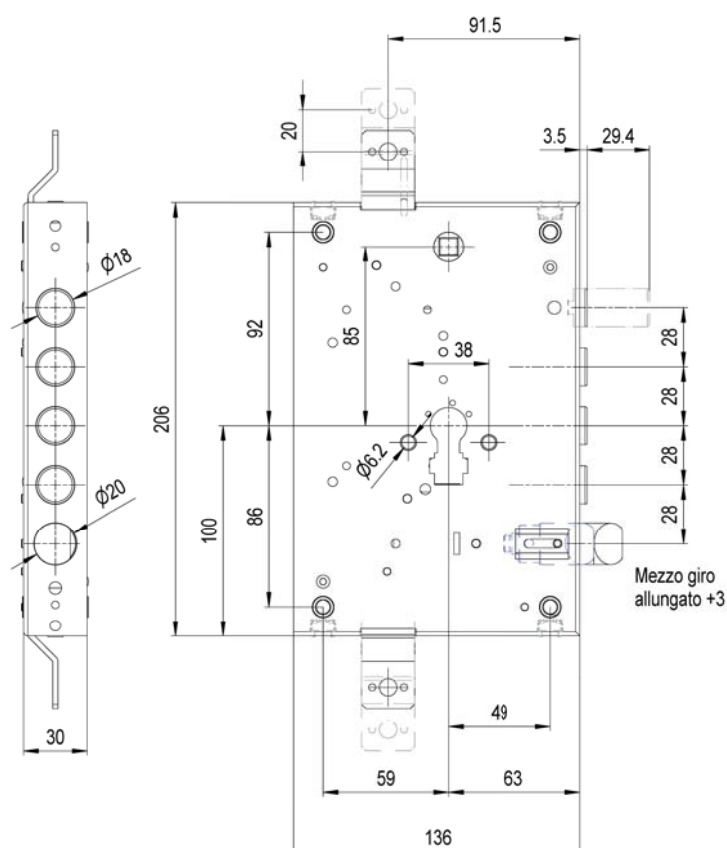

MEZZO GIRO +3 mm
+3 mm Latch
Demi-tour +3 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE

19400IK/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta OIKOS**
Compatible lock for security doors produced by OIKOS**
Serrure compatible pour portes blindées produite par OIKOS*

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
19400IK/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
19400IK/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

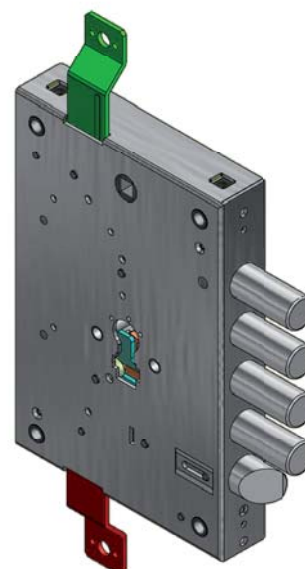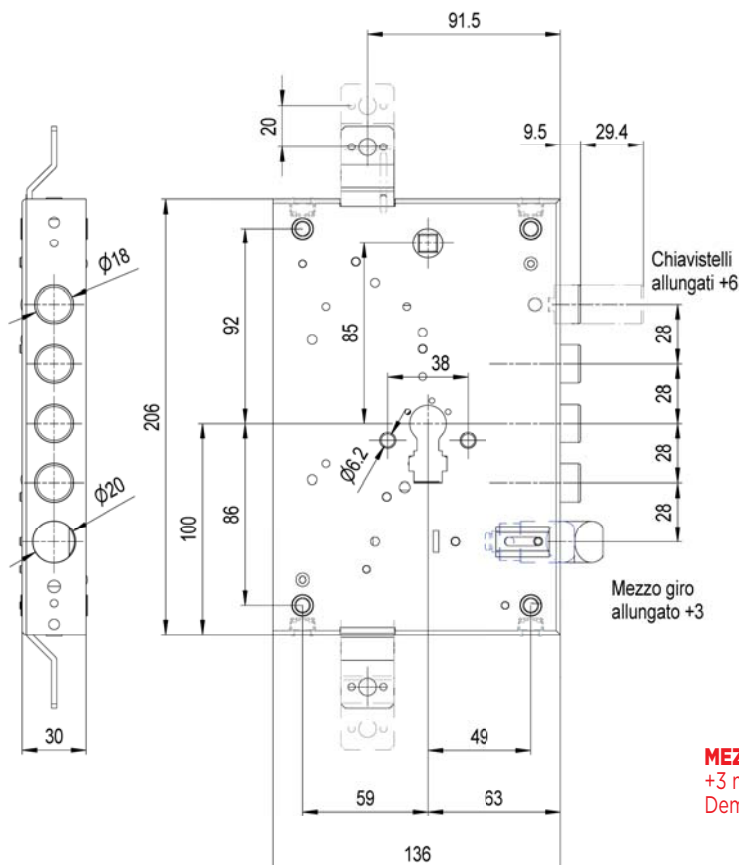

MEZZO GIRO +3 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+3 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +3 mm, Pênes longue +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940SAF/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta SAFIR**
Compatible lock for security doors produced by SAFIR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par SAFIR*

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940SAF/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940SAF/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

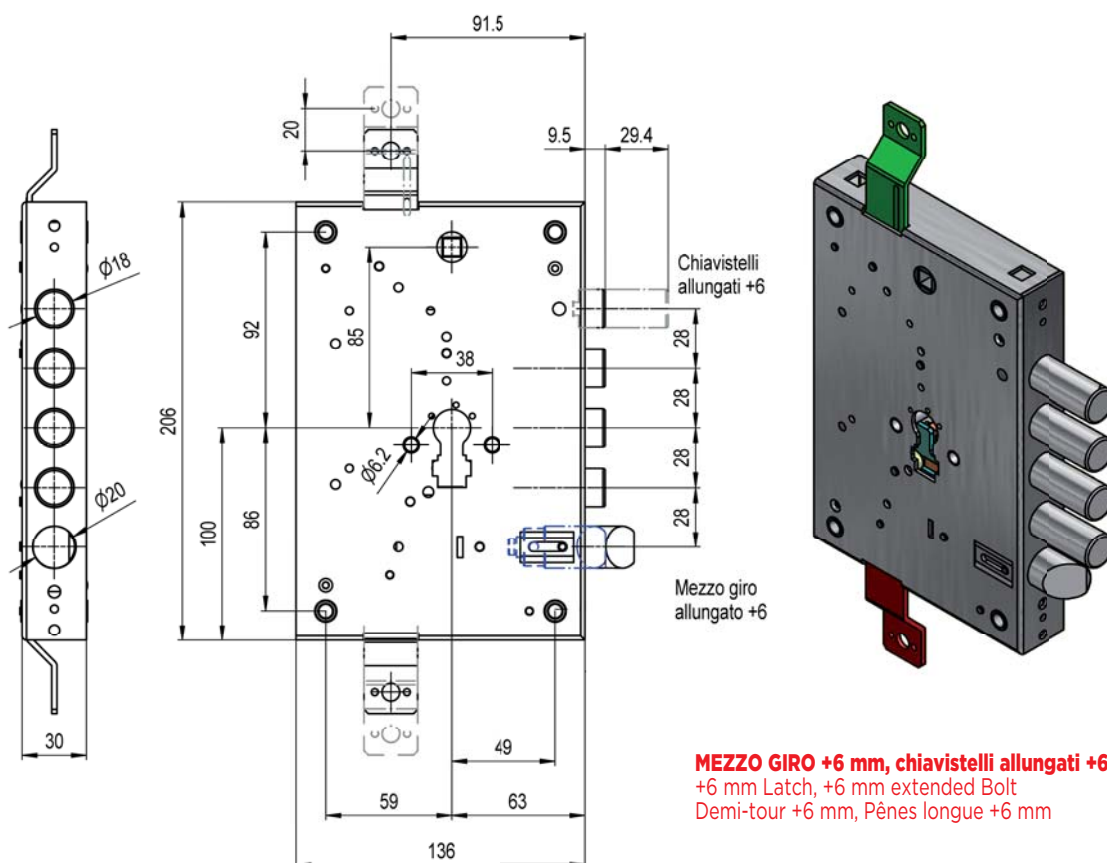



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940PAN/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta MORA** e PAN**
Compatible lock for security doors produced by MORA** and PAN**
Serrure compatible pour portes blindées produite par MORA** et PAN**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940PAN/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940PAN/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

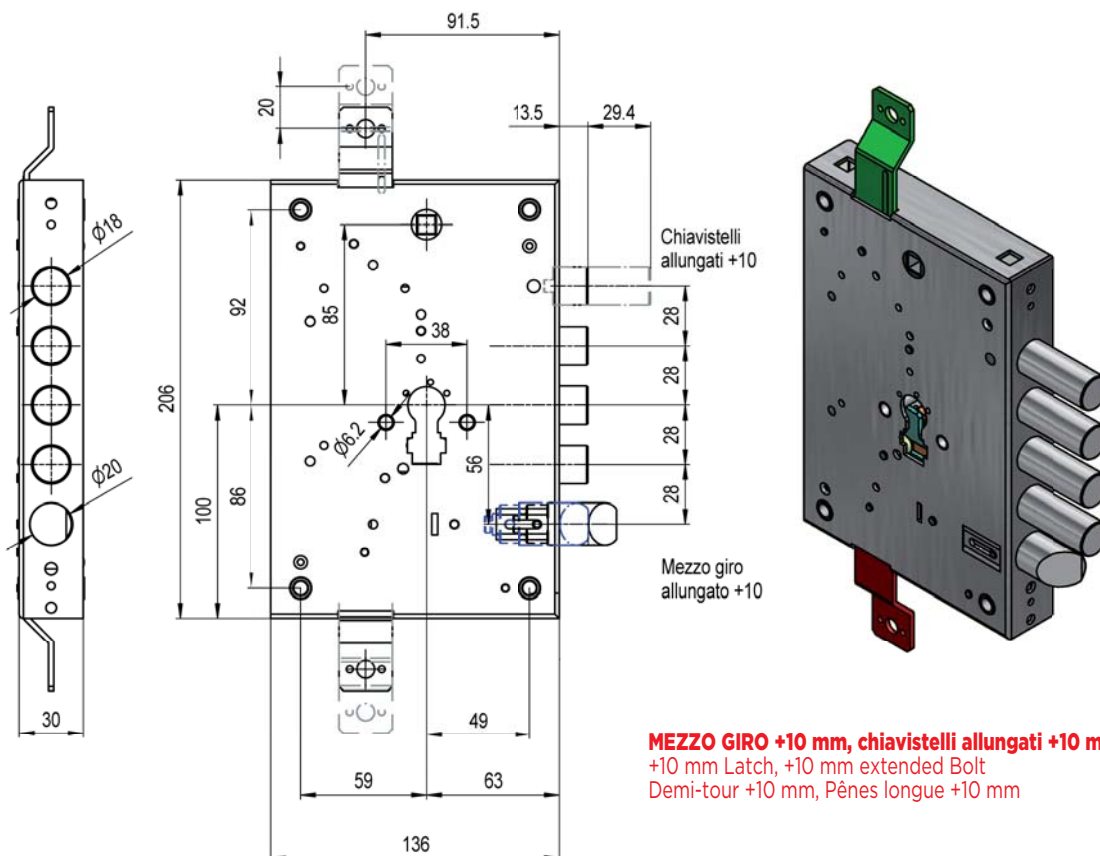

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pênes longue +10 mm

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 5 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
- 5 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 5 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
MORA**
Compatible lock for security
doors produced by MORA**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par MORA**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940MOR/63/28SC		5	28 mm	3,00

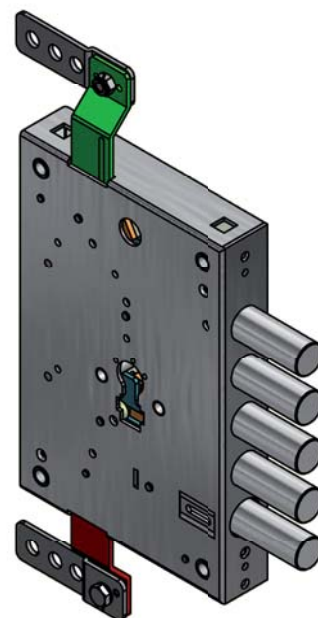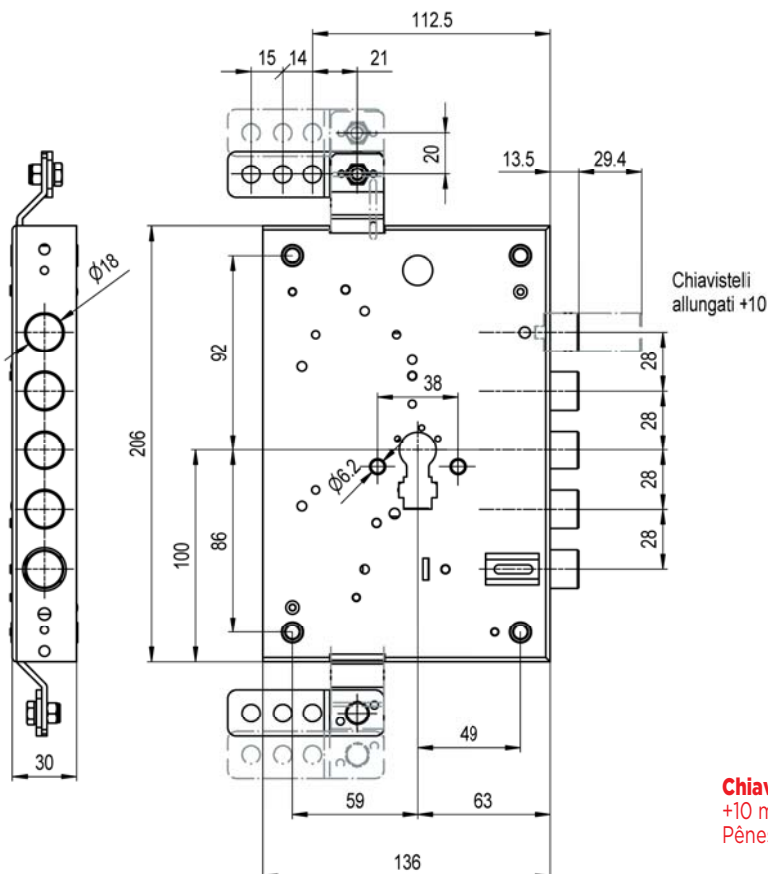

Chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm extended Bolt
Pênes longue +10 mm

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta EURODOOR**
Compatible lock for security doors produced by EURODOOR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par EURODOOR**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940EUR/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940EUR/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

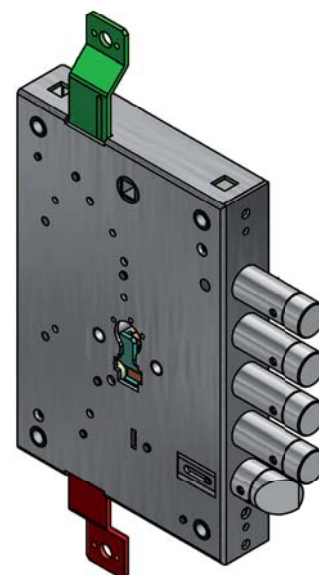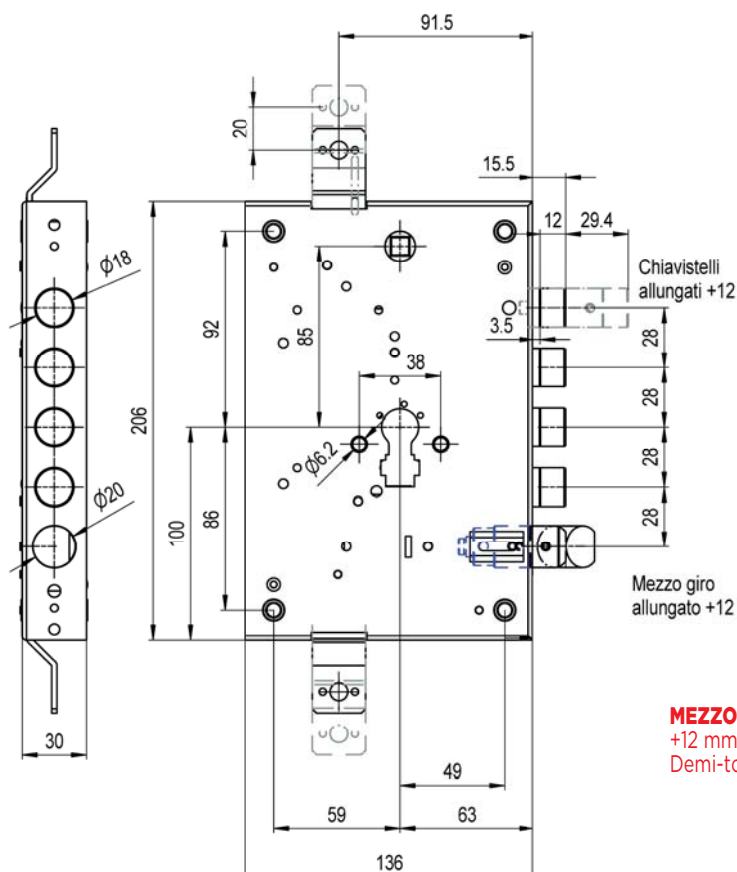

MEZZO GIRO +12 mm, chiavistelli allungati +12 mm
+12 mm Latch, +12 mm extended Bolt
Demi-tour +12 mm, Pênes longue +12 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE

1940EFF/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta EFFEPJ**
Compatible lock for security doors produced by EFFEPJ**
Serrure compatible pour portes blindées produite par EFFEPJ**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940EFF/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940EFF/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

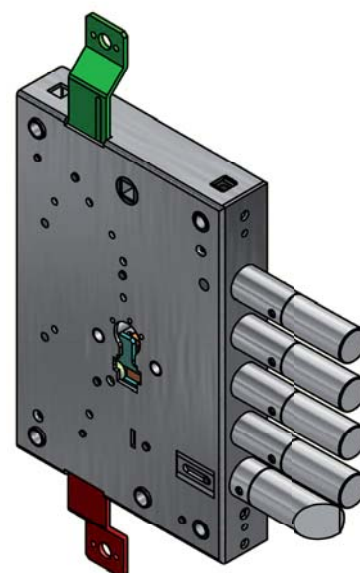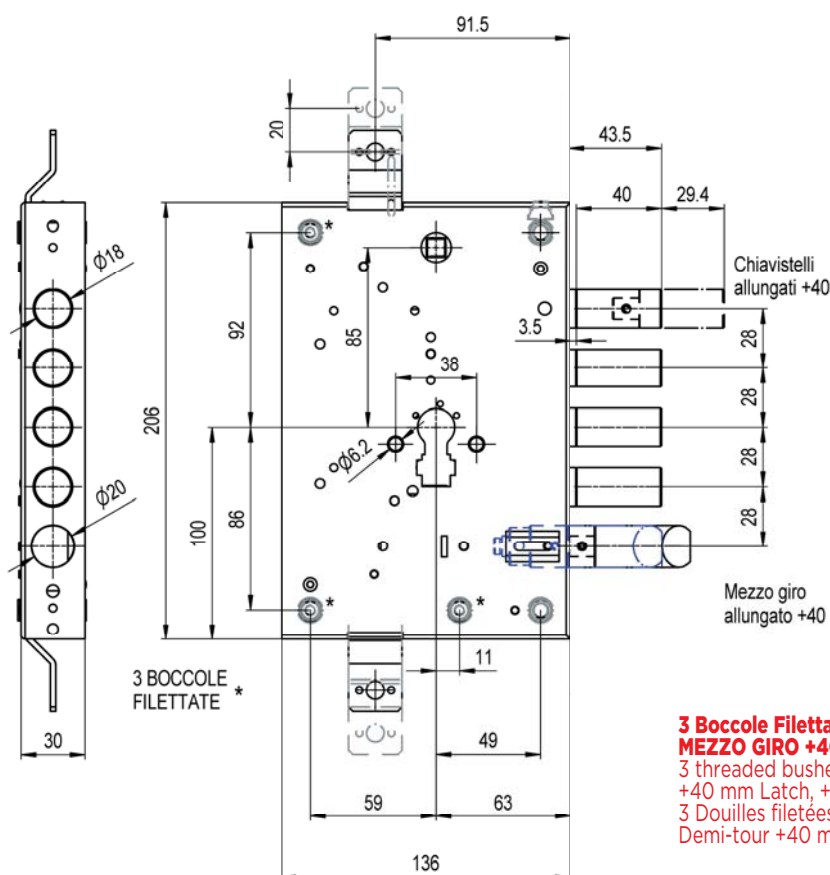

3 Boccole Filettate + 1 Dado a Gabbia
MEZZO GIRO +40 mm, chiavistelli allungati +40 mm
3 threaded bushes + 1 cage nut
+40 mm Latch, +40 mm extended Bolt
3 Douilles filetées + 1 écrou cage
Demi-tour +40 mm, Pênes longue +40 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940TOR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par TORTEROLO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940TOR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940TOR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

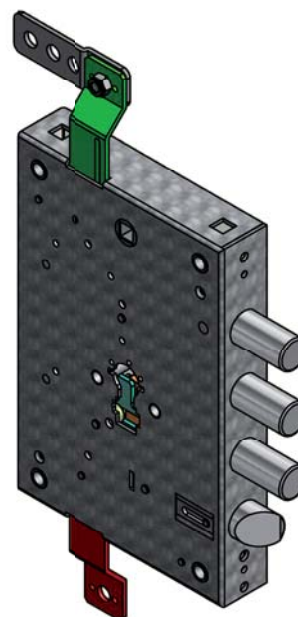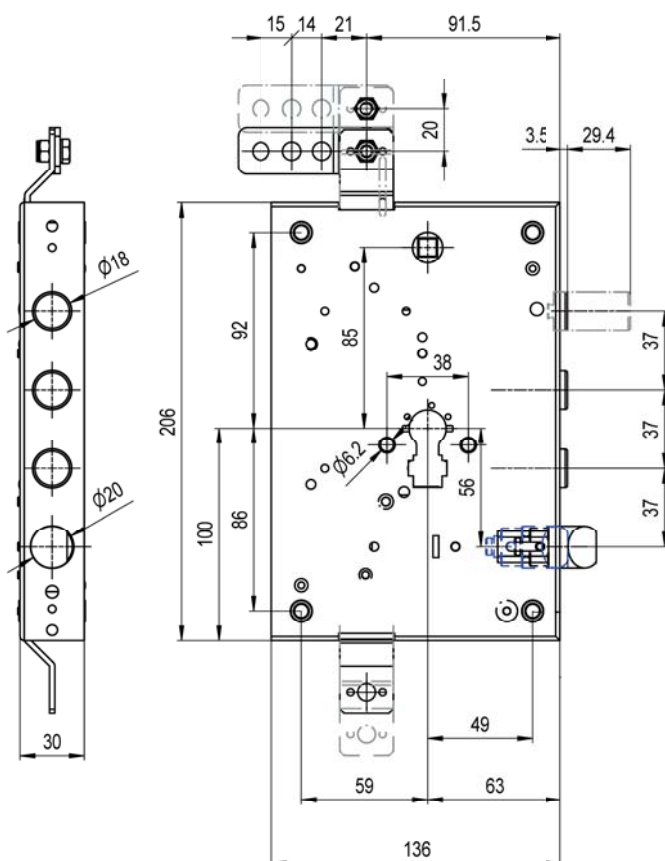



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940TOR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
 - Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par TORTEROLO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940TOR/63/37SC	4	37 mm	3,00

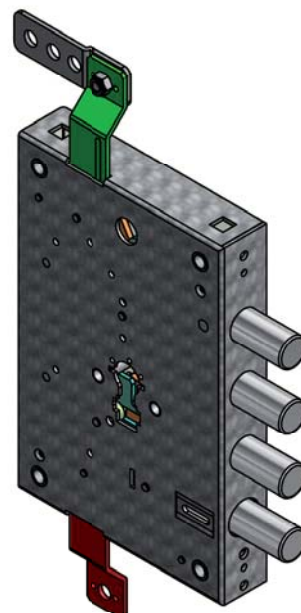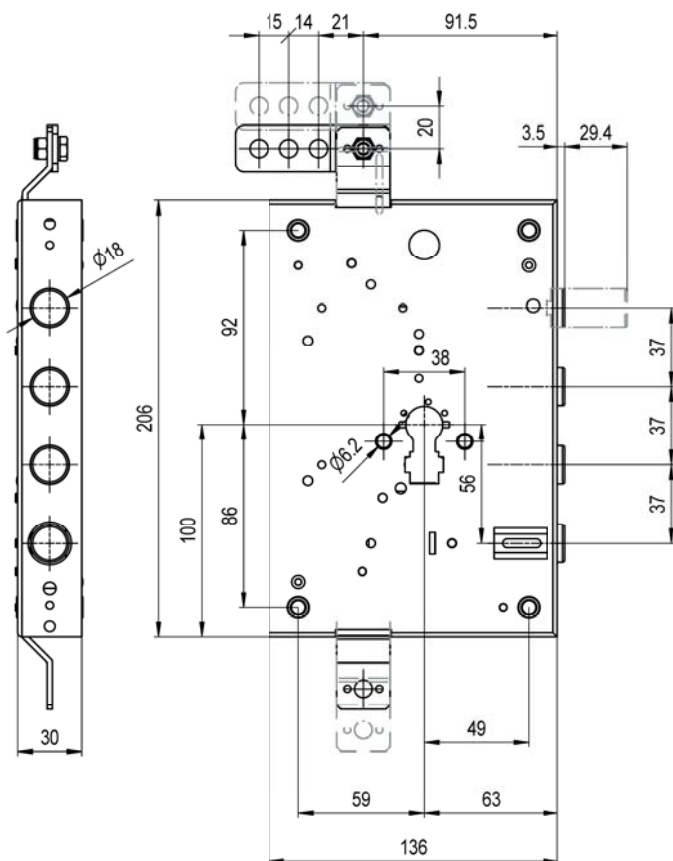



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940CIR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder


- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security doors produced by CIR**

Serrure compatible pour portes blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940CIR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940CIR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

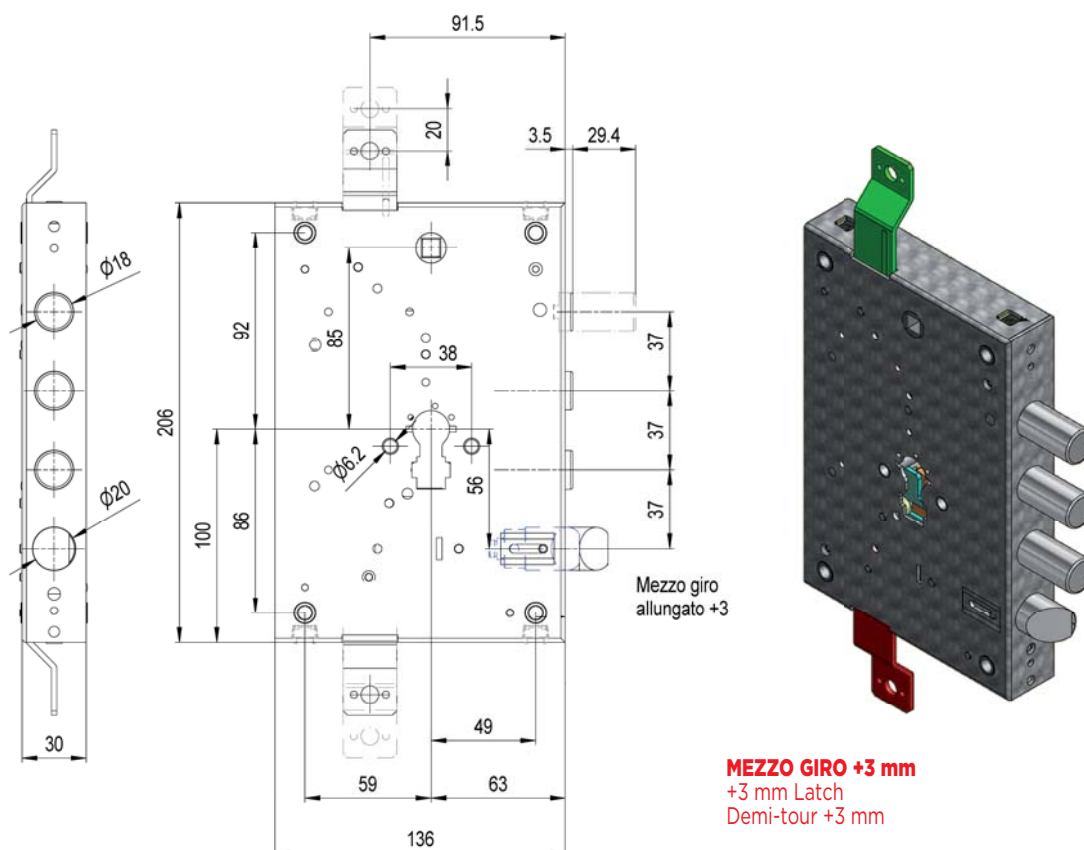



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940CIR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security doors produced by CIR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940CIR/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940CIR/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

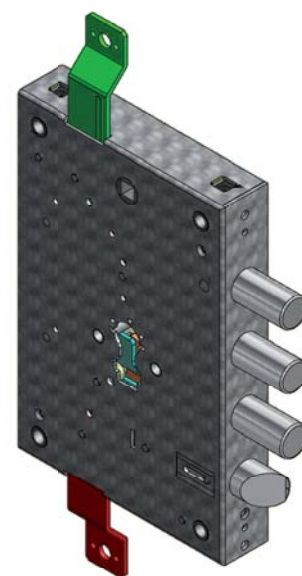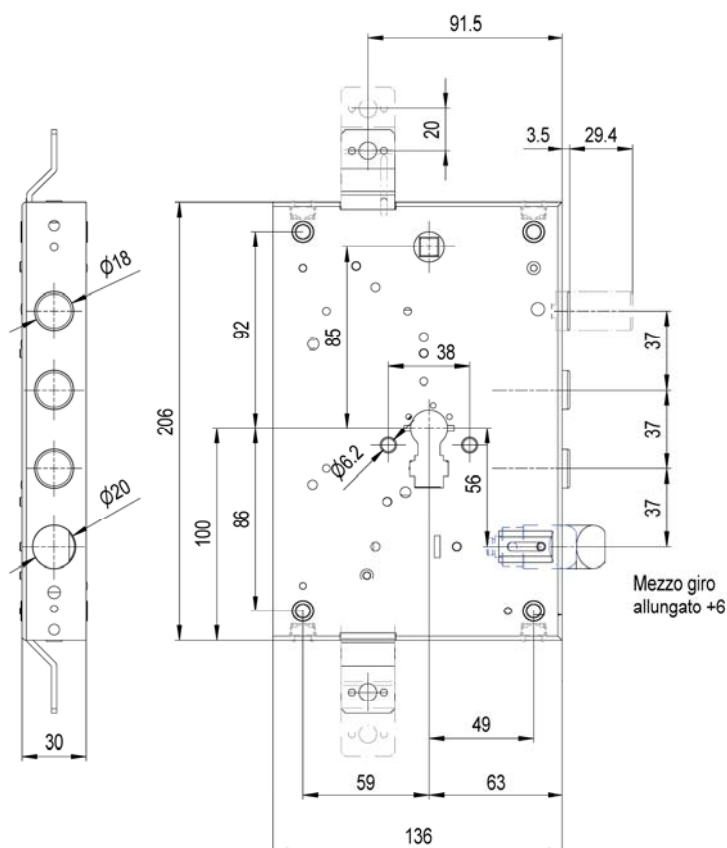

MEZZO GIRO +6 mm
+6 mm Latch
Demi-tour +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940GRE/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta GREG**
Compatible lock for security doors produced by GREG**
Serrure compatible pour portes blindées produite par GREG**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940GRE/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940GRE/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

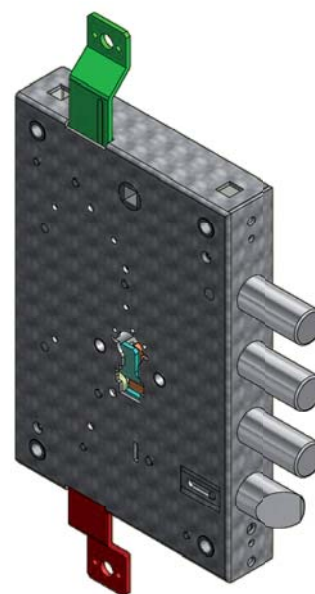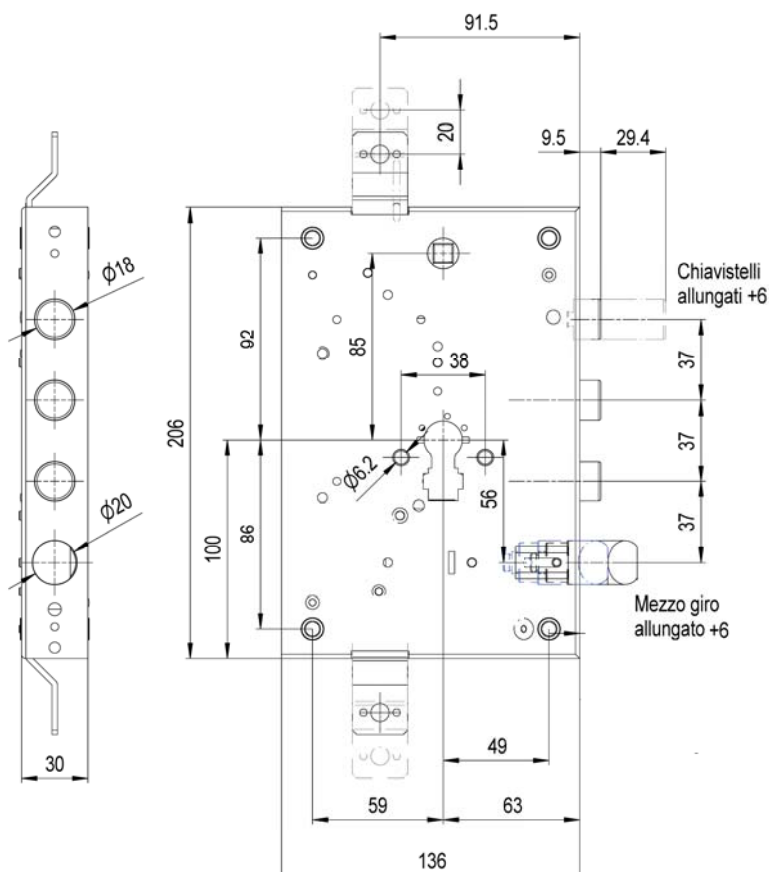

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pênes longue +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940GRE/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta GREG**
Compatible lock for security doors produced by GREG**
Serrure compatible pour portes blindées produite par GREG**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940GRE/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940GRE/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

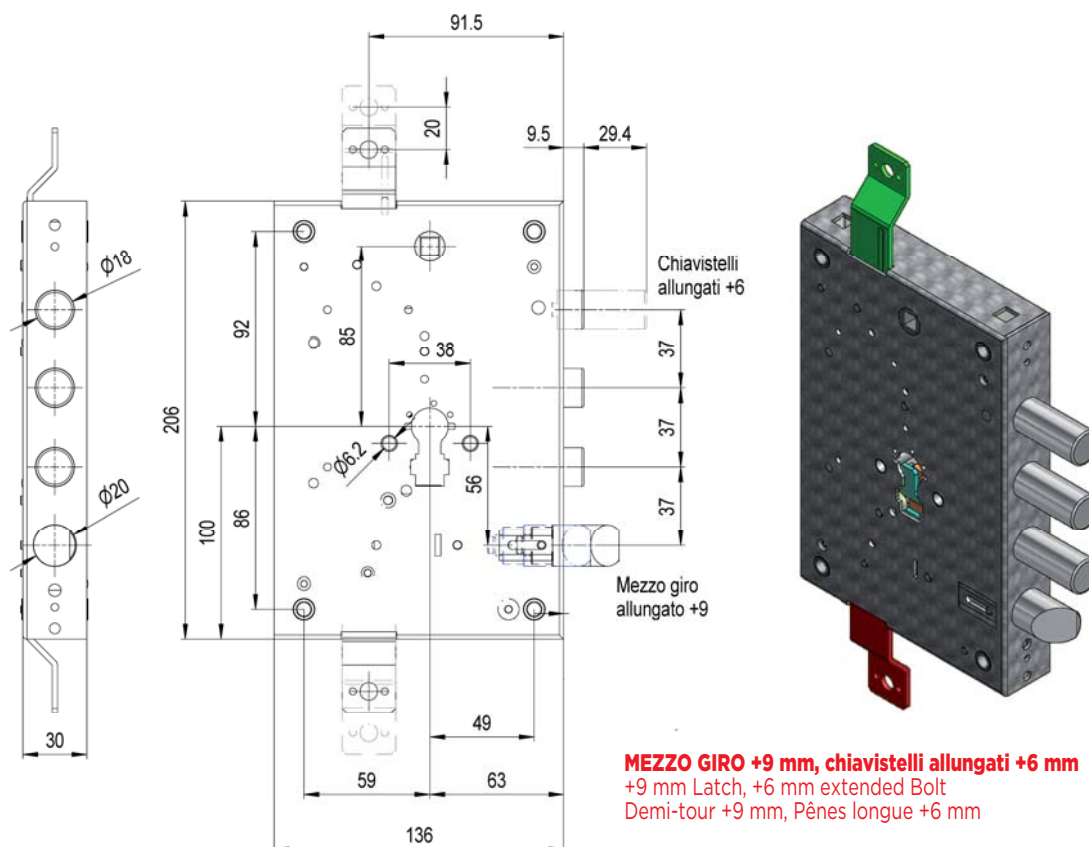



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940ALL/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ALLMET**
Compatible lock for security doors produced by ALLMET**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ALLMET**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940ALL/63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940ALL/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

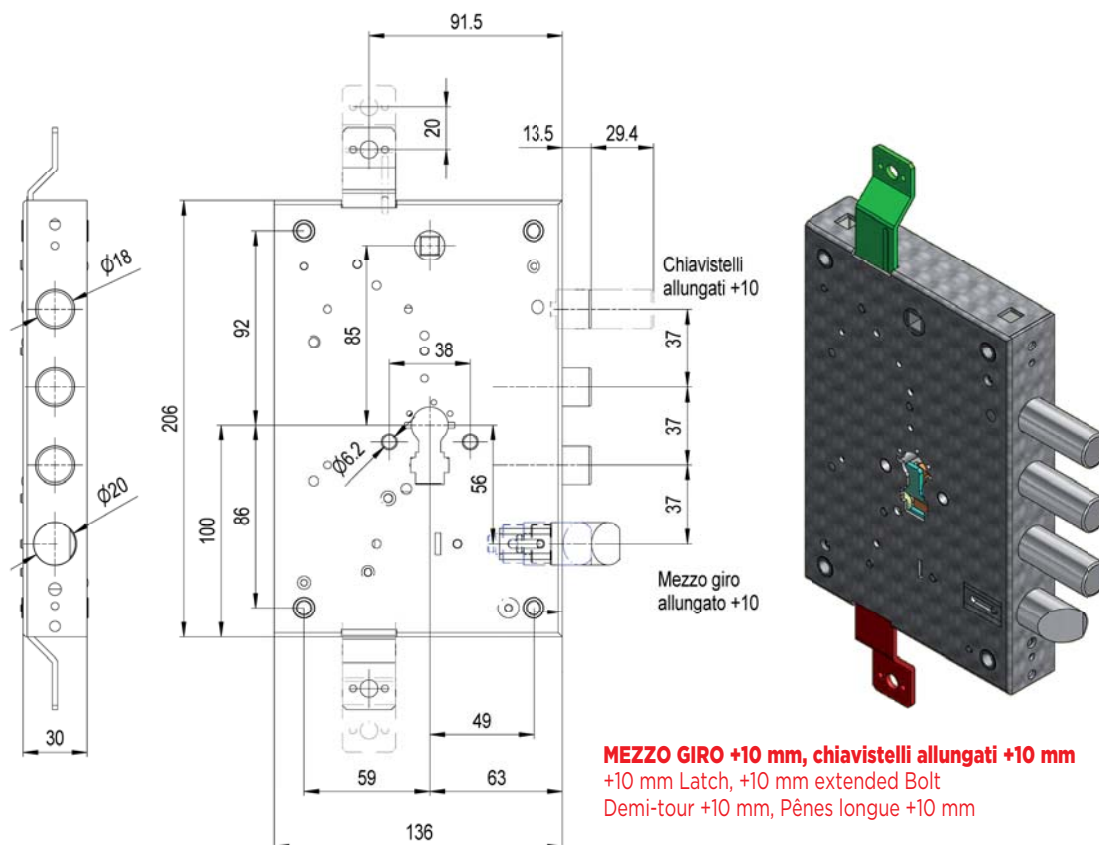

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pênes longue +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940CAL/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CALABRO**
Compatible lock for security doors produced by CALABRO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CALABRO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940CAL/63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940CAL/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

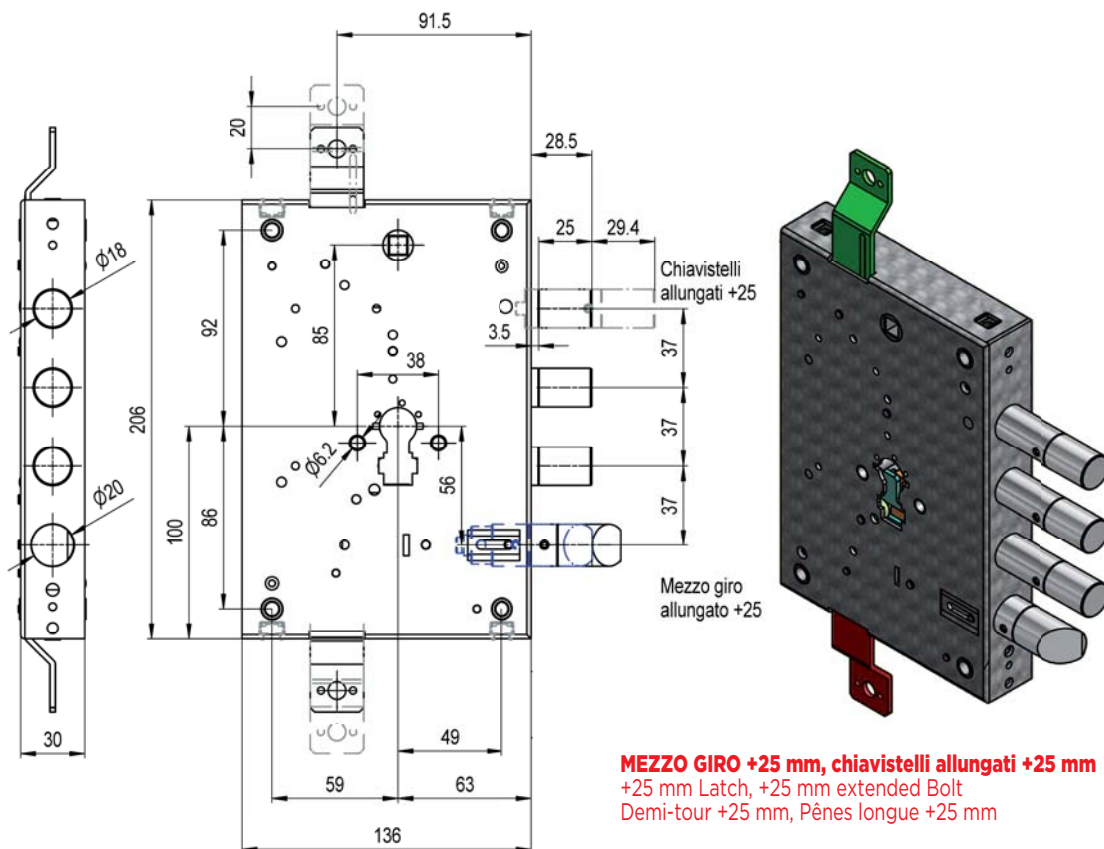



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/63/56

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/63/56SC.01	3	56 mm	3,00

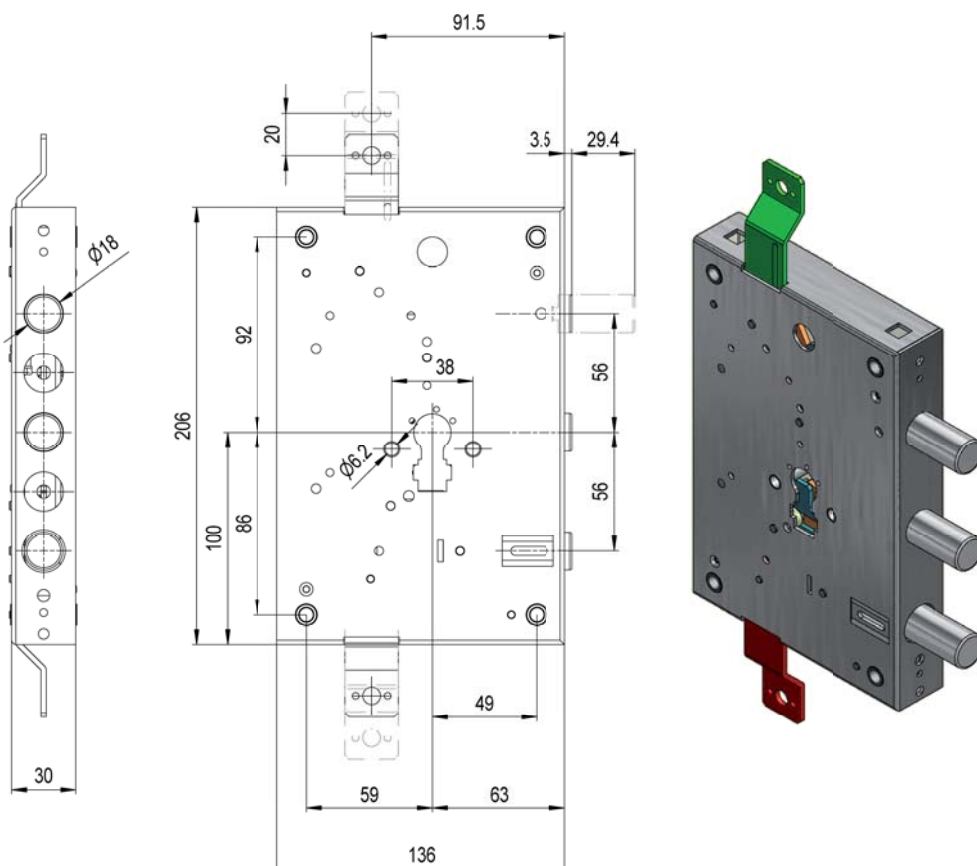



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/63/56

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE** e TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE** and TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE** et TORTEROLO**

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/63/56SC.02	3	56 mm	3,00

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

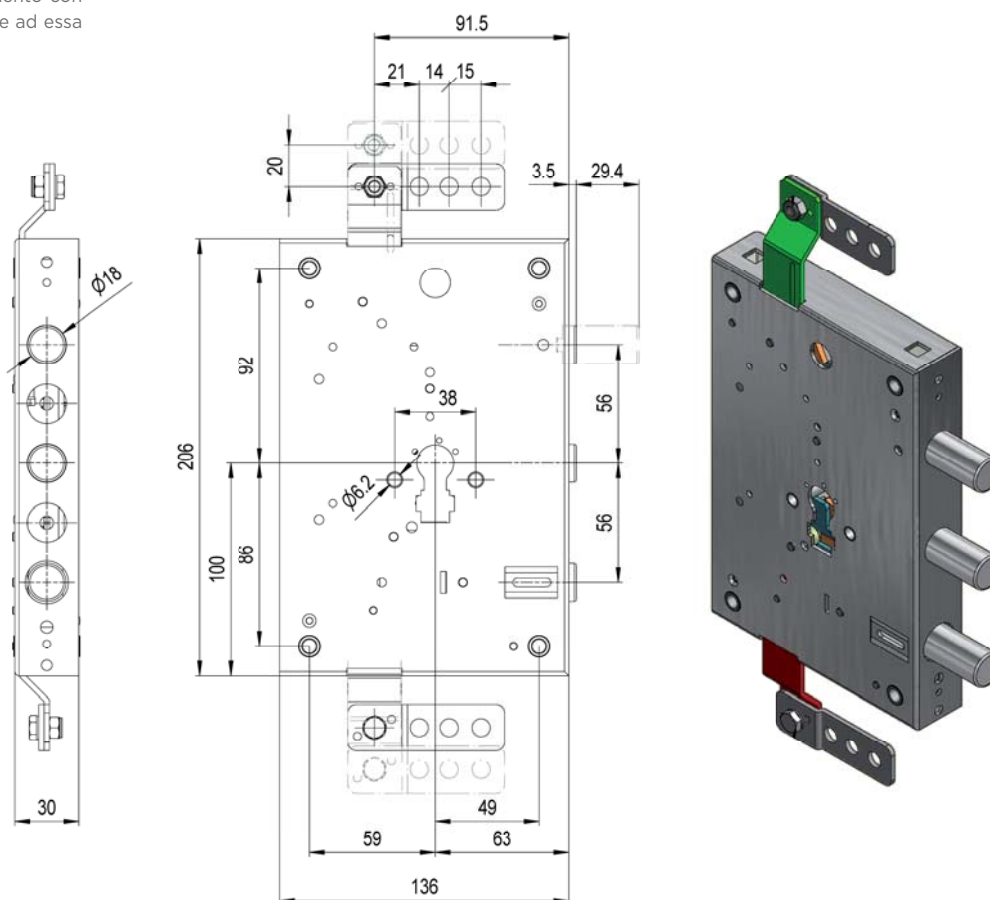

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 63 mm
- Senza Mezzo giro
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
DIERRE**
Compatible lock for security
doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par DIERRE**

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/63/56SC.03	3	56 mm	3,00

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

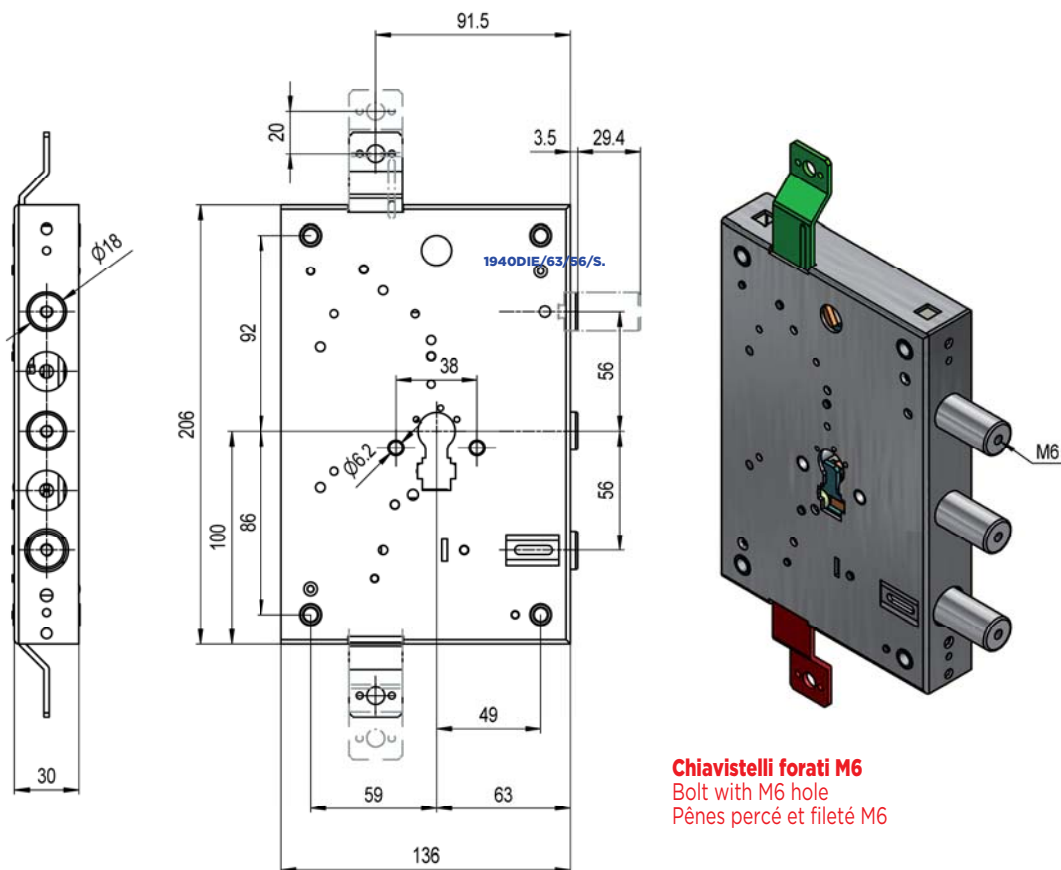

Chiavistelli forati M6
Bolt with M6 hole
Pênes percé et fileté M6



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940CPC/63/56

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **2 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 2 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 2 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec ecrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CPC**
Compatible lock for security doors produced by CPC**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CPC**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940CPC/63/56D	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,00
1940CPC/63/56S	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,00

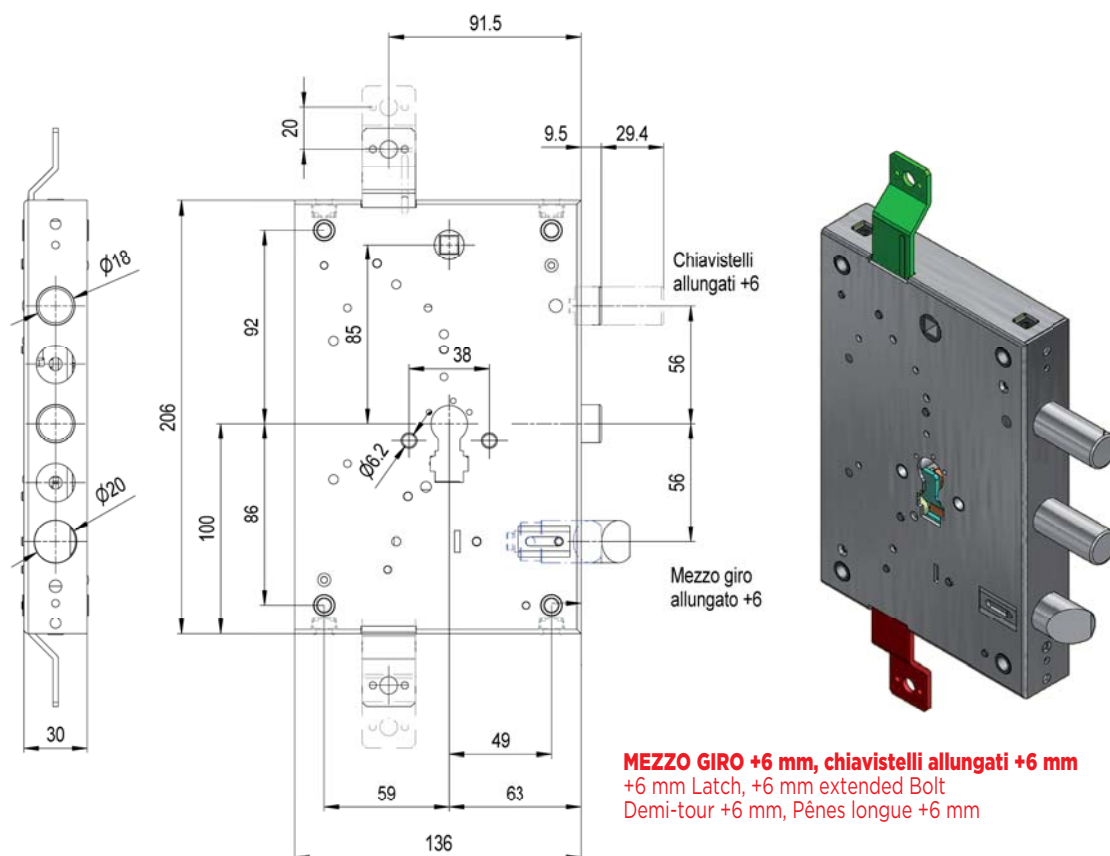

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pênes longue +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940MAG/66/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 66 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 66 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 66 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta MAGHI**
Compatible lock for security doors produced by MAGHI**
Serrure compatible pour portes blindées produite par MAGHI**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940MAG/66/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940MAG/66/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

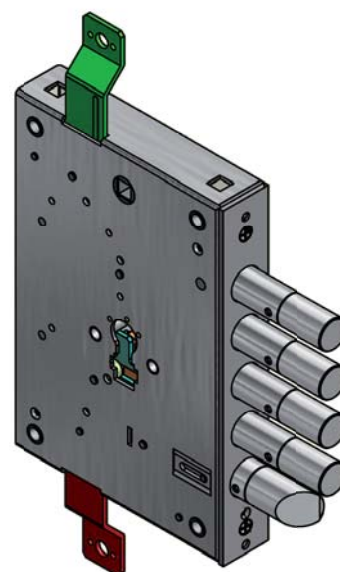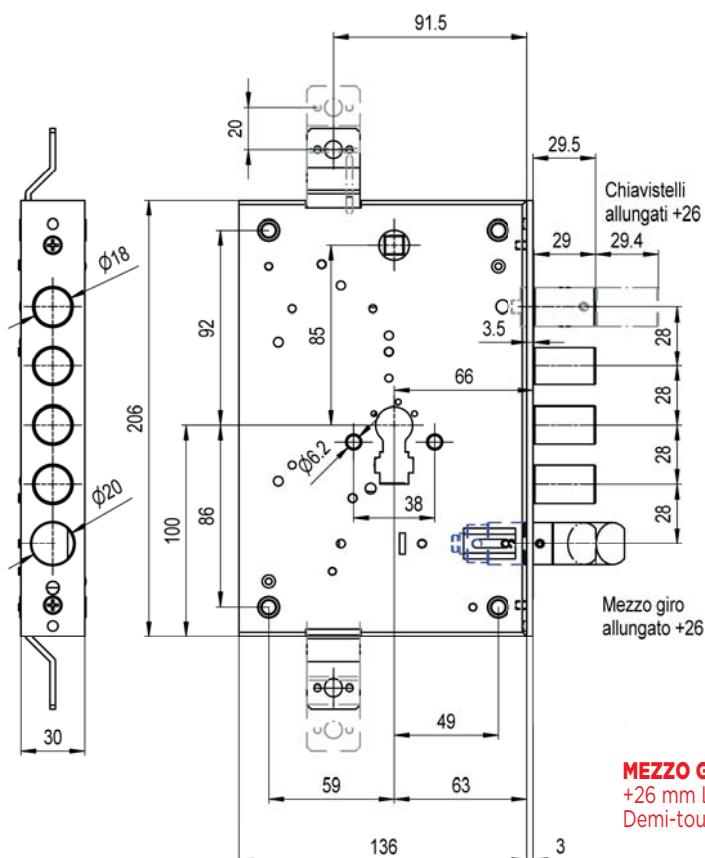

MEZZO GIRO +26 mm, chiavistelli allungati +26 mm
+26 mm Latch, +26 mm extended Bolt
Demi-tour +26 mm, Pênes longue +26 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/73/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 73 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 73 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 73 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/73/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1940DIE/73/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

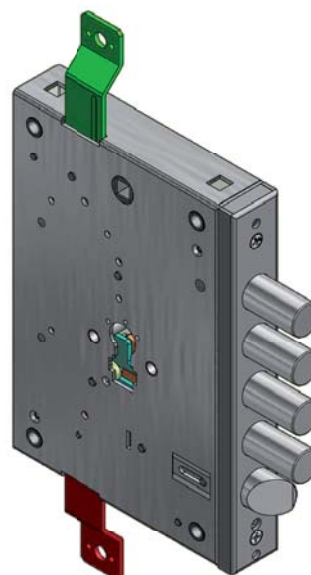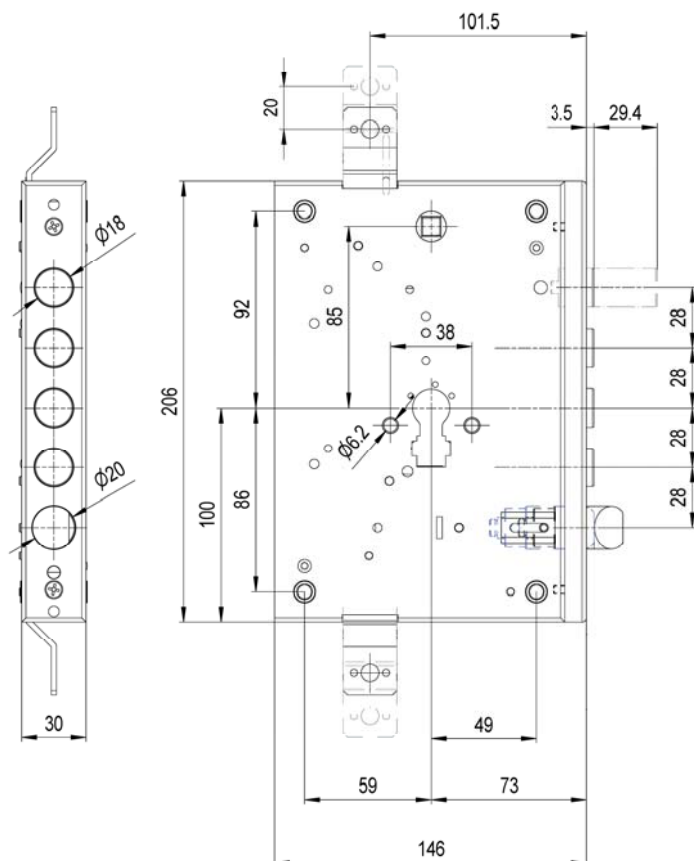



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/73/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 73 mm
- Senza Mezzo giro
- 5 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 73 mm
 - Without latch
- 5 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 73 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 5 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/73/28SC.02	5	28 mm	3,00

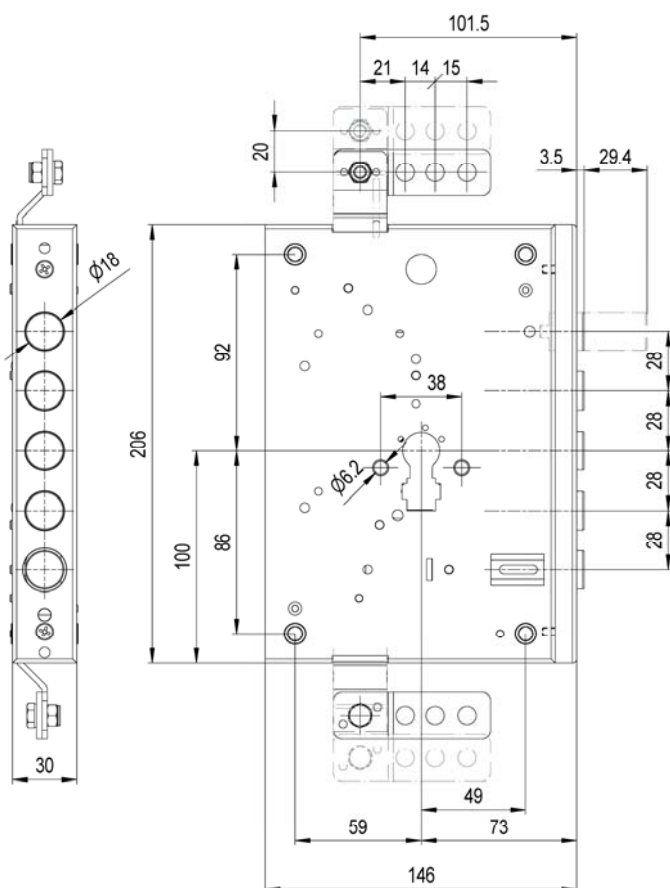



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/73/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 73 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 73 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder


- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**

Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/73/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940DIE/73/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

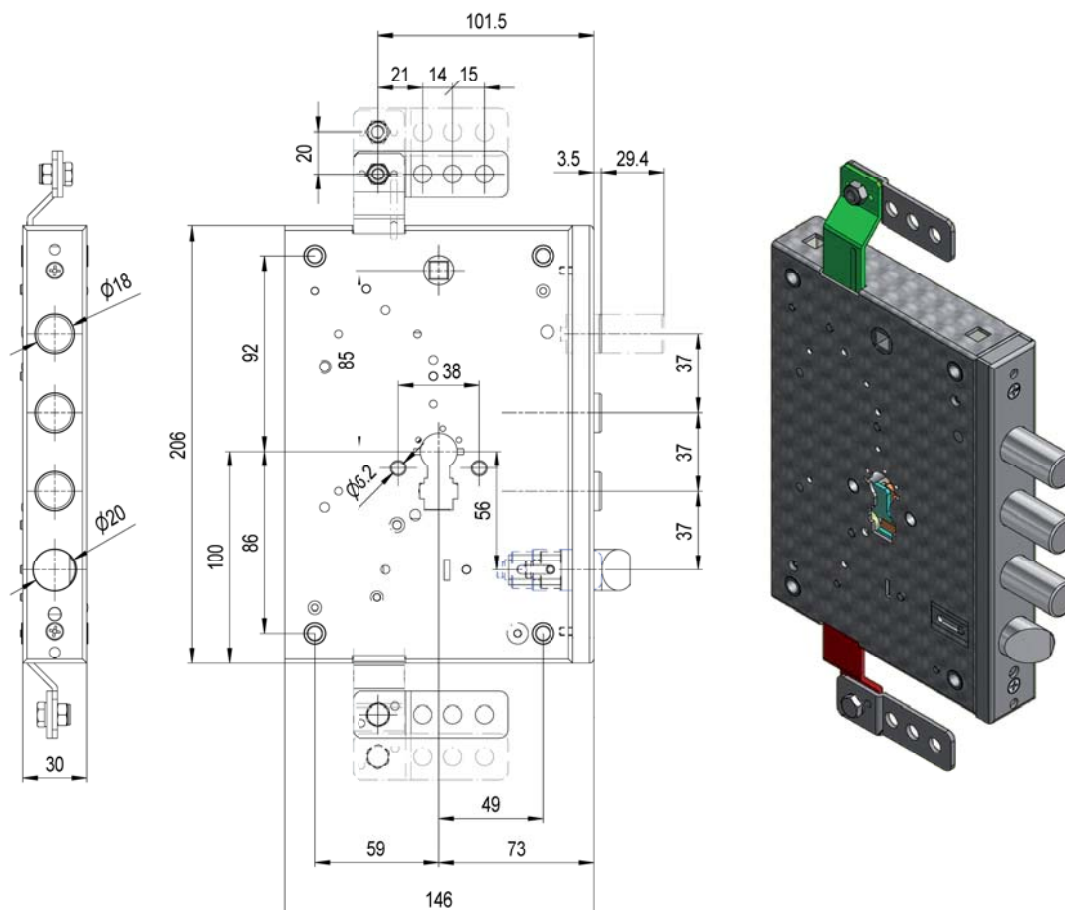



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940ALB/89/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 89 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
- Keyplate 89 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
- Entrée clé 89 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec ecrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ALBERT EXPORT**
Compatible lock for security doors produced by ALBERT EXPORT**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ALBERT EXPORT**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940ALB/89/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
1940ALB/89/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

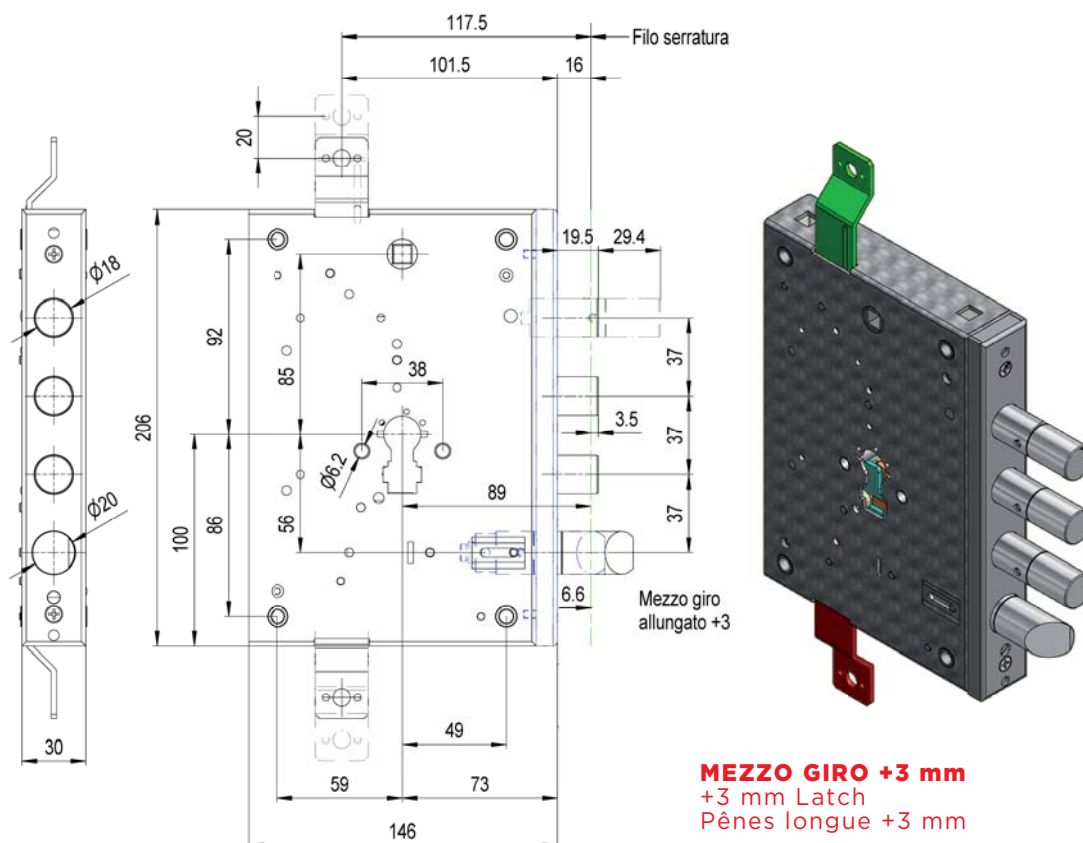



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1940DIE/73/56

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- Entrata chiave 73 mm
- Senza Mezzo giro
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.


- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 73 mm
 - Without latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 73 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1940DIE/73/56SC	3	56 mm	3,00

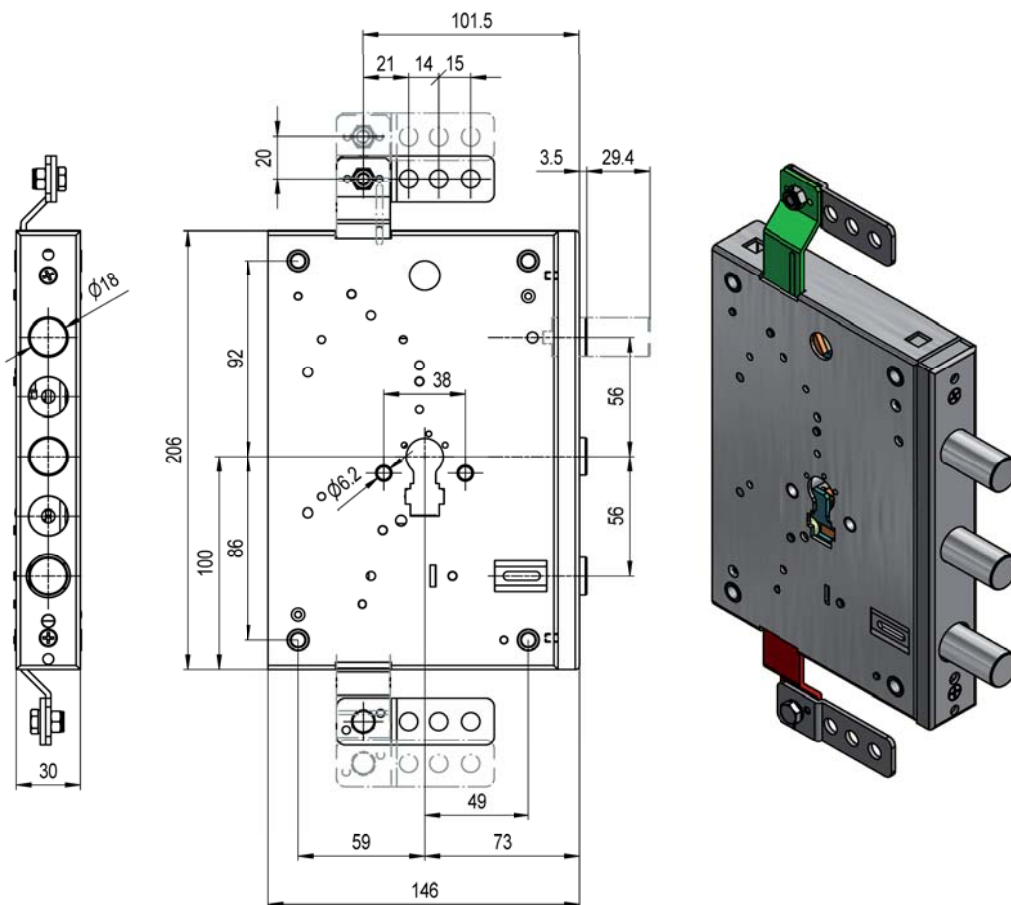



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE

1945MEB/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.



- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interasse, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- 38 mm entraxe par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction en anti-rupture du cylindre

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta MEBA**
Compatible lock for security doors produced by MEBA**
Serrure compatible pour portes blindées produite par MEBA**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1945MEB/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
1945MEB/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

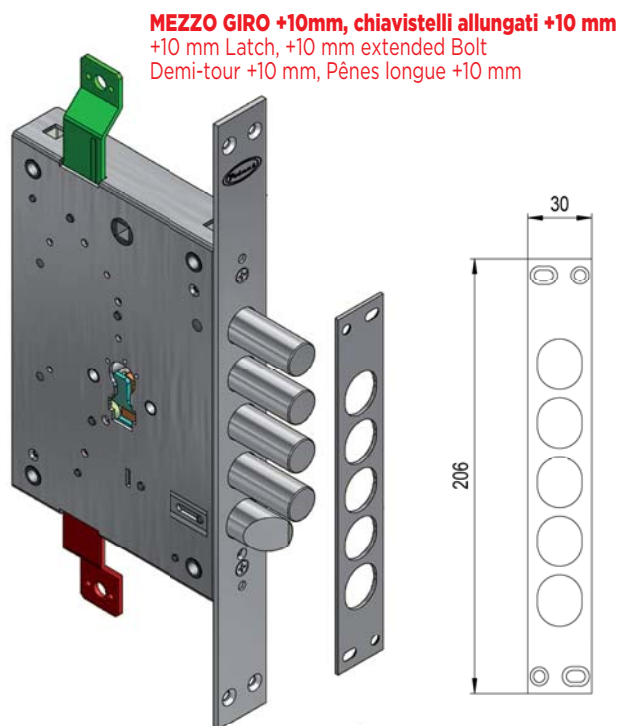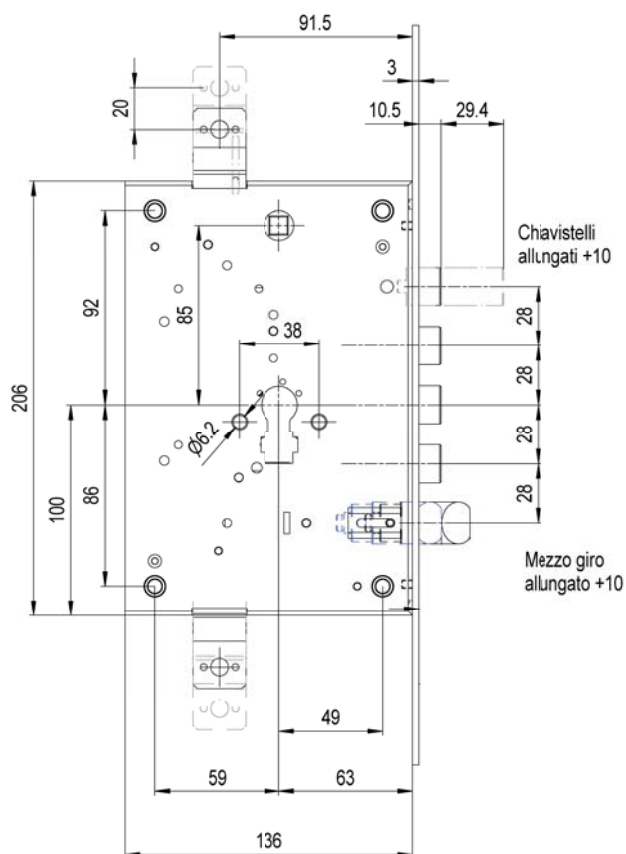



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100MET/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta METALNOVA**
Compatible lock for security doors produced by METALNOVA**
Serrure compatible pour portes blindées produite par METALNOVA**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100MET/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100MET/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

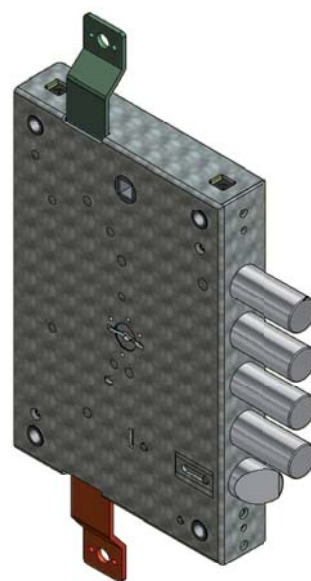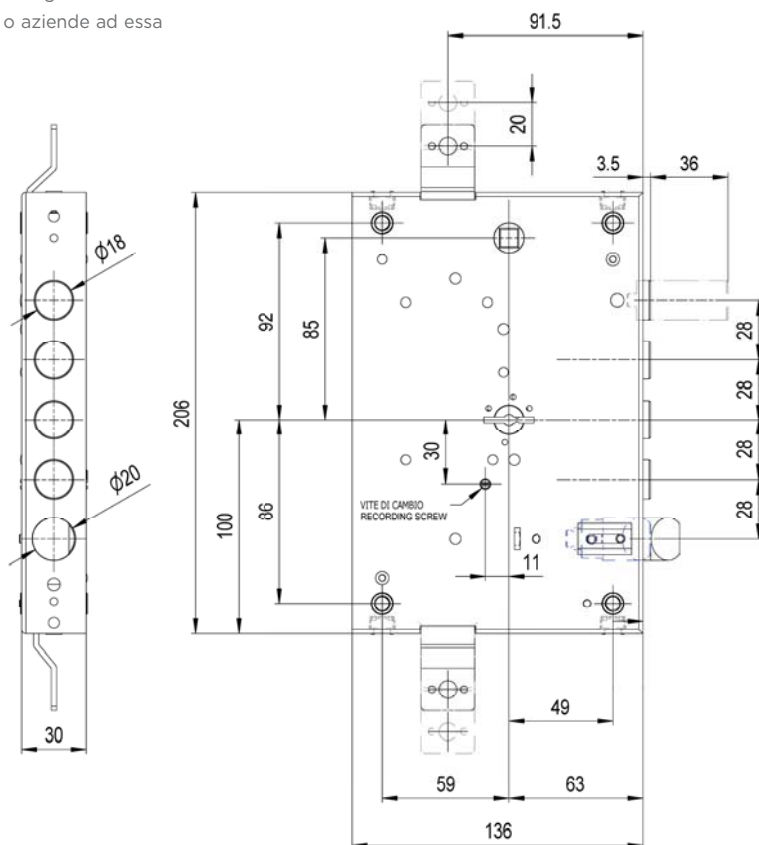



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100ISA/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key


- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ISALL**

Compatible lock for security doors produced by ISALL**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ISALL**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100ISA/63/28D	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,00
8100ISA/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,00

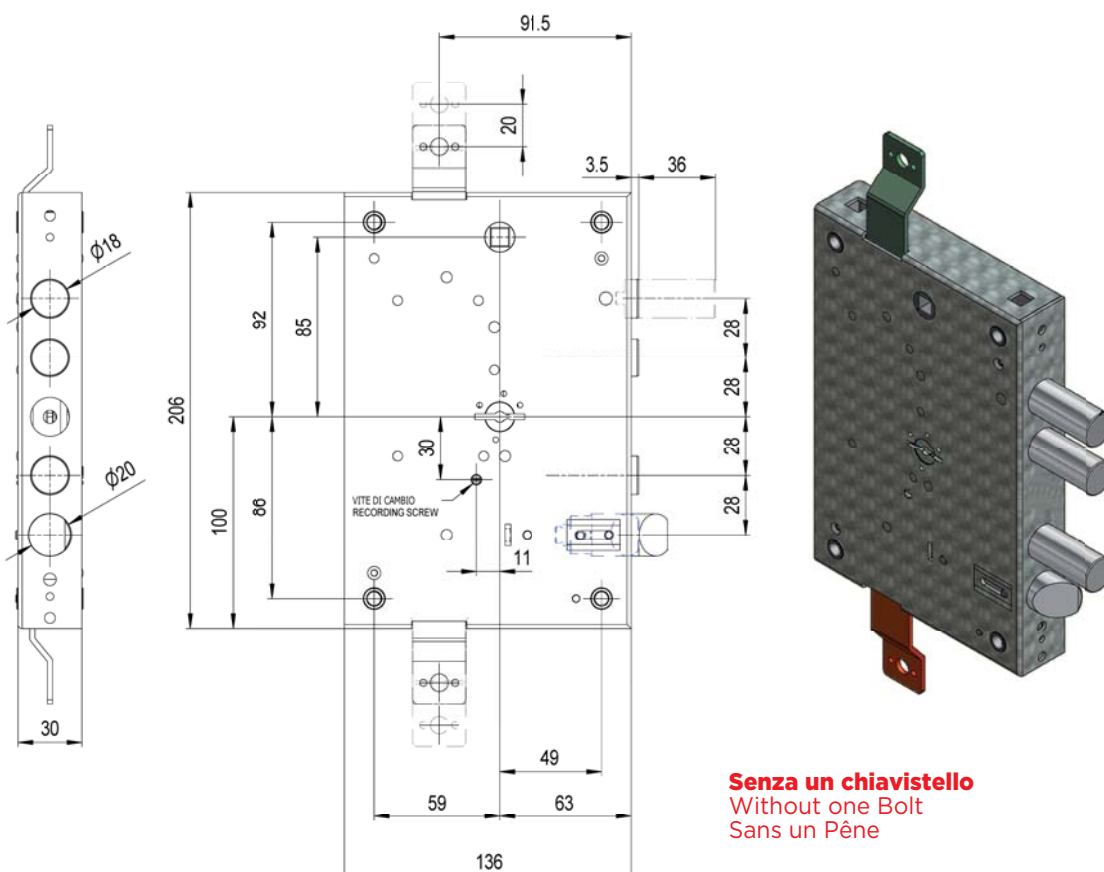

Senza un chiavistello
Without one Bolt
Sans un Pêne

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
 - 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
EFFEPI**
Compatible lock for security
doors produced by EFFEPI**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par EFFEPI**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100EFF/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100EFF/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

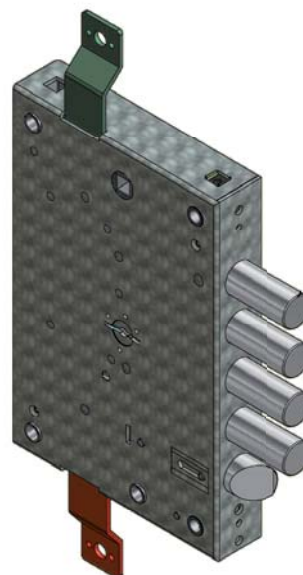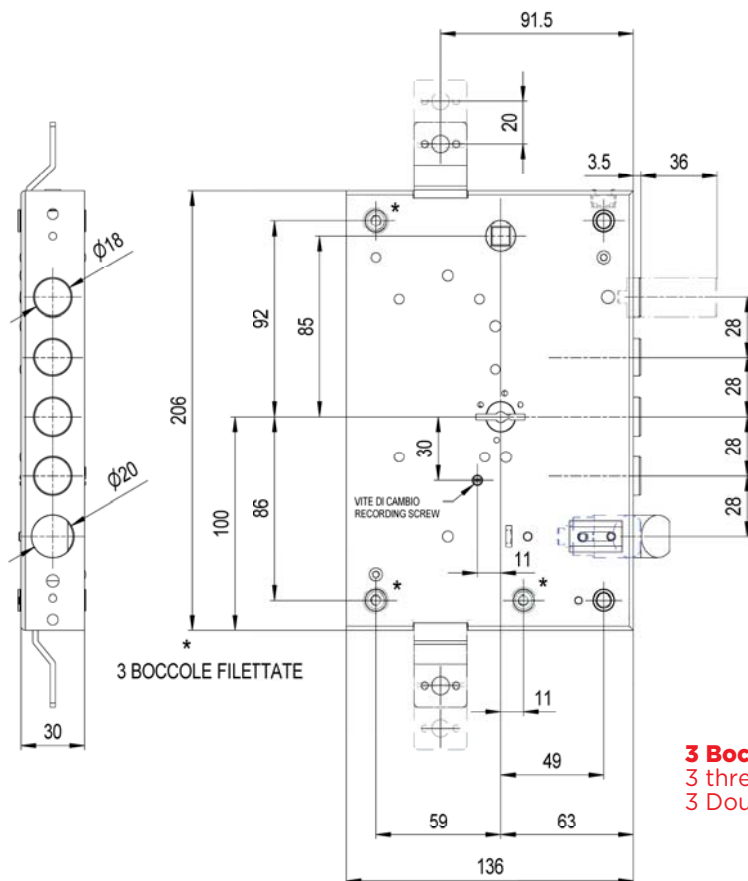

3 Boccole Filettate + 1 Dado a Gabbia
3 threaded bushes + 1 cage nut
3 Douilles filetées + 1 écrou cage



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 81000IK/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm length internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm length and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta OIKOS**
Compatible lock for security doors produced by OIKOS**
Serrure compatible pour portes blindées produite par OIKOS**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
81000IK/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
81000IK/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

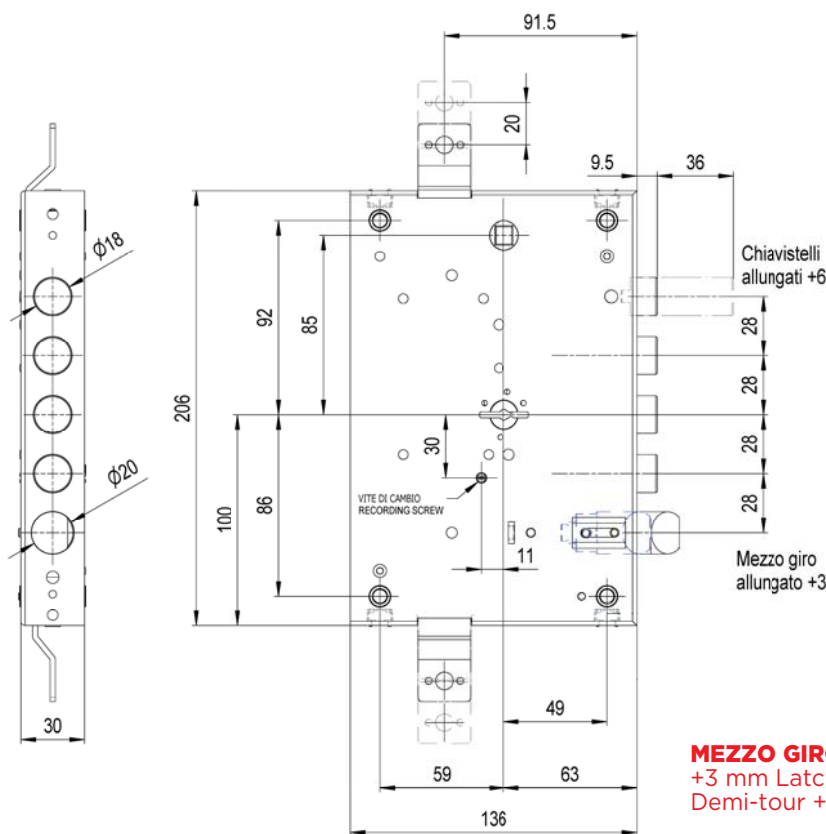

MEZZO GIRO +3 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+3 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +3 mm, Pênes long +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100SAF/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta SAFIR**
Compatible lock for security doors produced by SAFIR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par SAFIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100SAF/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100SAF/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

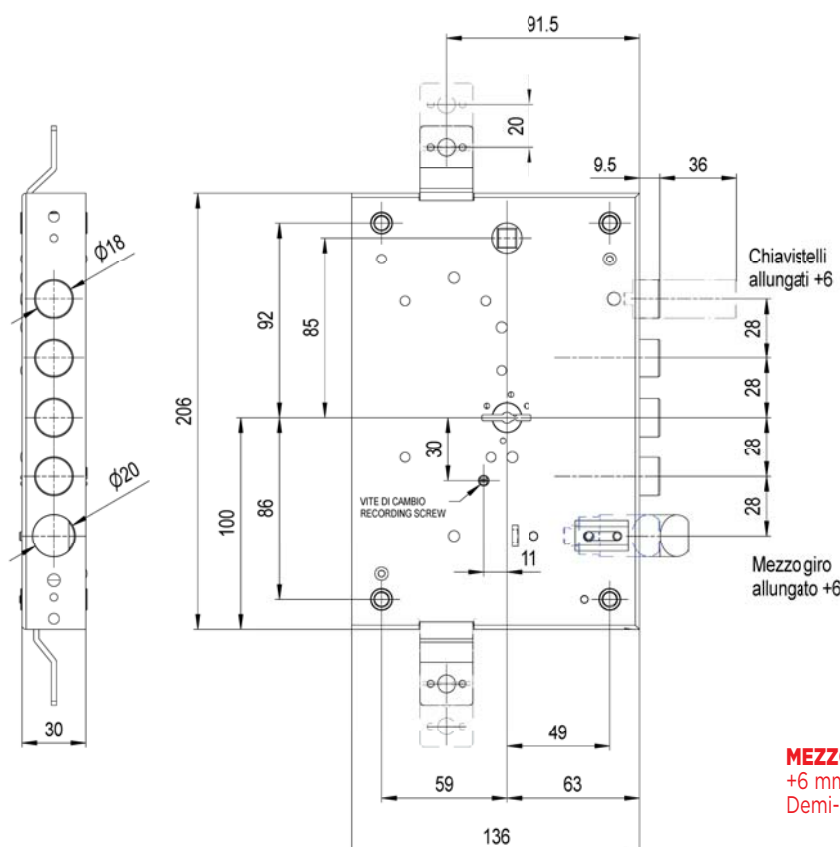

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pênes long +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100PAN/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm length internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm length and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta PAN** e MORA**
Compatible lock for security doors produced by PAN** and MORA**
Serrure compatible pour portes blindées produite par PAN** et MORA**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100PAN/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100PAN/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

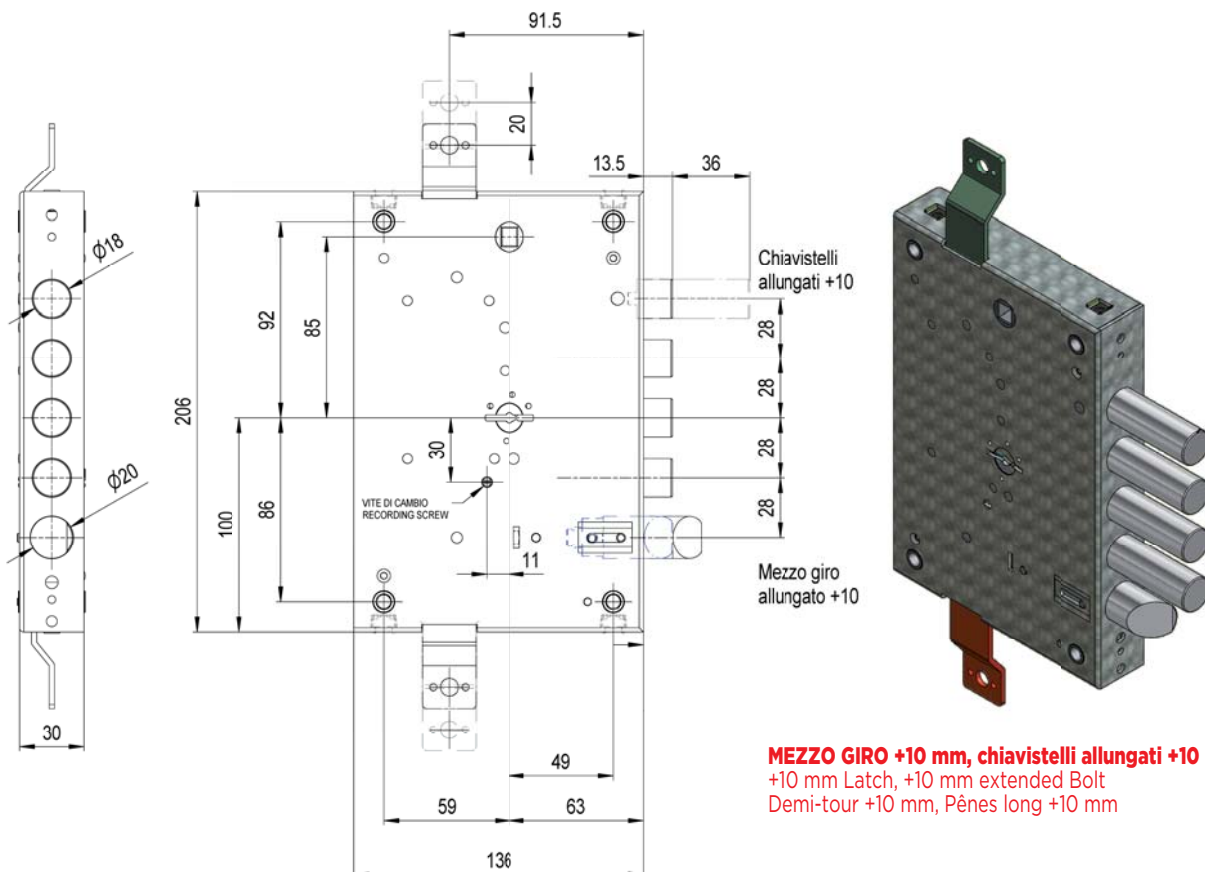

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pènes long +10 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
 - 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
EURODOOR**
Compatible lock for security
doors produced by
EURODOOR**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par
EURODOOR**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100EUR/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100EUR/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

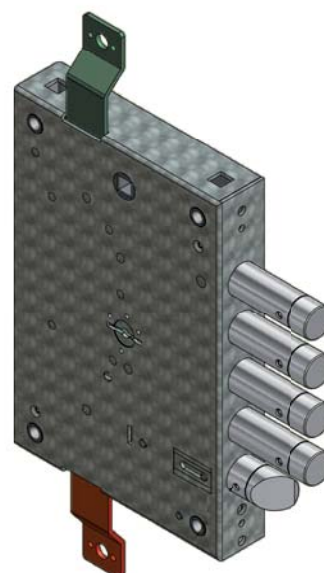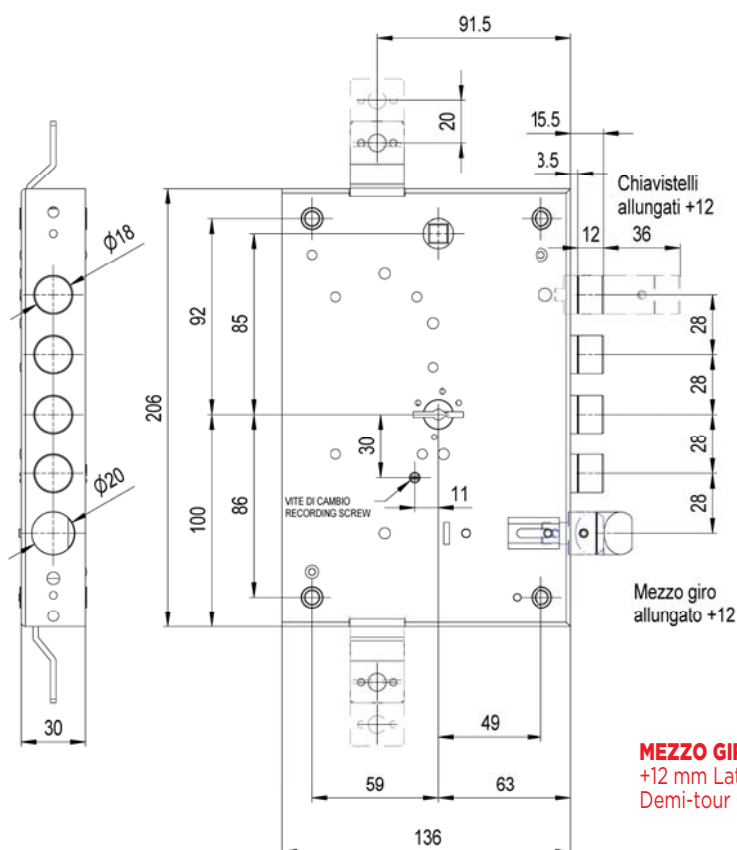

MEZZO GIRO +12 mm, chiavistelli allungati +12 mm
+12 mm Latch, +12 mm extended Bolt
Demi-tour +12 mm, Pênes long +12 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100TOR/63/37

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- Entrata chiave 63 mm
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 4 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par TORTEROLO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100TOR/63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100TOR/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

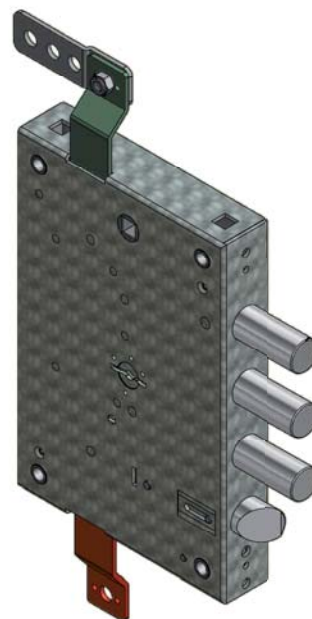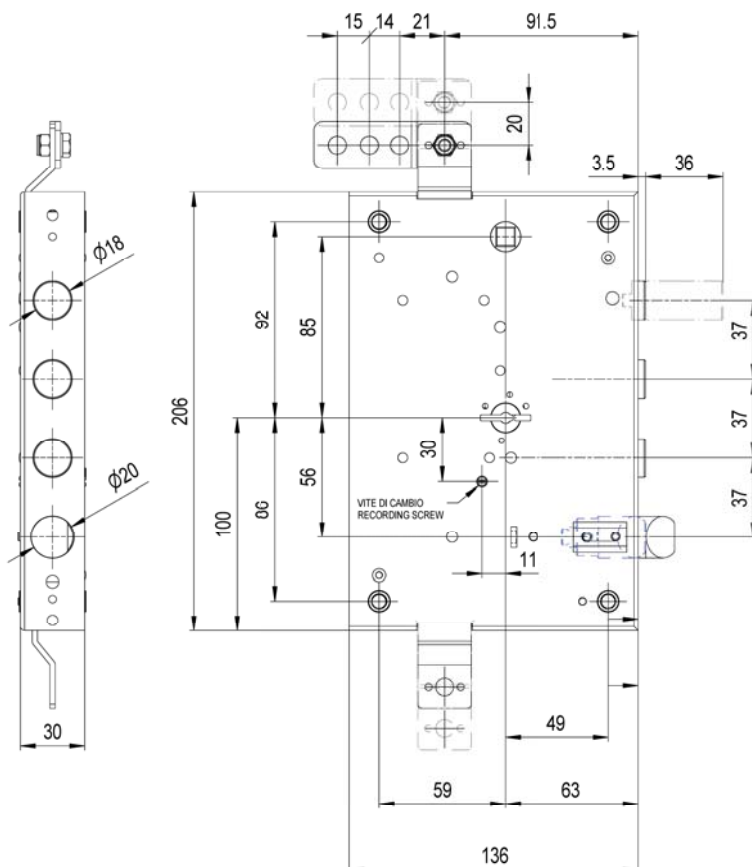



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100CIR/63/37

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm length internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm length and service key



- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security doors produced by CIR**

Serrure compatible pour portes blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100CIR63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100CIR/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

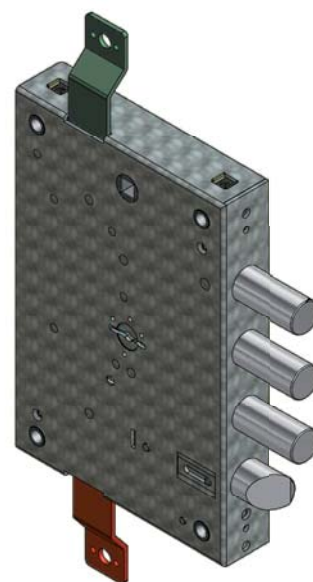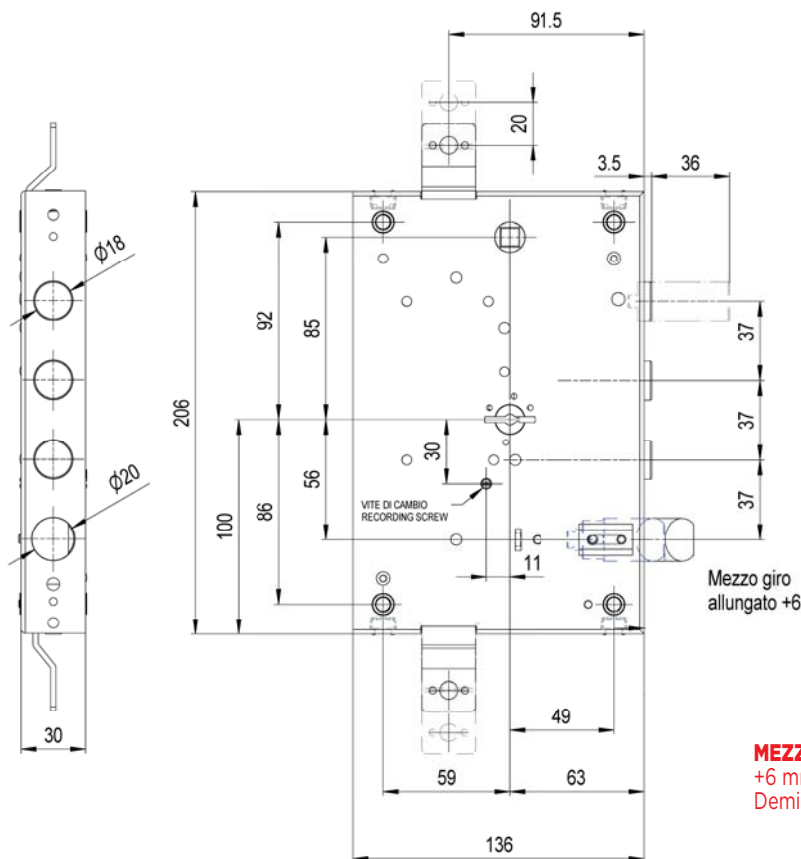

MEZZO GIRO +6 mm
+6 mm Latch
Demi-tour +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100GRE/63/37

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta GREG**
Compatible lock for security doors produced by GREG**
Serrure compatible pour portes blindées produite par GREG**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100GRE63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100GRE/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

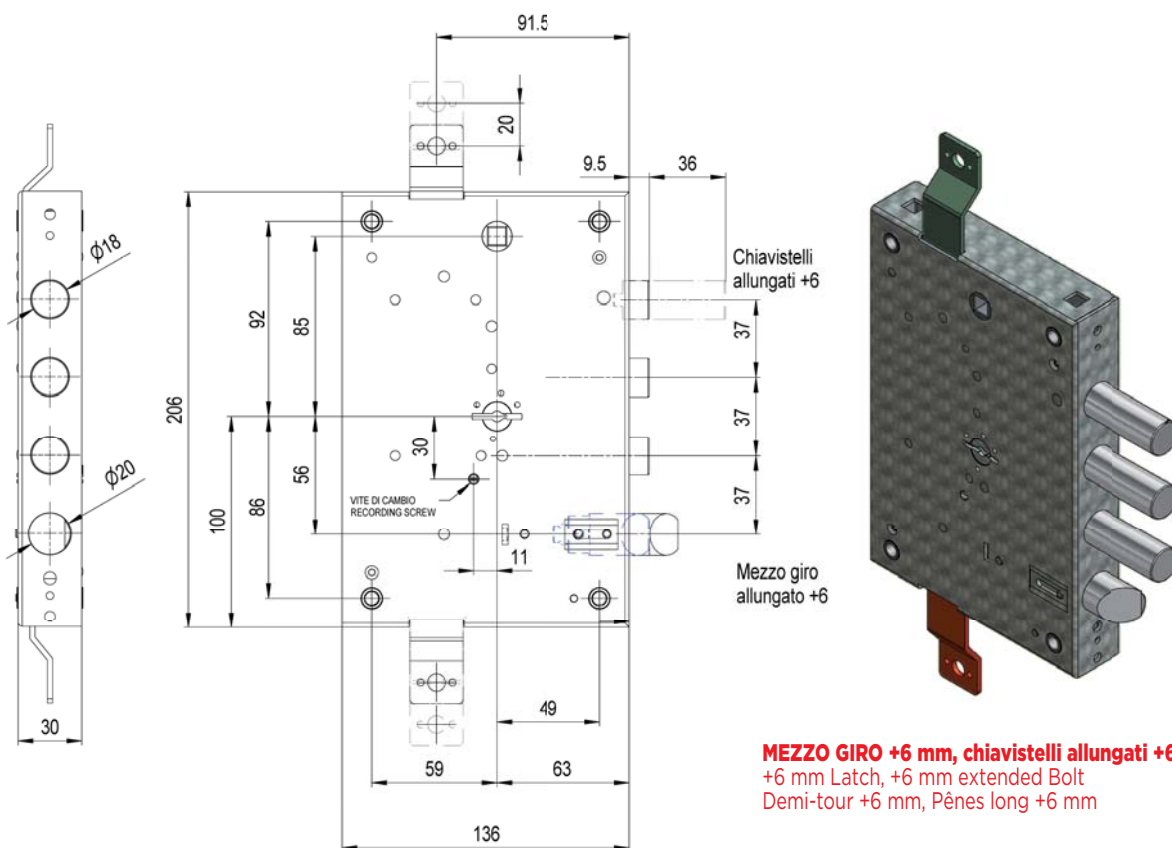

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pènes long +6 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
 - 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
ALLMET®
Compatible lock for security
doors produced by
ALLMET®
Serrure compatible pour portes
blindées produite par ALLMET®

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100ALL63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100ALL/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

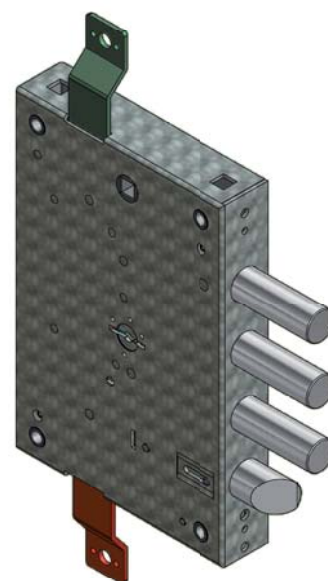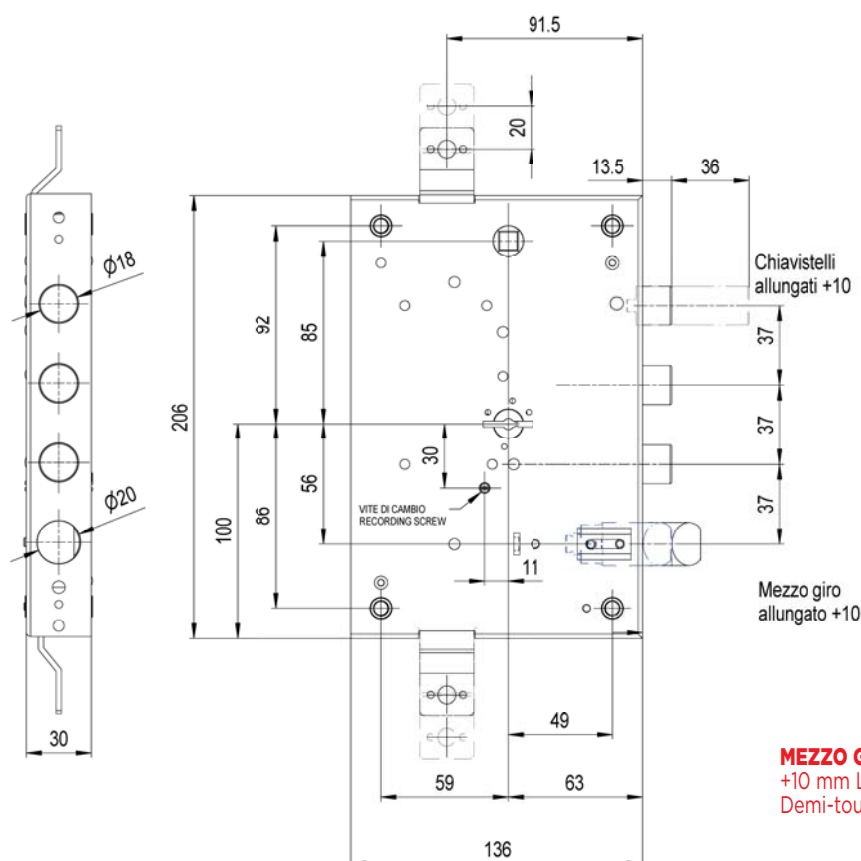

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
 +10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
 Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100CAL/63/37

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro



- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CALABRO**
Compatible lock for security doors produced by CALABRO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CALABRO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100CAL63/37D	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,00
8100CAL/63/37S	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,00

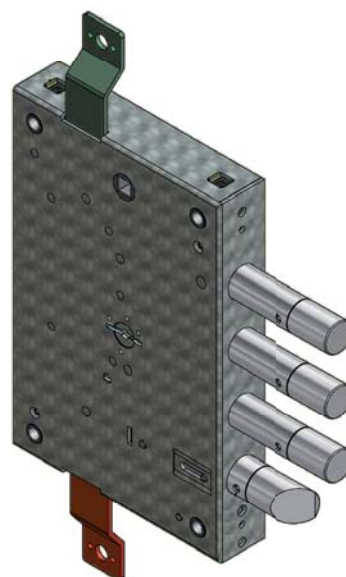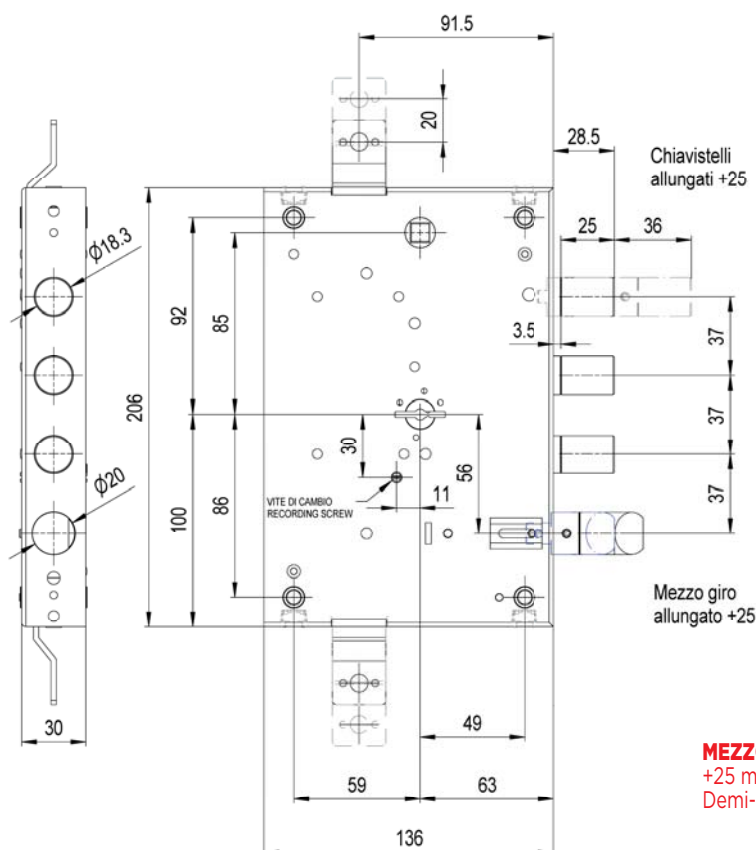

MEZZO GIRO +25 mm, chiavistelli allungati +25 mm
+25 mm Latch, +25 mm extended Bolt
Demi-tour +25 mm, Pènes long +25 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100TOR/63/56

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- **Senza Mezzo giro**
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - Without latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Sans Demi-tour
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par TORTEROLO**

Articolo Article	Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100TOR/63/56SC	3	56 mm	3,00

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

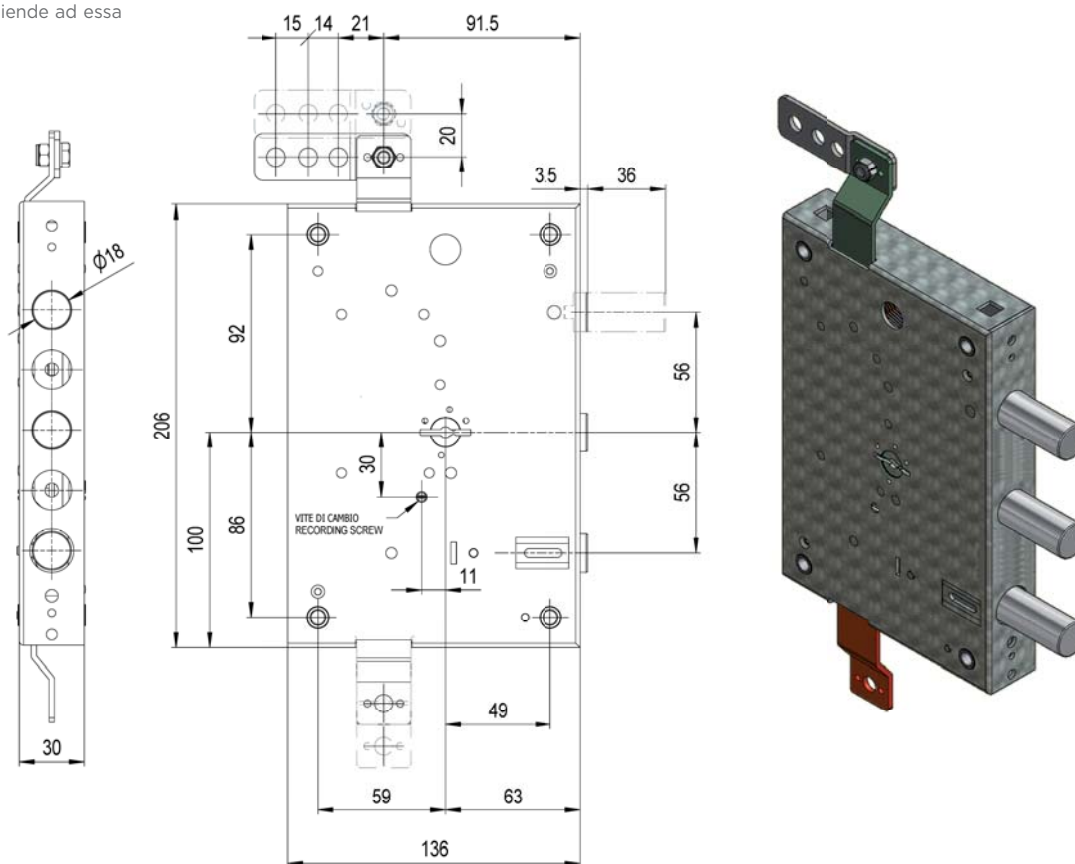



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100CPC/63/56

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **2 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 2 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm length internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm length and service key


- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 2 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CPC**
Compatible lock for security doors produced by CPC**

Serrure compatible pour portes blindées produite par CPC**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100CPC/63/56D	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,00
8100CPC/63/56S	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,00

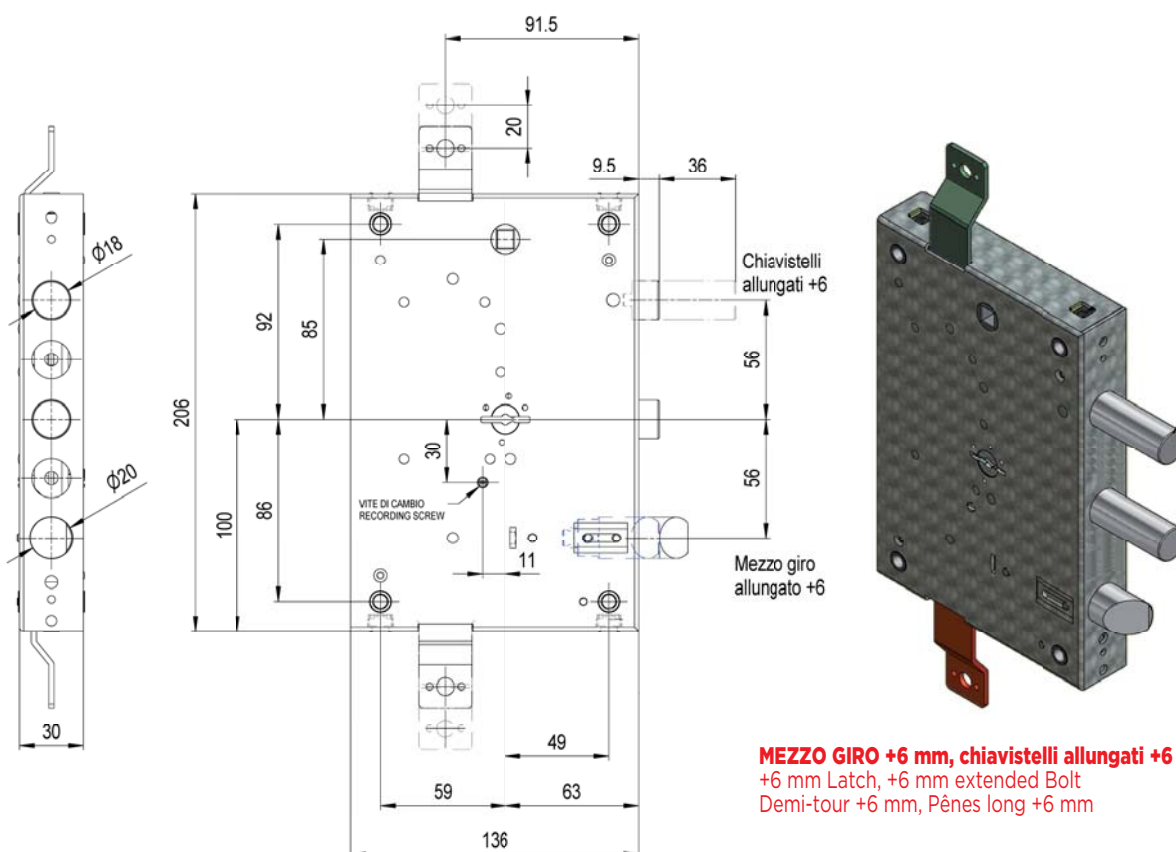

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pènes long +6 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 66 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 66 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
 - 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 66 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
MAGH![®]
Compatible lock for security
doors produced by
MAGH![®]
Serrure compatible pour portes
blindées produite par MAGH![®]

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100MAG/66/28D	Destro - Right - Droite	4	66 mm	3,00
8100MAG/66/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	66 mm	3,00

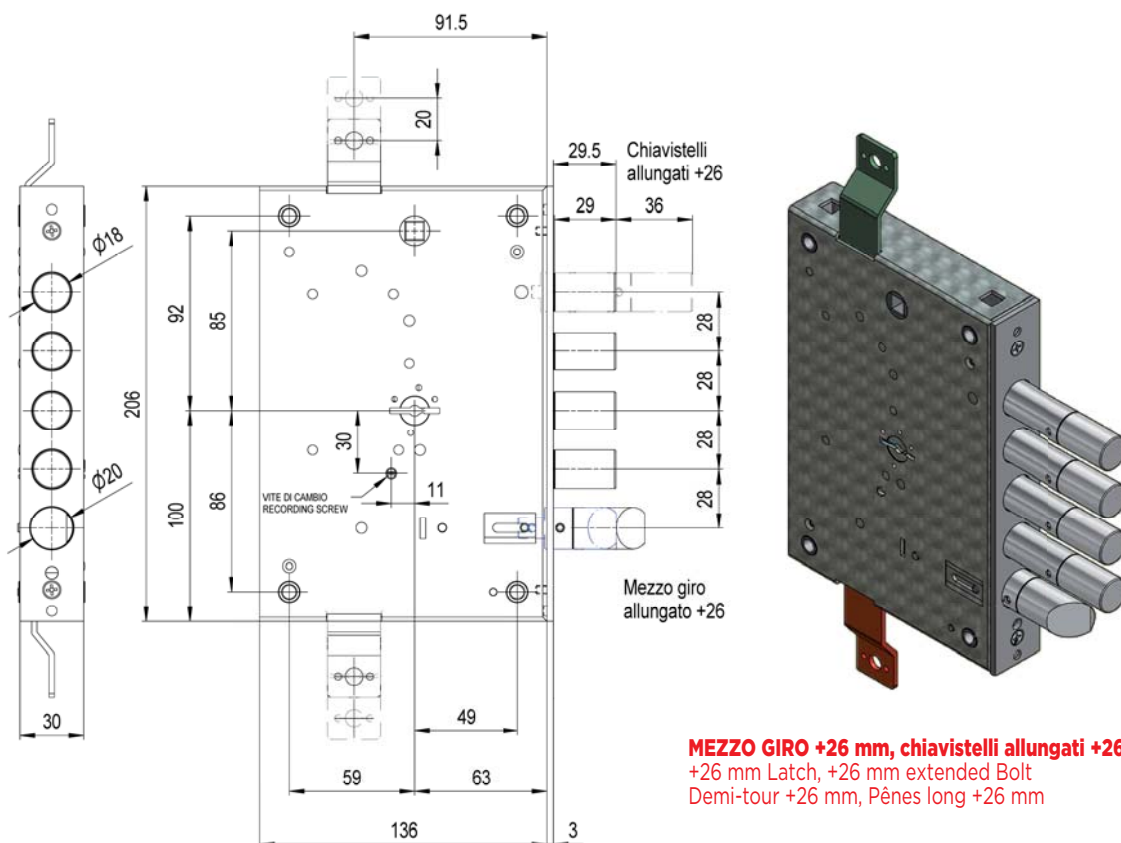

MEZZO GIRO +26 mm, chiavistelli allungati +26 mm
 +26 mm Latch, +26 mm extended Bolt
 Demi-tour +26 mm, Pênes long +26 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8100DIE/73/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 73 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 73 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8100DIE/73/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8100DIE/73/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

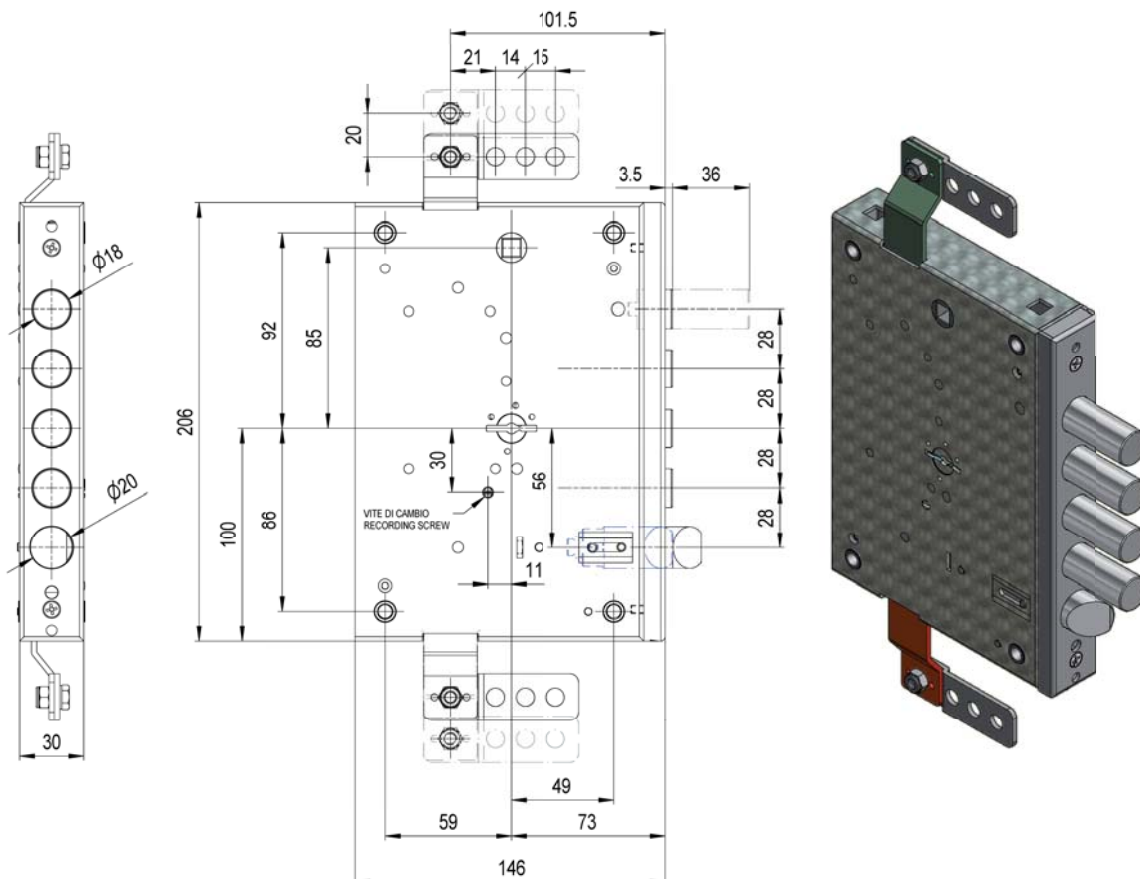



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8101MEB/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccia guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro


- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service


Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta MEBA**
Compatible lock for security doors produced by MEBA**
Serrure compatible pour portes blindées produite par MEBA**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8101MEB/63/28D	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,00
8101MEB/63/28S	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,00

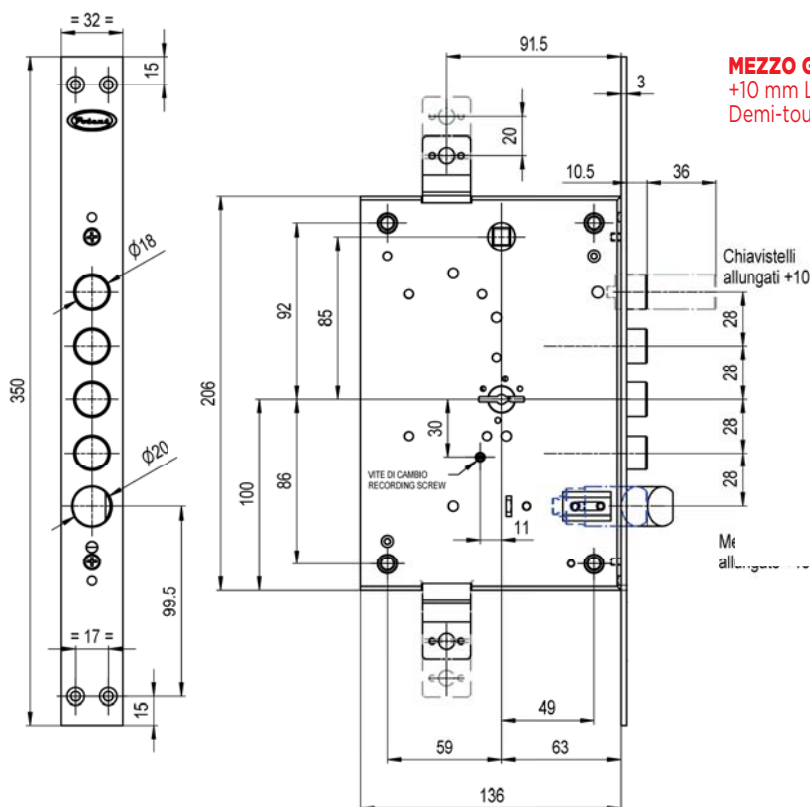

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pênes longue +10 mm

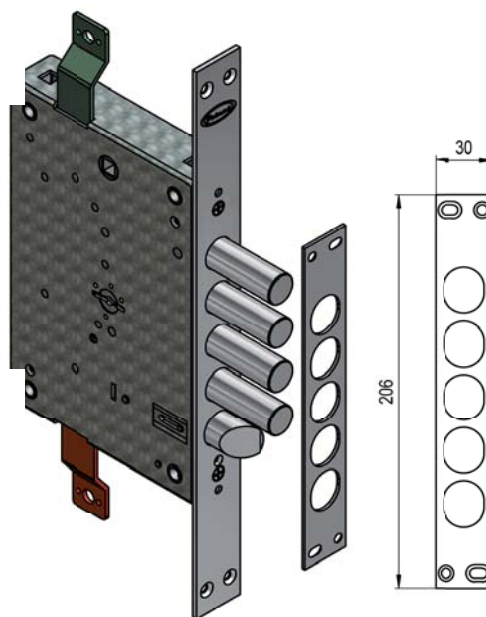



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970ISA/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ISALL**
Compatible lock for security doors produced by ISALL**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ISALL**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970ISA/63/28D.01	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
1970ISA/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50
1970ISA/63/28D.02	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
1970ISA/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50

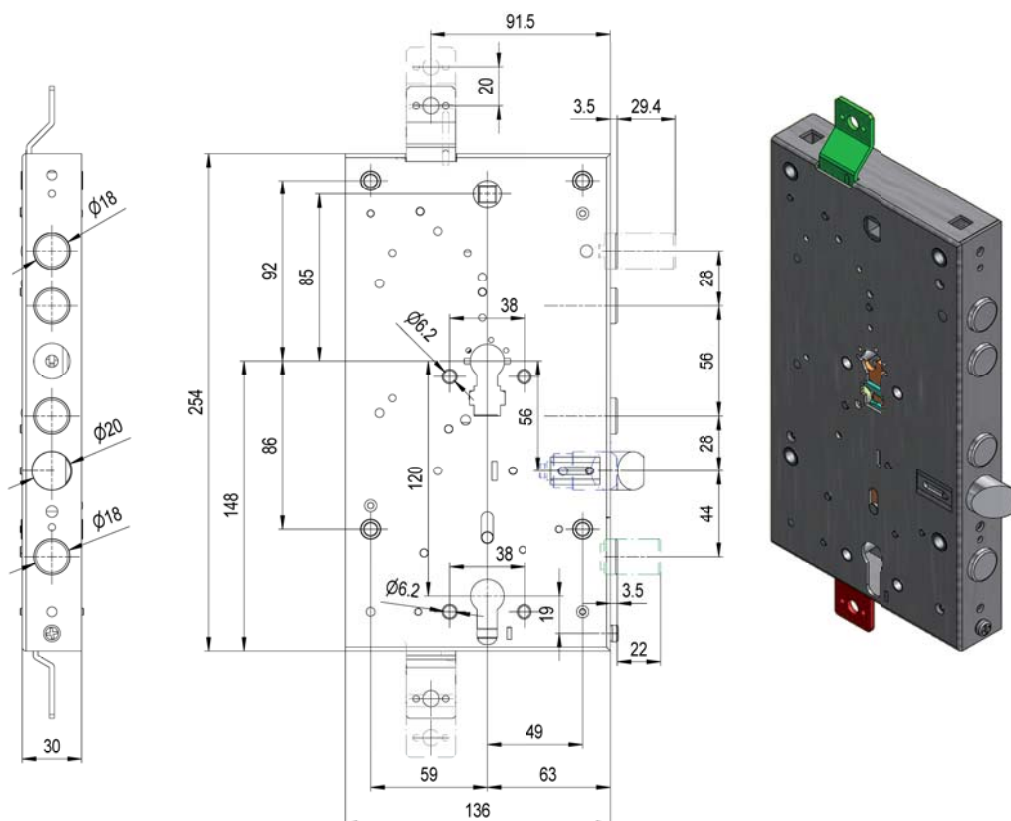



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE
19700IK/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta OIKOS**
Compatible lock for security doors produced by OIKOS**
Serrure compatible pour portes blindées produites par OIKOS**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
19700IK/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
19700IK/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
19700IK/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
19700IK/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

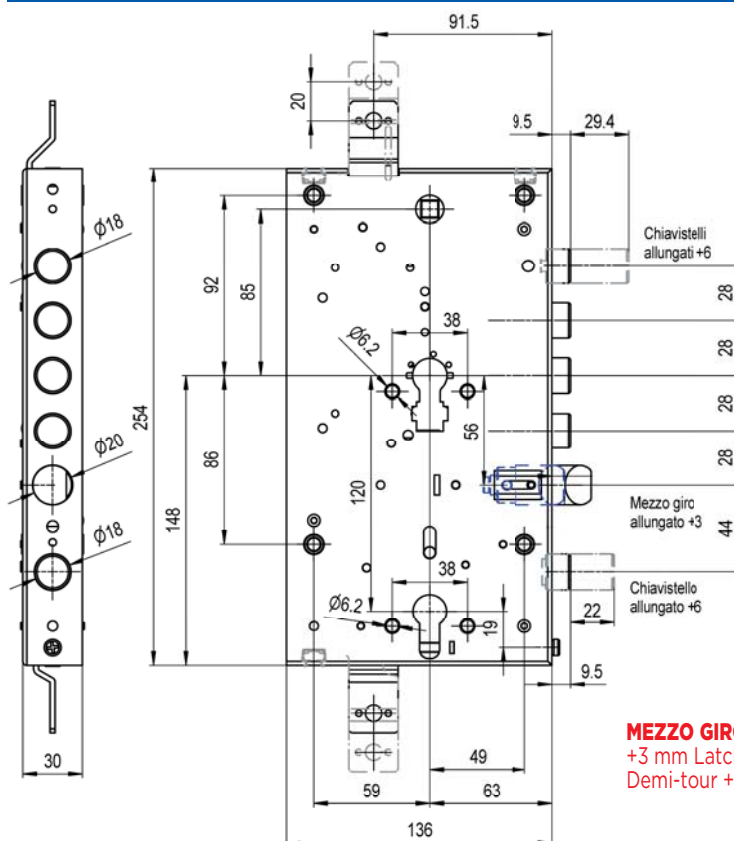

MEZZO GIRO +3 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+3 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +3 mm, Pênes long +6 mm

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system

Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti


Independent locks system

Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
DIERRE** e PAN**
Compatible lock for security
doors produced by
DIERRE** and PAN**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par DIERRE**
et PAN**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970DIE/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970DIE/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

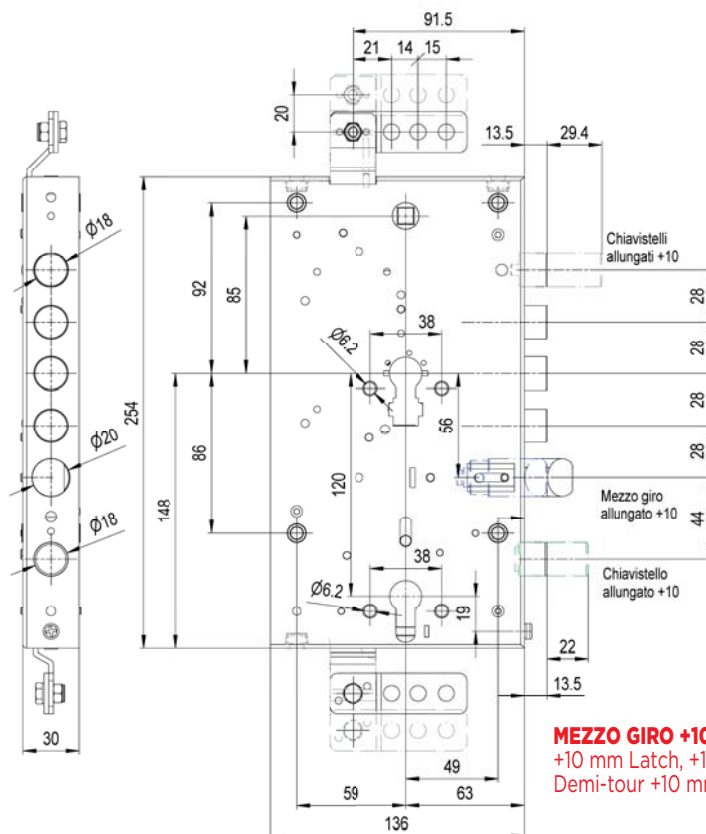

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
 +10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
 Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970DIE/63/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- 4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm
- **Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia**
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque


Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**

Compatible lock for security doors produced by DIERRE**

Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970DIE/63/28D.03	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/63/28S.03	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

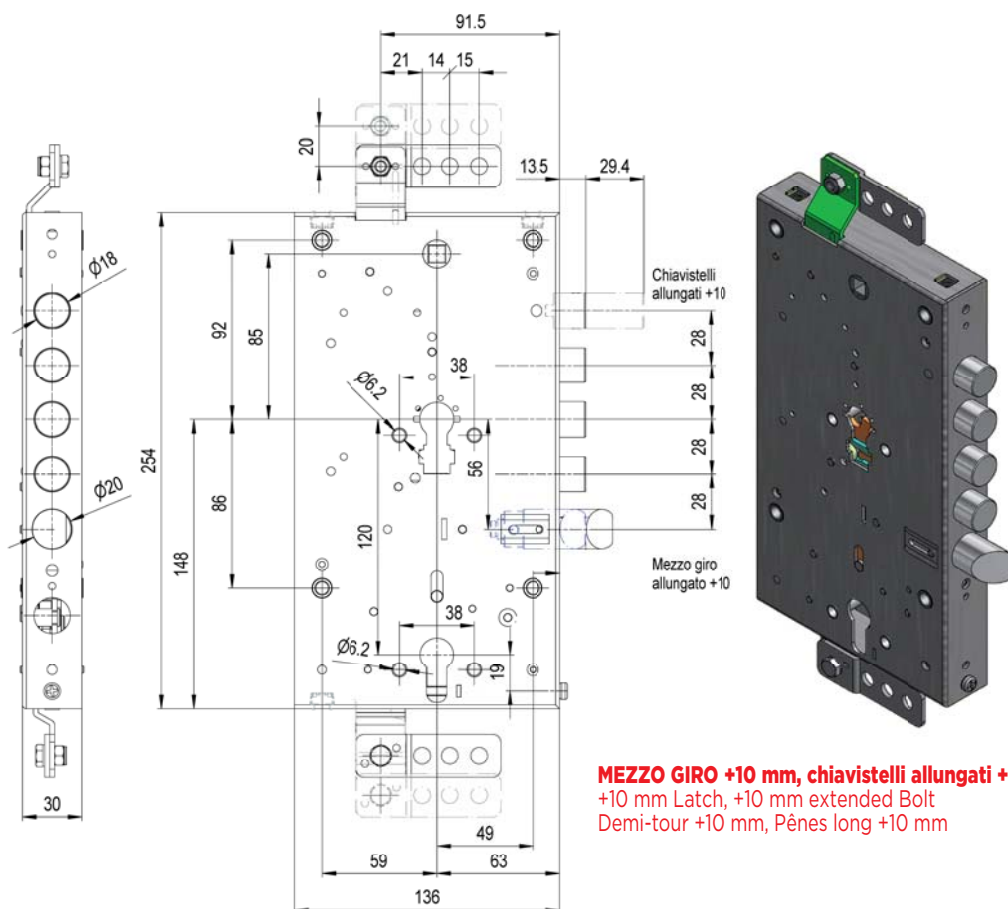

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system

Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti


Independent locks system

Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
EURODOOR®**
Compatible lock for security
doors produced by
EURODOOR®**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par
EURODOOR®**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970EUR/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970EUR/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970EUR/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970EUR/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

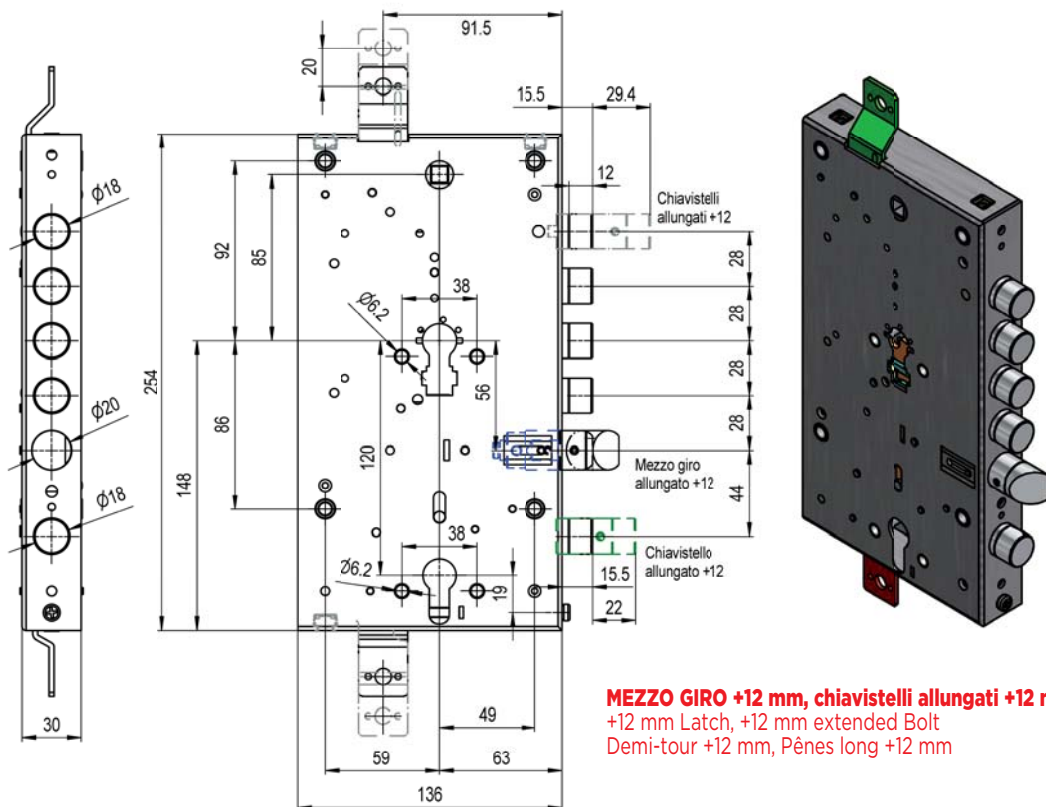

MEZZO GIRO +12 mm, chiavistelli allungati +12 mm
 +12 mm Latch, +12 mm extended Bolt
 Demi-tour +12 mm. Pênes long +12 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970PAN/66/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system

Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti

Independent locks system

Serrures indépendantes


Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta PAN**

Compatible lock for security doors produced by PAN**

Serrure compatible pour portes blindées produite par PAN**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970PAN/66/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970PAN/66/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970PAN/66/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970PAN/66/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

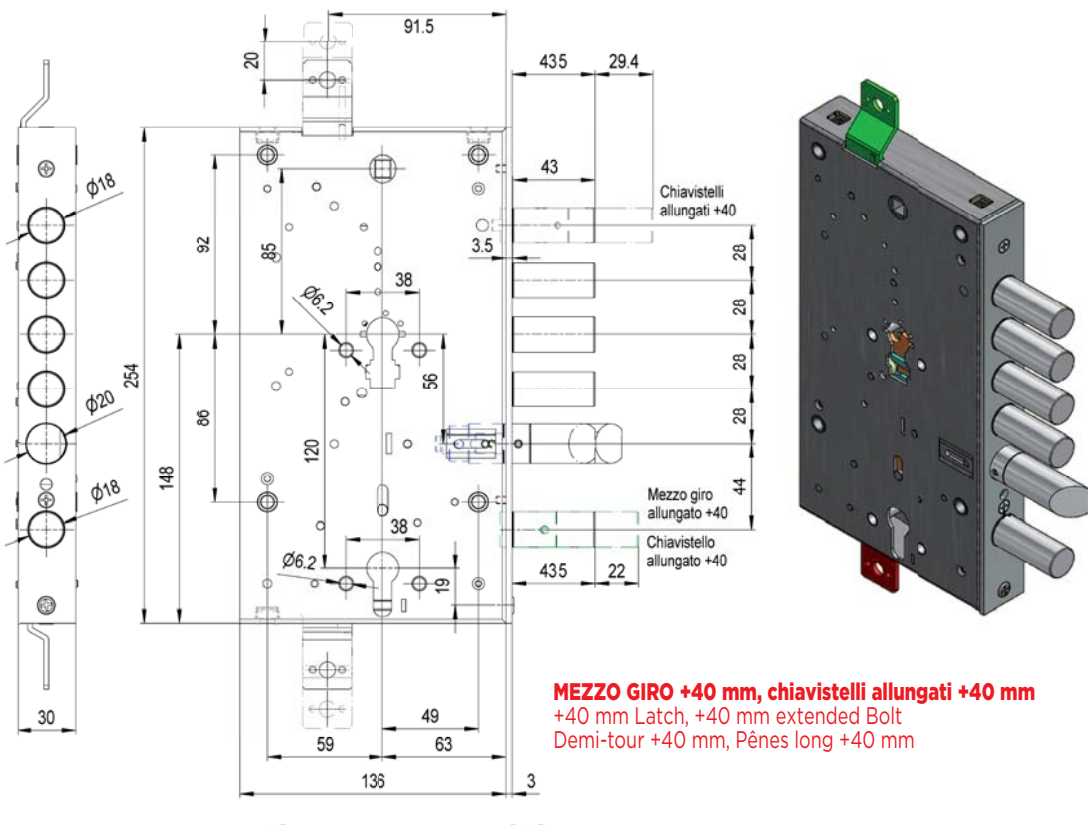



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970TOR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 63mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec ecrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system

Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti



Independent locks system

Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta TORTEROLO**
Compatible lock for security doors produced by TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes blindées produites par TORTEROLO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970TOR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970TOR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970TOR/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970TOR/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

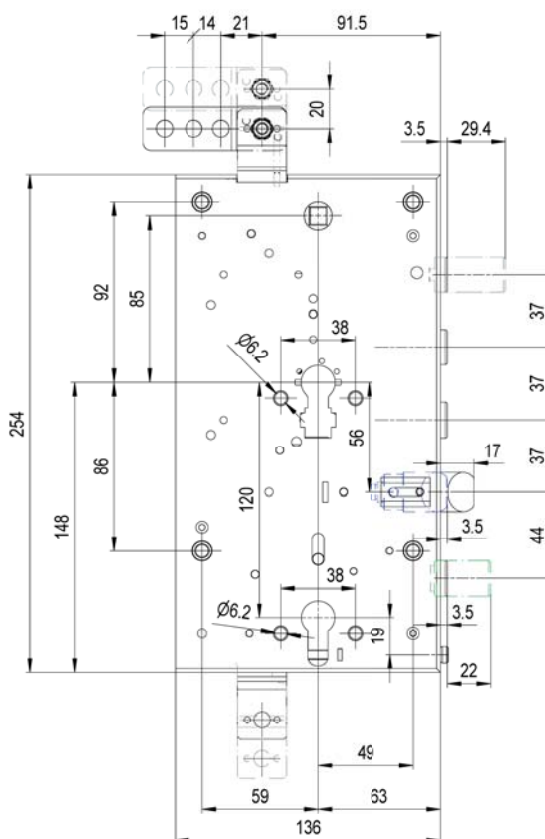



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970CIR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloquer


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security doors produced by CIR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970CIR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

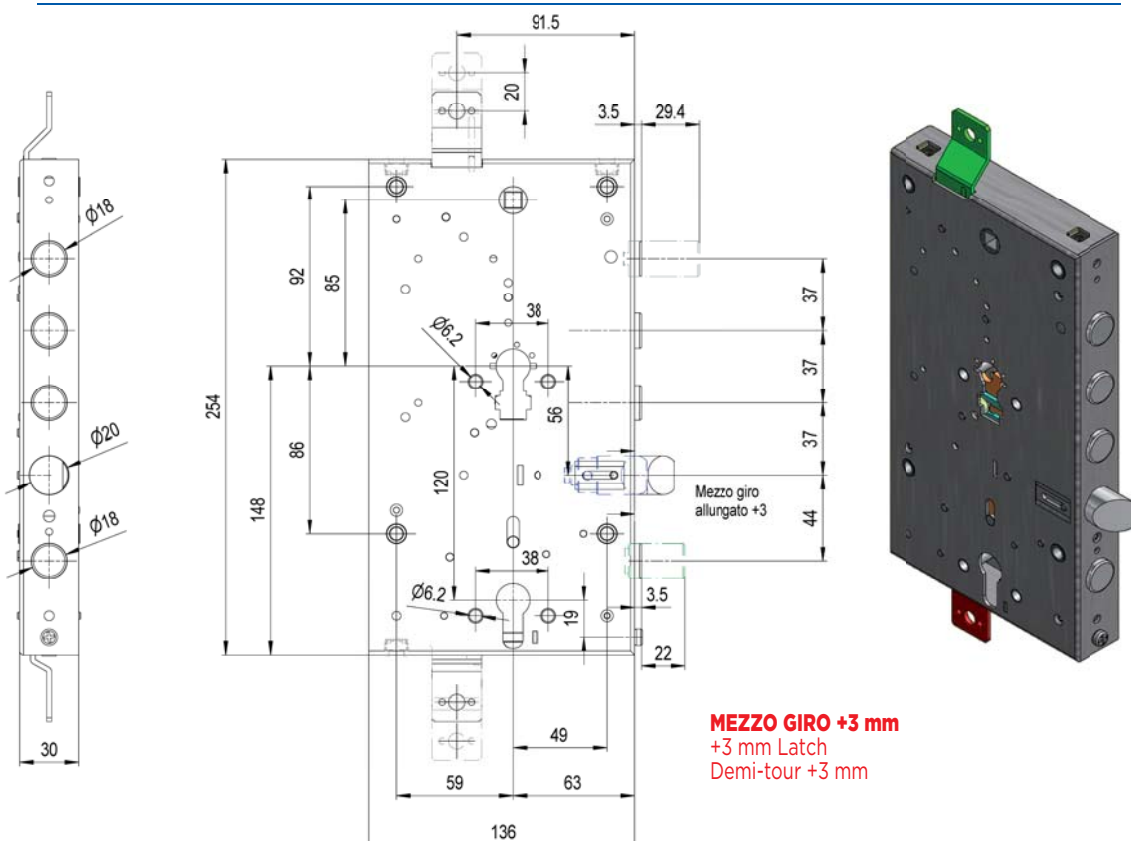



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970CIR/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque



Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security doors produced by CIR**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970CIR/63/37D.03	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37S.03	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37D.04	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CIR/63/37S.04	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

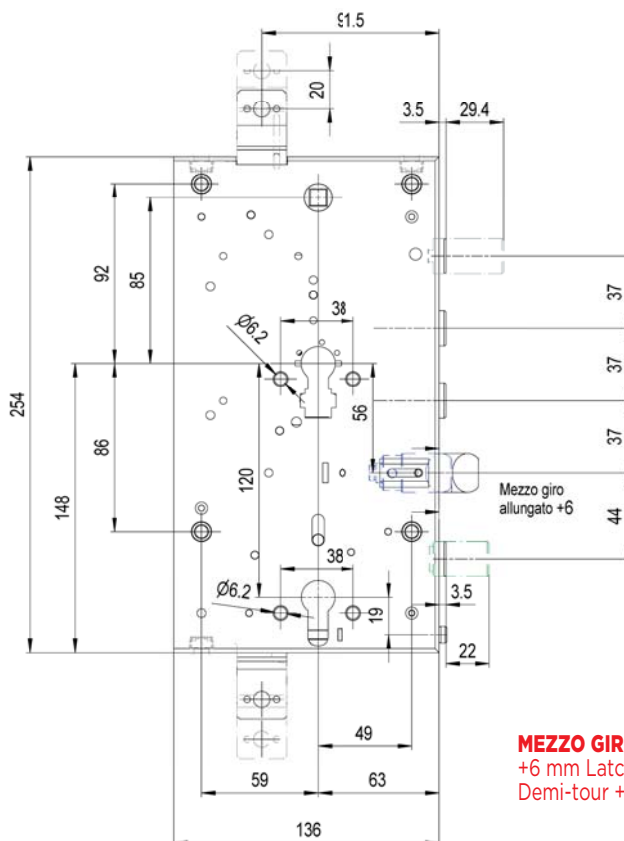

MEZZO GIRO +6 mm
+6 mm Latch
Demi-tour +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970GRE/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloquer


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta GREG**
Compatible lock for security doors produced by GREG**
Serrure compatible pour portes blindées produites par GREG**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970GRE/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970GRE/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970GRE/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970GRE/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

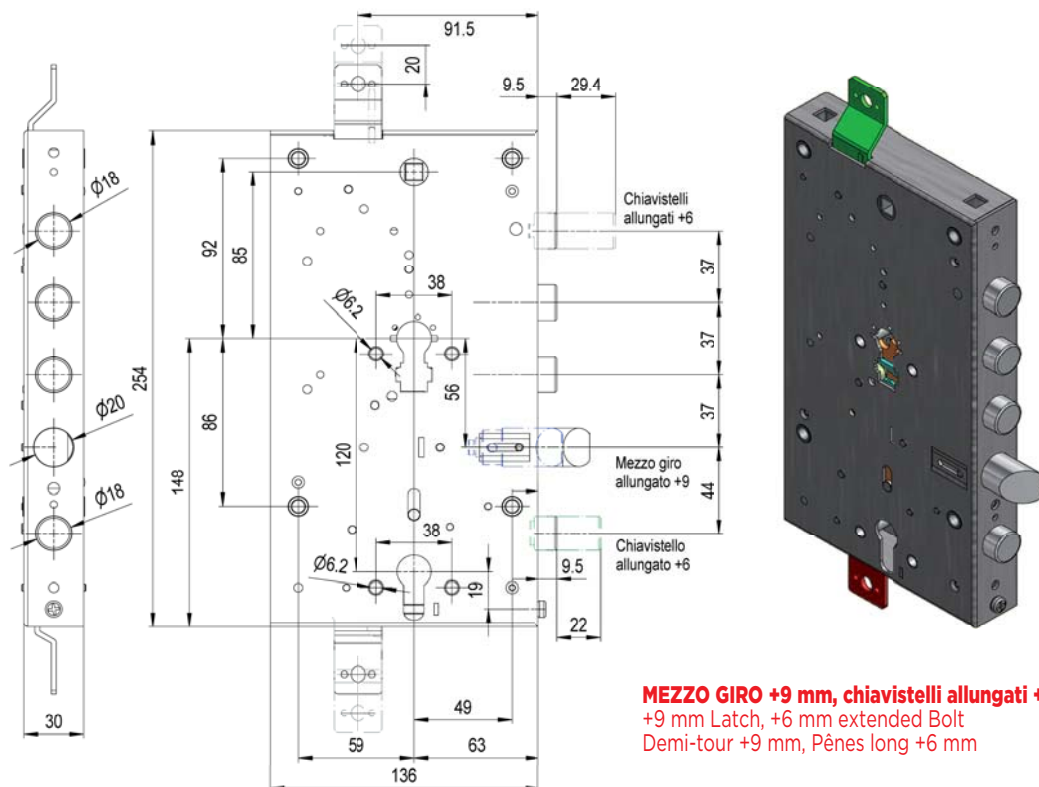

MEZZO GIRO +9 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+9 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +9 mm, Pênes long +6 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970ALL/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec écrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ALLMET**
Compatible lock for security doors produced by ALLMET**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ALLMET**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970ALL/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970ALL/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970ALL/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970ALL/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

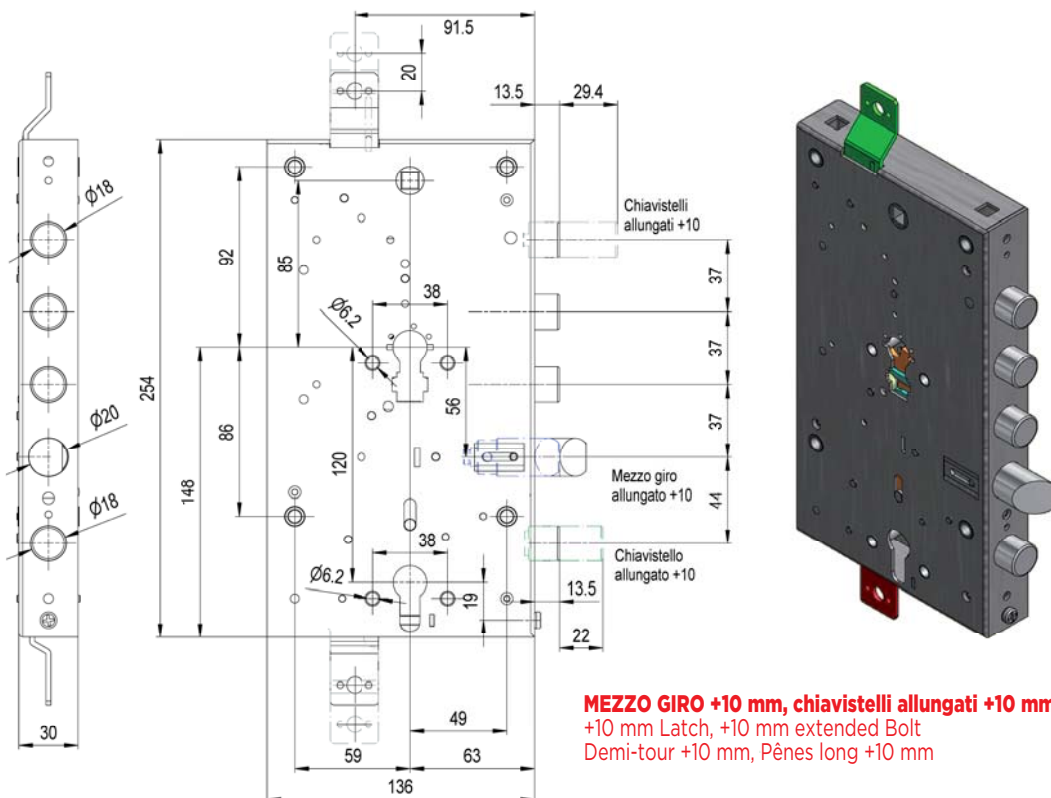

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970CAL/63/37

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations latérales avec écrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloqué

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CALABRO**
Compatible lock for security doors produced by CALABRO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CALABRO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970CAL/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CAL/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
1970CAL/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
1970CAL/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

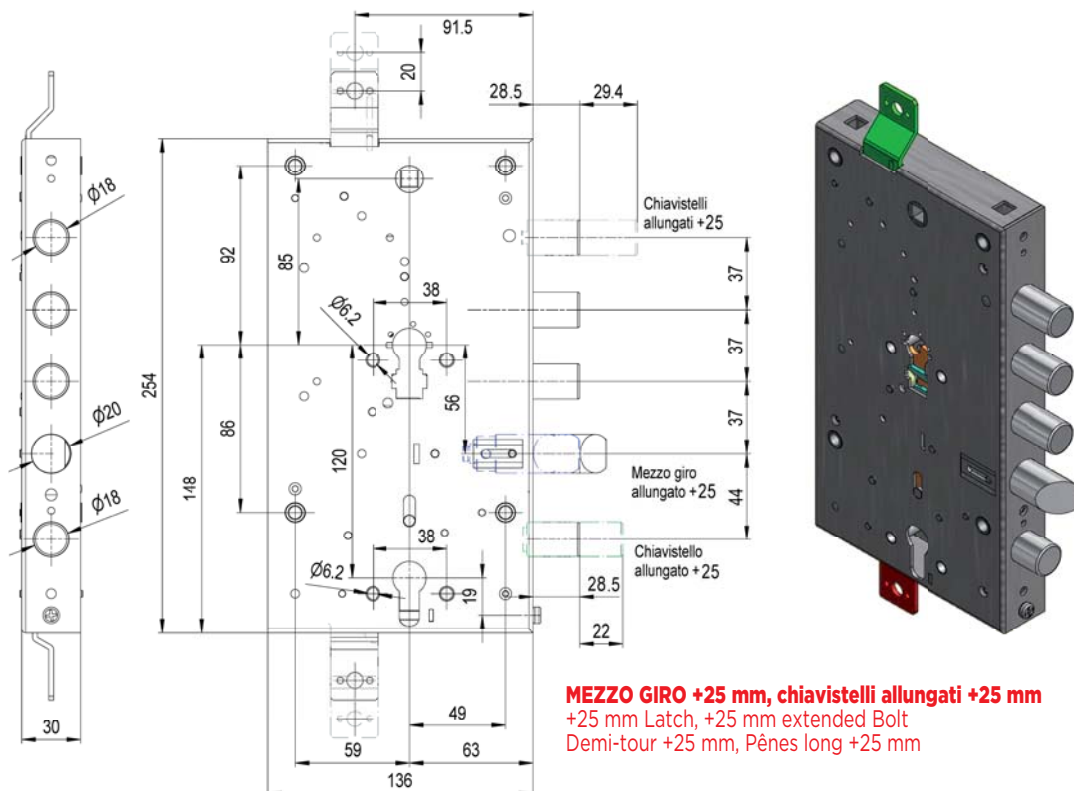

MEZZO GIRO +25 mm, chiavistelli allungati +25 mm
+25 mm Latch, +25 mm extended Bolt
Demi-tour +25 mm, Pênes long +25 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970CPC/63/56

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **2 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 63 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 2 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 63 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 2 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec écrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CPC**
Compatible lock for security doors produced by CPC**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CPC**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970CPC/63/56D.01	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,50
1970CPC/63/56S.01	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,50
1970CPC/63/56D.02	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,50
1970CPC/63/56S.02	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,50

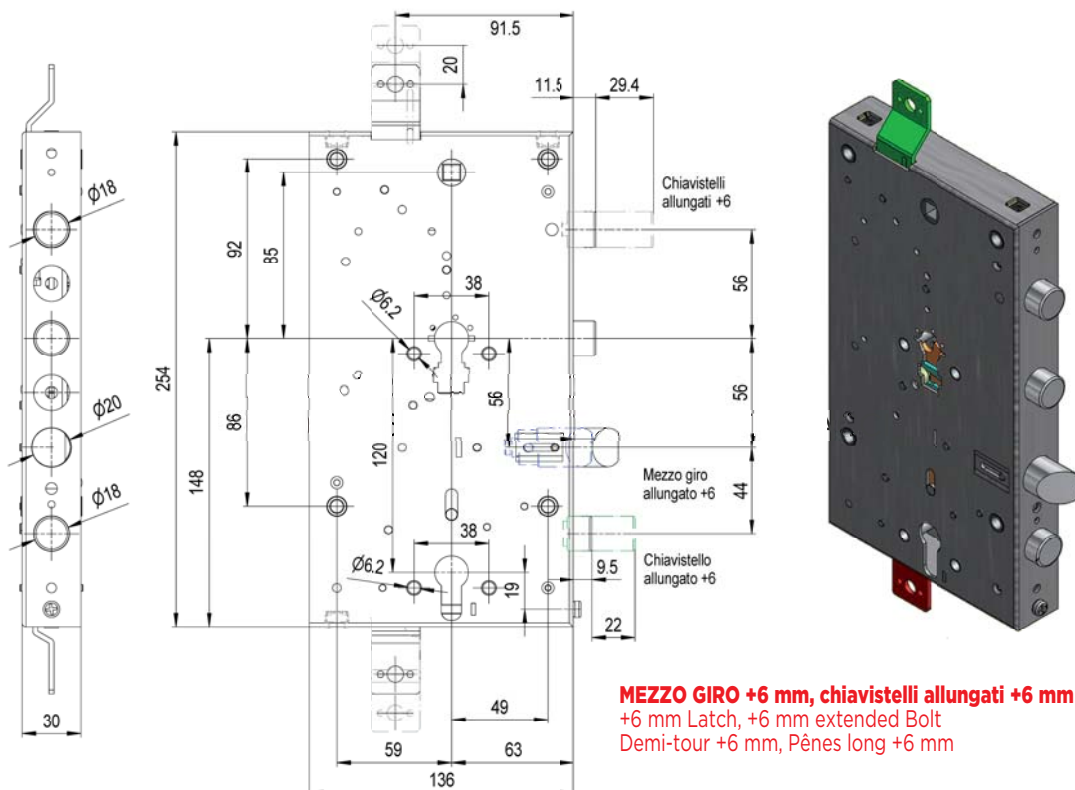

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 63mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **2 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 2 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 2 pênes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque

Serrature indipendenti


Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta CPC®*
Compatible lock for security
doors produced by
CPC®*

Serrure compatible pour portes blindées produite par CPC®*

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970CPC/63/56D.03	Destro - Right - Droite	4	56 mm	3,50
1970CPC/63/56S.03	Sinistro - Left - Gauche	4	56 mm	3,50
1970CPC/63/56D.04	Destro - Right - Droite	4	56 mm	3,50
* 1970CPC/63/56S.04	Sinistro - Left - Gauche	4	56 mm	3,50

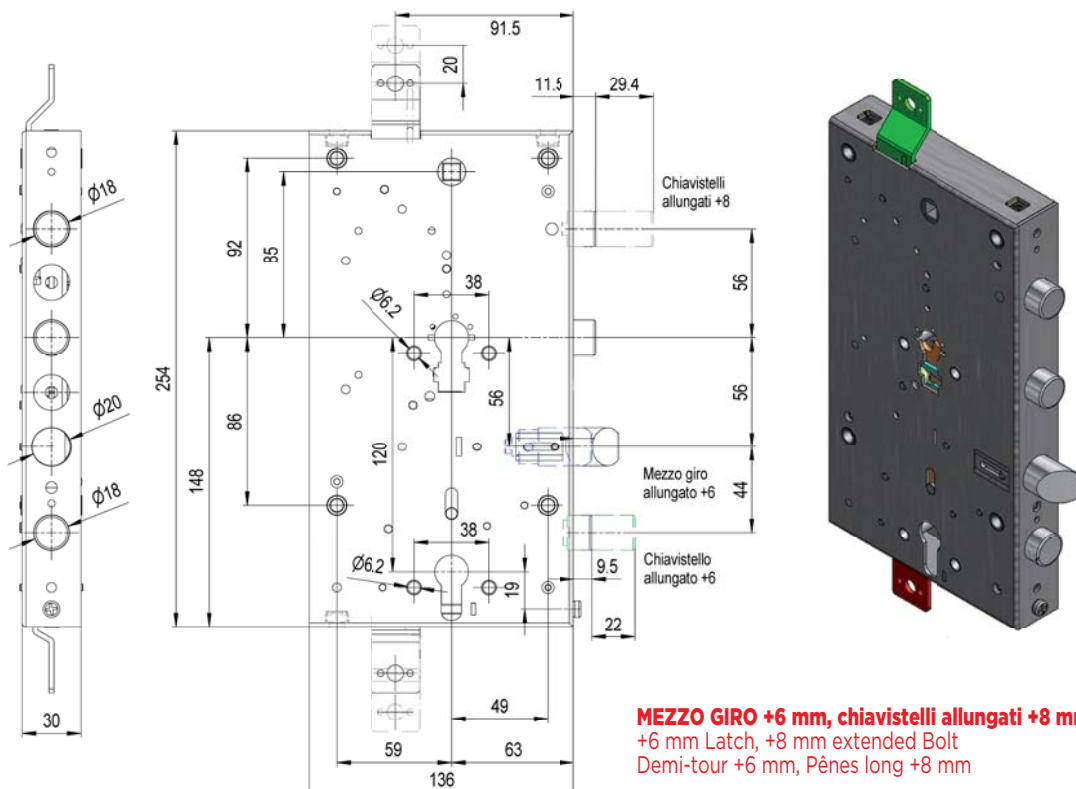

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 73mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 73 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pênes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque

Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes


Serratura compatibile per porte
blidate prodotte dalla ditta
DIERRE®*

Compatible lock for security
doors produced by
DIERRE®*

Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE®*

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970DIE/73/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

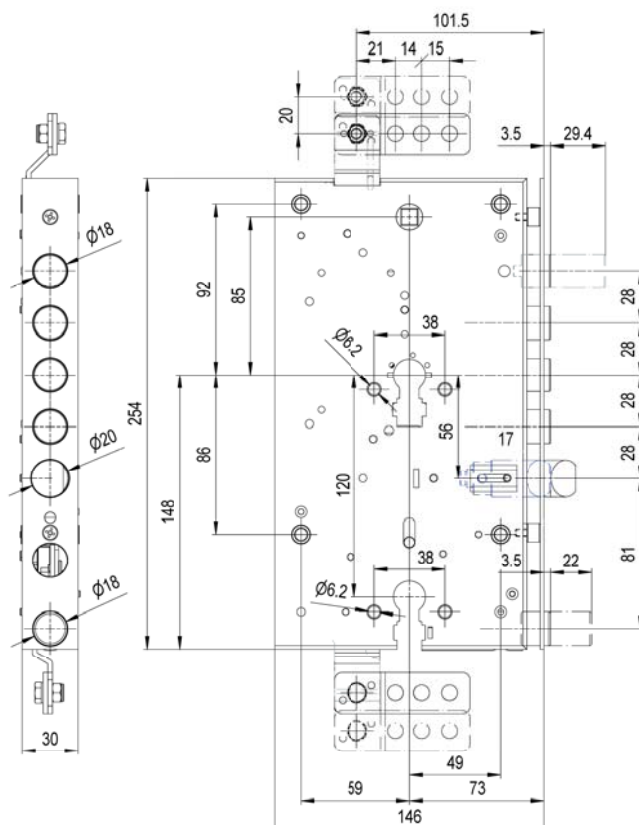



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970DIE/73/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 73mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- Keyplate 73 mm
- 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
- 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
- Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- Entrée clé 73 mm
- Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
- Fixations lateraux avec ecrous de cage
- 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970DIE/73/28D.03	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.03	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28D.04	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.04	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

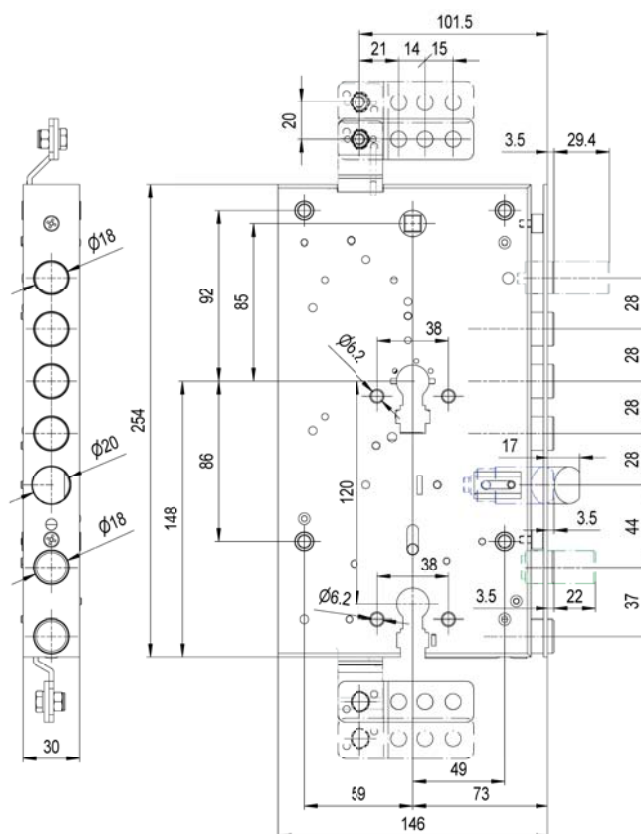



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 1970DIE/73/28

- Serratura a cilindro Europeo a 2 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- **Entrata chiave 73mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 29 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Fori fissaggio protettore cilindro da 6 mm, interasse 38 mm
- Sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro.

- 2 turns european cylinder locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
 - Keyplate 73 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 29 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- Cylinder protector 38 mm interaxe, 6 mm hole
 - Made with anti-brake/extraction cylinder

- Serrures à cylindre Européen 2 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - Entrée clé 73 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 29 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - 38 mm par le système de protection du cylindre, trous de 6 mm
- Système anti extraction et anti-rupture du cylindre


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloqué

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
1970DIE/73/28D.05	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.05	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50
1970DIE/73/28D.06	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
1970DIE/73/28S.06	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50

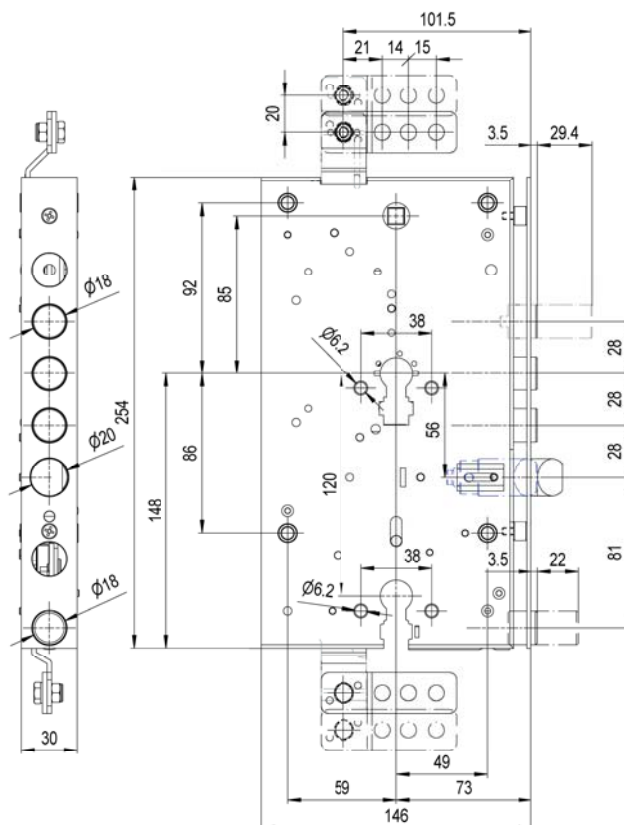



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8170DIE/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccia guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm length internal and external key lead
- Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm length and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloqué


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pènes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170ISA/63/28D.01	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
8170ISA/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50
8170ISA/63/28D.02	Destro - Right - Droite	3	28 mm	3,50
8170ISA/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	28 mm	3,50

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta ISALL**
Compatible lock for security doors produced by ISALL**
Serrure compatible pour portes blindées produite par ISALL**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

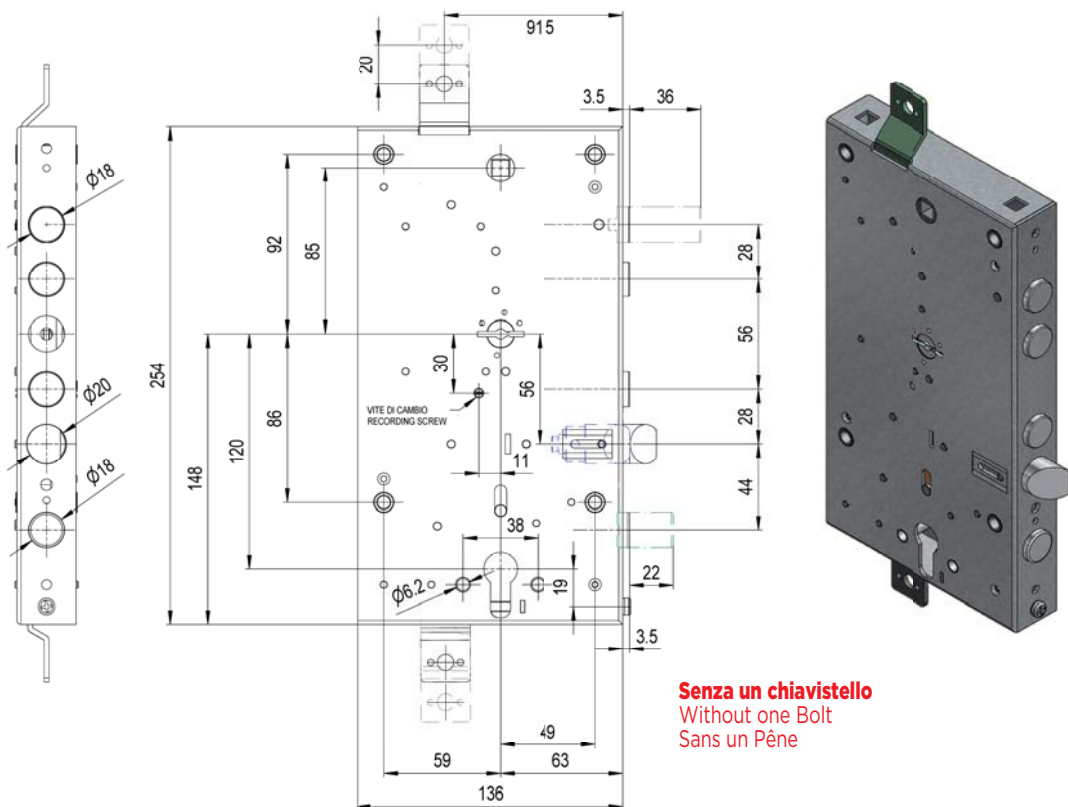



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8170DIE/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système de bloque


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170DIE/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170DIE/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
8170DIE/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170DIE/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

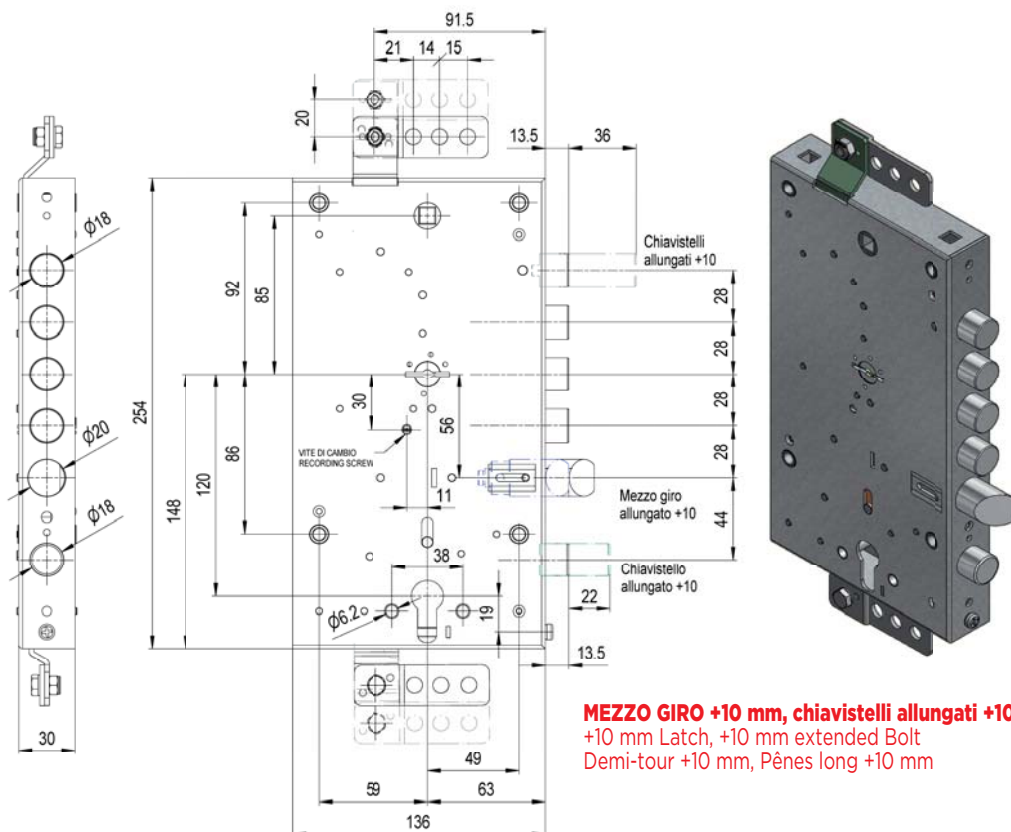

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Demi-tour +10 mm, Pènes long +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8170DIE/63/28

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccia guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key


- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système
de bloquer

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta DIERRE**
Compatible lock for security doors produced by DIERRE**
Serrure compatible pour portes blindées produite par DIERRE**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170DIE/63/28D.03	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170DIE/63/28S.03	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

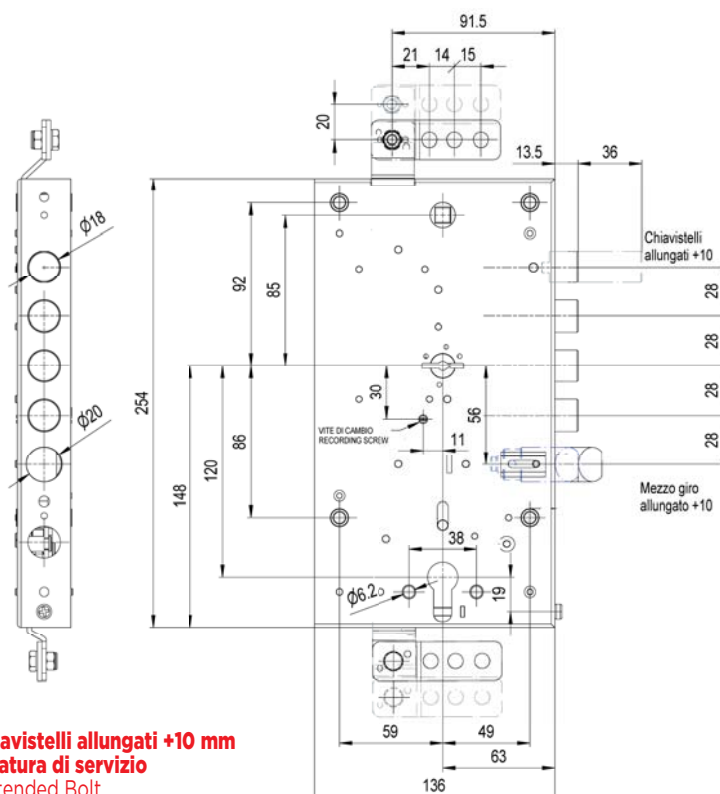

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
Senza un chiavistello serratura di servizio
+10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
Without bolt Cylinder service lock
Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm
Sans un Pêne en serrure de service

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
 - 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque


Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
EURODOOR**
Compatible lock for security
doors produced by
EURODOOR**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par
EURODOOR**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170EUR/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170EUR/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
8170EUR/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170EUR/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

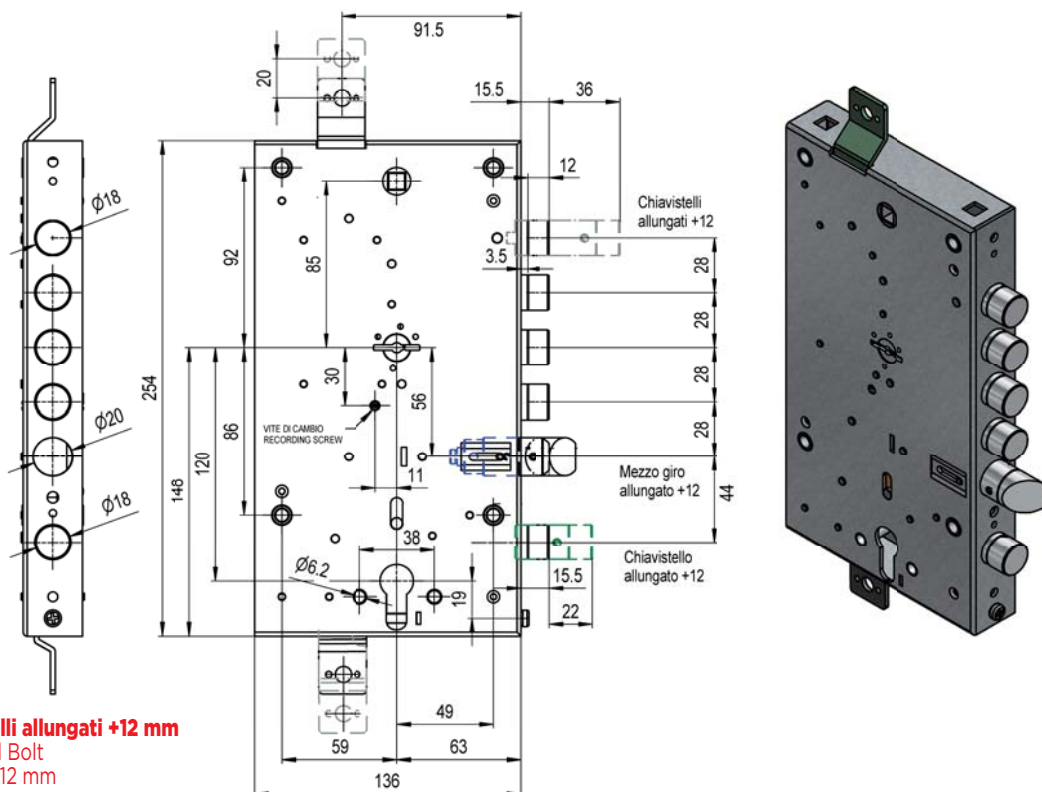

MEZZO GIRO +12 mm, chiavistelli allungati +12 mm
 +12 mm Latch, +12 mm extended Bolt
 Demi-tour +12 mm, Pênes long +12 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 66 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **4 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelata da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 66 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 4 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 66 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 4 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloquer

Serrature indipendenti

Independent locks system
Serrures indépendantes


Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170PAN/63/28D.01	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170PAN/63/28S.01	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50
8170PAN/63/28D.02	Destro - Right - Droite	4	28 mm	3,50
8170PAN/63/28S.02	Sinistro - Left - Gauche	4	28 mm	3,50

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
PAN**

Compatible lock for security
doors produced by
PAN**

Serrure compatible pour portes
blindées produite par PAN**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

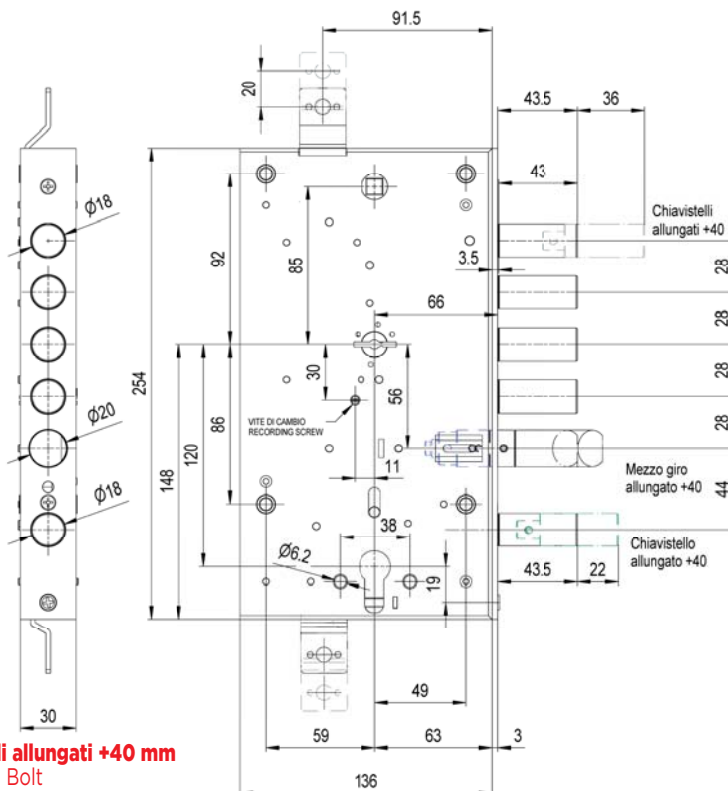

MEZZO GIRO +40 mm, chiavistelli allungati +40 mm
+40 mm Latch, +40 mm extended Bolt
Demi-tour +40 mm, Pênes long +40 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque


Serrature indipendenti

Indipendent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
8170TOR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170TOR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
8170TOR/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170TOR/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
TORTEROLO**
Compatible lock for security
doors produced by
TORTEROLO**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par
TORTEROLO**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

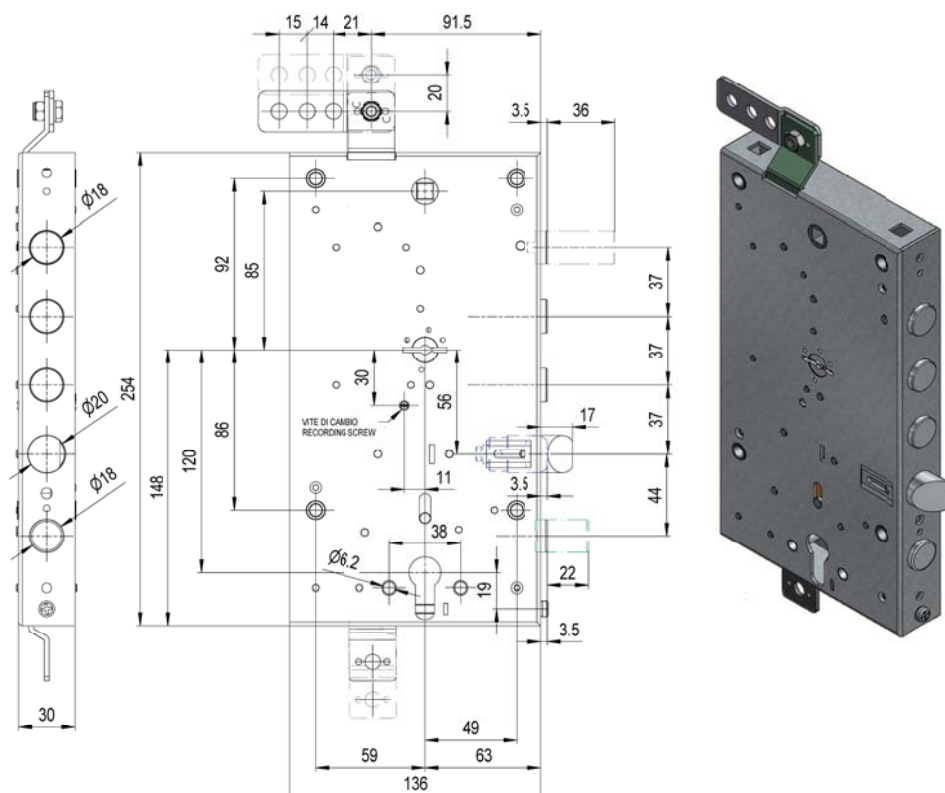

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque


Serrature indipendenti

Indipendent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
8170CIR/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170CIR/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
8170CIR/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170CIR/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta CIR**
Compatible lock for security
doors produced by
CIR**
Serrure compatible pour portes
blindées produite par CIR**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

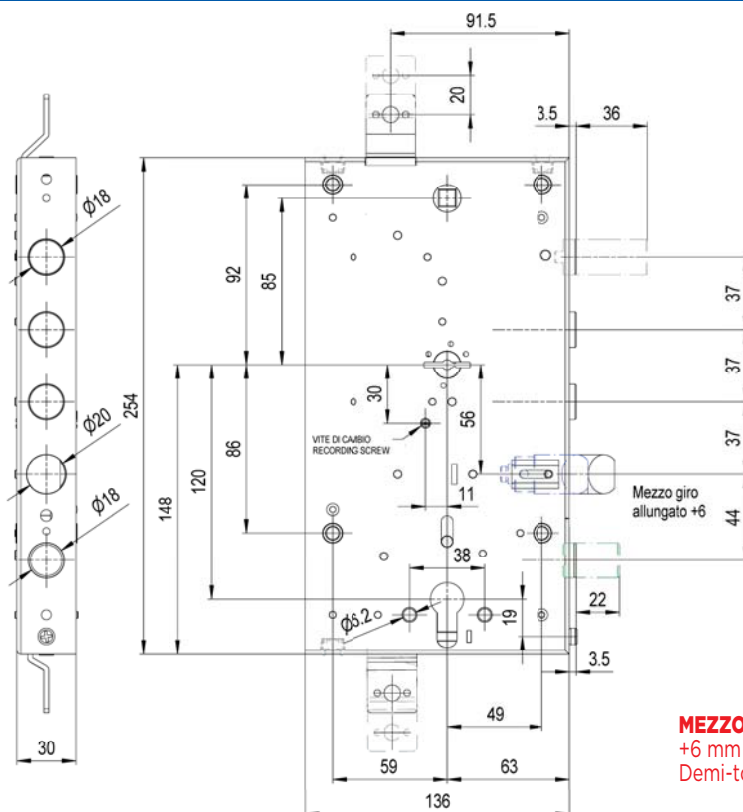

MEZZO GIRO +6 mm
+6 mm Latch
Demi-tour +6 mm

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
 - 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations latéraux avec écrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service

Sistema con Ri-blocco

Re-lock system
Serrure avec système
de bloque


Serrature indipendenti

Indipendent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pênes	Kg
8170DIE/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170DIE/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
8170DIE/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170DIE/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

Serratura compatibile per porte
blindate prodotte dalla ditta
DIERRE** e ALLMET**
Compatible lock for security
doors produced by
DIERRE** and ALLMET**
Serrure compatible pour portes
blindées produites par DIERRE**
et ALLMET**

*marchio di proprietà di terzi
senza alcun collegamento con
Potent s.a.s. o aziende ad essa
collegate

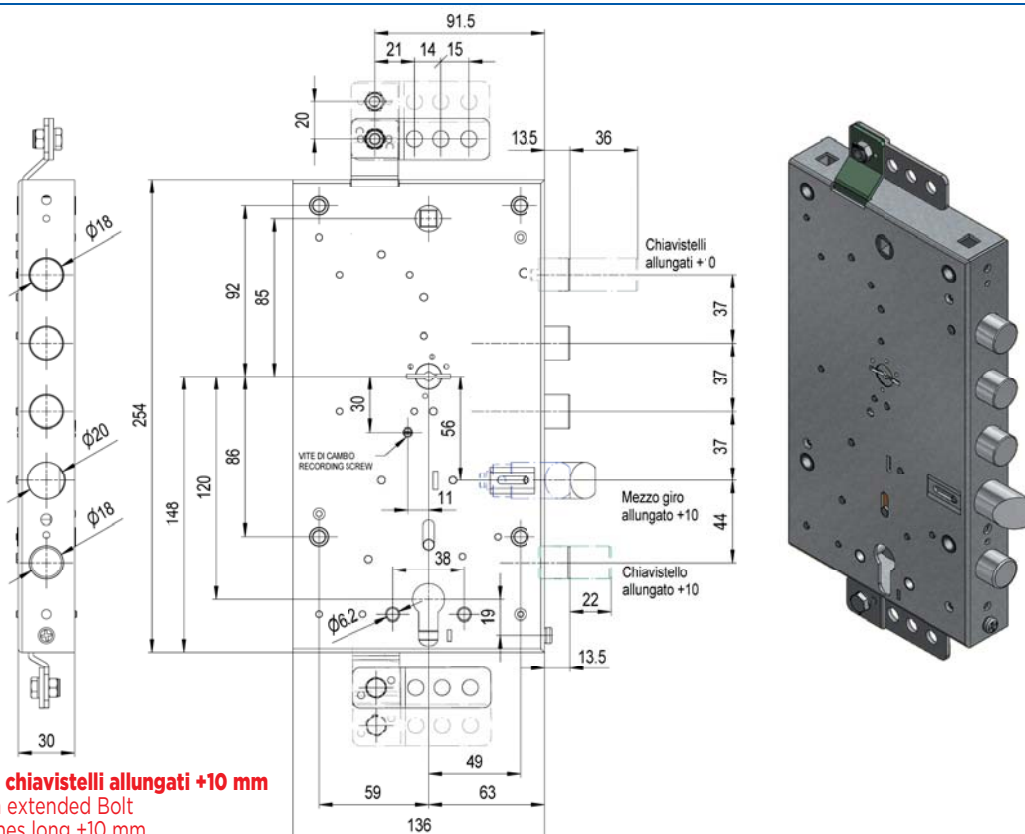

MEZZO GIRO +10 mm, chiavistelli allungati +10 mm
 +10 mm Latch, +10 mm extended Bolt
 Demi-tour +10 mm, Pênes long +10 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8170CAL/63/37

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **3 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 3 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 3 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170CAL/63/37D.01	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170CAL/63/37S.01	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50
8170CAL/63/37D.02	Destro - Right - Droite	3	37 mm	3,50
8170CAL/63/37S.02	Sinistro - Left - Gauche	3	37 mm	3,50

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CALABRO**
Compatible lock for security doors produced by CALABRO**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CALABRO**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

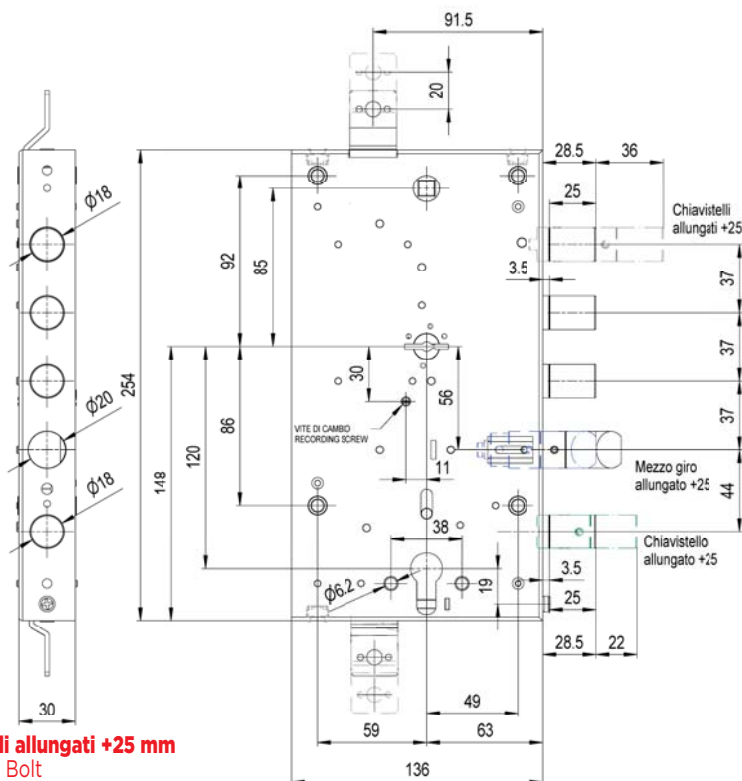

MEZZO GIRO +25 mm, chiavistelli allungati +25 mm
+25 mm Latch, +25 mm extended Bolt
Demi-tour +25 mm, Pênes long +25 mm



SERRATURE SPECIALI

SPECIAL LOCKS | SERRURES SPÉCIALES

SERIE 8170CPC/63/56

- Serrature doppia mappa a 4 mandate e 3 punti di chiusura, modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo
- 7 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- **Entrata chiave 63 mm**
- Mezzo giro Reversibile diam. 20 mm
- **2 chiavistelli diam. 18 mm corsa 36 mm**
- Attacchi laterali di fissaggio con dadi a gabbia
- Corsa aste 20 mm
- Boccola guida chiave interna ed esterna da 10 mm
- Fornite con 3 chiavi nichelate da 98 mm e chiave di servizio per il mezzo giro

- 4 turns double-bitted locks with 3 locking points with integrated module european cylinder service lock
- 7 asymmetrical levers with individual spring
 - Keyplate 63 mm
 - 20 mm diam. reversible latch
- 2 bolts 18 mm diam., 36 mm excursion
- Side cage nuts fixing plugs near the upper bars.
 - 20 mm excursion bars
- 10-mm lenght internal and external key lead
 - Supplied with 3 nickel-plated keys, 98 mm lenght and service key

- Serrures double panneton 4 tours et 3 points de fermeture avec module intégré serrure de service à cylindre européen
- 7 gorges asymétriques à ressort individuel
 - Entrée clé 63 mm
 - Demi-tour réversible 20 mm diam.
- Versions à 2 pènes 18 mm diam., 36 mm de course
 - Fixations lateraux avec ecrous de cage
 - Douille guide-clé 10 mm intérieure et extérieure
- Fournies avec une 3 clés plaquées nickel de 98 mm et une clé de service


Sistema con Ri-blocco
Re-lock system
Serrure avec système de bloque

Serrature indipendenti
Independent locks system
Serrures indépendantes

Articolo Article		Catenacci Bolts Pênes	Interasse caten. Bolts distance Entr'axe pènes	Kg
8170CPC/63/56D.01	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,50
8170CPC/63/56S.01	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,50
8170CPC/63/56D.02	Destro - Right - Droite	2	56 mm	3,50
8170CPC/63/56S.02	Sinistro - Left - Gauche	2	56 mm	3,50

Serratura compatibile per porte blindate prodotte dalla ditta CPC**
Compatible lock for security doors produced by CPC**
Serrure compatible pour portes blindées produite par CPC**

*marchio di proprietà di terzi senza alcun collegamento con Potent s.a.s. o aziende ad essa collegate

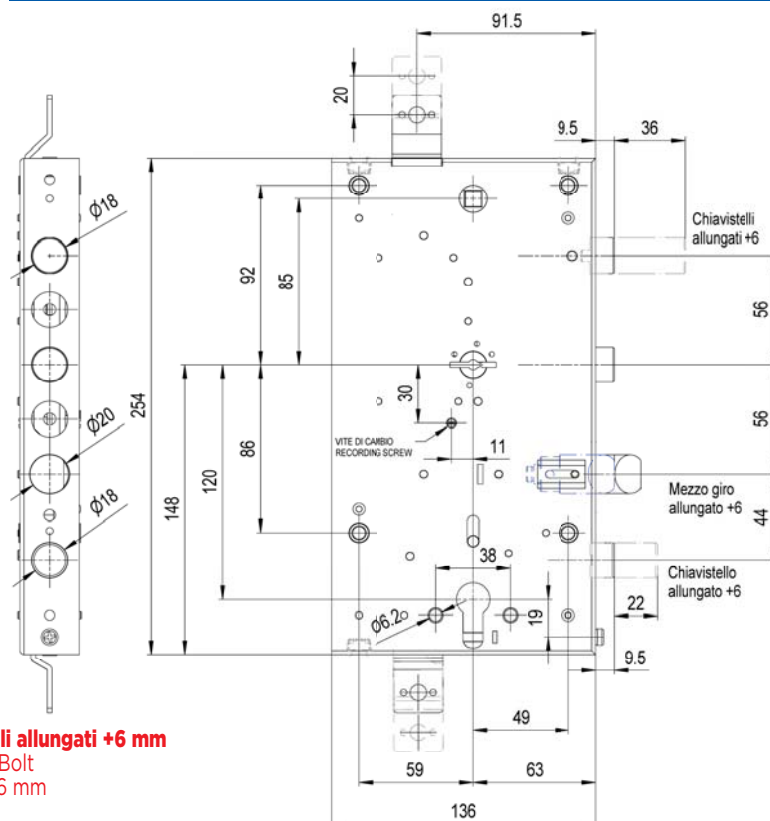

MEZZO GIRO +6 mm, chiavistelli allungati +6 mm
+6 mm Latch, +6 mm extended Bolt
Demi-tour +6 mm, Pênes long +6 mm

