



SERIE 415CA





SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm



Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
BC415CA/S	BC415CA/D	1	-	pomolo knob bouton	2,350
BC420CA/S	BC420CA/D	1	-	calotta keyhole passage clé	2,350
BC435CA/S	BC435CA/D	1	√	pomolo knob bouton	2,350
BC440CA/S	BC440CA/D	1	√	calotta keyhole passage clé	2,350
BC495CA/S	BC495CA/D	3	-	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
BC500CA/S	BC500CA/D	3	-	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives




Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible

Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage

Perfettamente intercambiabile con
le produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm





SERIE 415CA


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A POMPA)

Surface mount security locks
(pump cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(avec cylindre à pompe)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

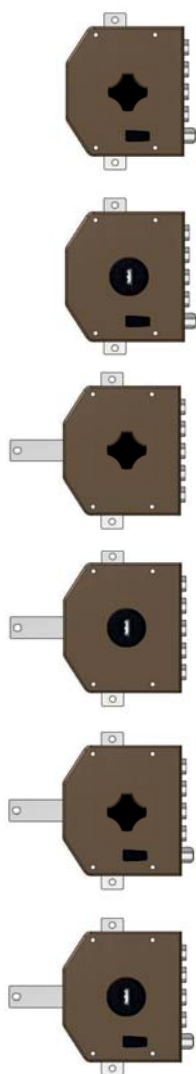

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Interno Inside Intérieur	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
BC515CA/S BC515CA/D		3	√	pomolo knob bouton	2,500 + 1,450
BC520CA/S BC520CA/D		3	√	calotta keyhole passage clé	2,500 + 1,450
BC581CA/S BC581CA/D		5	-	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
BC583CA/S BC583CA/D		5	-	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150
BC582CA/S BC582CA/D		5	√	pomolo knob bouton	3,050 + 3,150
BC584CA/S BC584CA/D		5	√	calotta keyhole passage clé	3,050 + 3,150

6 perni di combinazione Attivi
6 active combination pins
6 goupilles de combinaison actives




Chiave piatta Reversibile
Reversible flat key
Clé plate réversible

Pattello antitrapano
Anti-drill plate
Plaque anti-perçage


Perfettamente intercambiabile con
le produzioni attuali senza modifiche.
Perfectly interchangeable with current
productions without changes.
Parfaitement interchangeable avec les
productions actuelles sans changements.

Diametro 30 mm
30 mm diameter
Diamètre 30 mm






Serrures de sécurité en applique (cylindre à profile Européen)

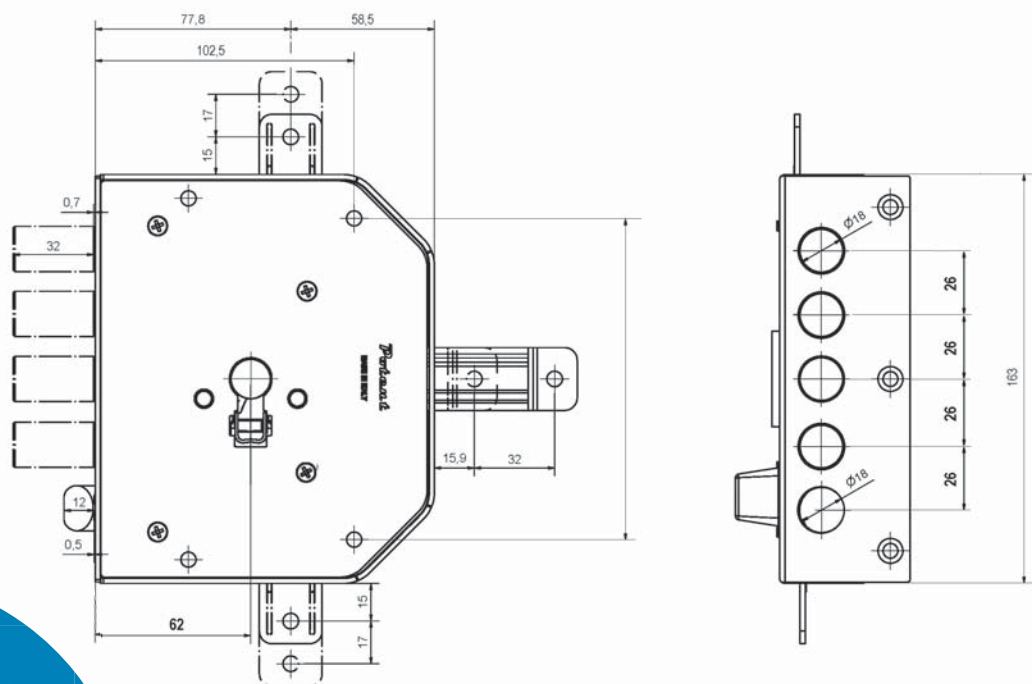

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

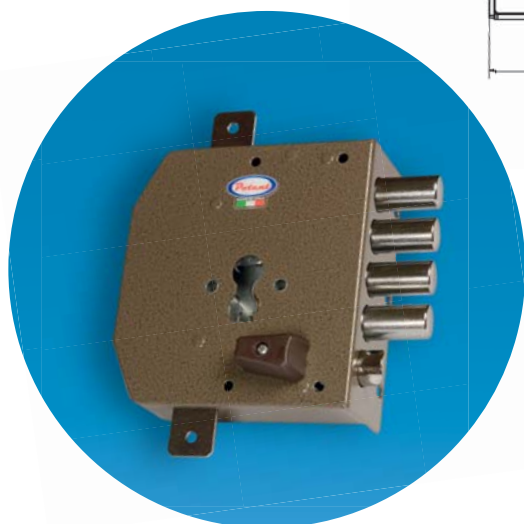

- Serrature a cilindro a profilo Europeo
- sistema a 2 mandate movimentate dal cilindro con sistema di controllo a doppi canali contrapposti
- Il supporto del Cilindro a profilo Europeo avviene tramite un supporto di sostegno in dotazione e grazie a due boccole di fissaggio con interasse 38 mm
- la serratura è realizzata con un sistema di controllo anti-sfilamento e anti-rottura del cilindro con sistema di blocco irreversibile
- 1-3-5 punti di chiusura
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio
- Adatta per porte in legno / ferro

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

- European surface cylinder lock
- System with 2 turns lock and dual opposite channels control system
- European Cylinder fixing system made with a special support and with 2 bushes with interaxe 38mm
- The lock is realized with anti-break/extraction cylinder device and irreversible block status
 - 1-3-5 locking points
- Brown hammered finish with oven epoxy paint anti-scratch
 - For wooden and iron doors

- Serrures en applique avec cylindre à profile Européen
- Système à 2 tours, activé par le cylindre avec contrôle aux doubles canaux opposés
- Le système de fixation du cylindre Européen est réalisé par un support spécial avec 2 boîtes d'essieu avec entraxe 38mm
- La serrure est réalisée avec un système de control anti-extraction et rupture du cylindre et bloc irréversible de l'ouverture
 - 1-3-5 points de fermeture
- Finition martelée avec peinture époxy anti-égratignures passée au four
 - Pour portes en bois et fer



SERIE 415CEA


SERRATURE DI SICUREZZA AD APPLICARE (A CILINDRO EUROPEO)

Surface mount security locks
(European profile cylinder)

Serrures de sécurité en applique
(cylindre à profile Européen)

Serrature compatibili per prodotti a marchio Antonioli® ed Auno®
I marchi indicati sono di proprietà di terze parti senza alcun collegamento con Potent s.a.s.

Chiavistelli interasse 26 mm
Entrata chiave 62 mm

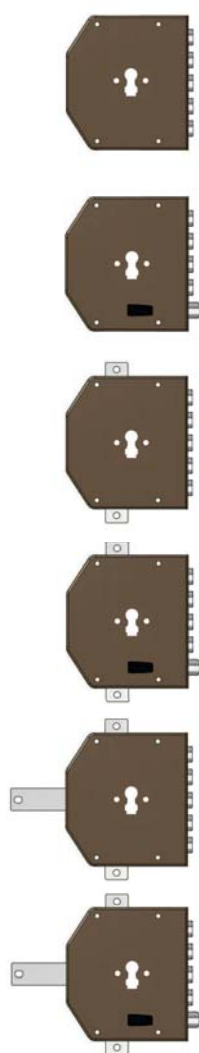

Sinistro Left Gauche	Destro Right Droite	Chiusure Lockings Fermetures	1/2 giro Latch Demi-tour	Kg + aste Kg + bars Kg + barres
415CEA/S	415CEA/D	1	-	2,250
435CEA/S	435CEA/D	1	√	2,250
495CEA/S	495CEA/D	3	-	2,400 + 1,450
515CEA/S	515CEA/D	3	√	2,400 + 1,450
581CEA/S	581CEA/D	5	-	2,950 + 3,150
582CEA/S	582CEA/D	5	√	2,950 + 3,150